


Universal-Bodentürschließer.


Der DORMA BTS 75 V ist der flexible Bodentürschließer für alle allgemeinen Anschlag- und Pendeltüren mit einer Breite bis 1.100 mm, da seine Schließkraft individuell über eine Stellschraube voreingestellt werden kann.

Höchster Begehkomfort und ein breites Zubehörprogramm, das die Montage an unterschiedlichsten Türkonstruktionen und verschiedensten Bodenbelägen ermöglicht, zeichnen den DORMA BTS 75 V aus.



Verlängerte Steckachsen

Für Türen mit Schwellen und bei mit Teppich ausgelegten Fußböden bestens geeignet: DORMA Austauschsteckachsen vergrößern das Bodenspiel. In Längen von 5 mm bis 50 mm einsetzbar.



Universaldeckplatte



Einfach die vorgestanzten Eckteile ausklinken, und schon lässt sich die Universaldeckplatte bei DIN-L- und bei DIN-R-Türen verwenden. Wahlweise in Edelstahl Rostfrei oder Messing, matt gebürstet.



Daten und Merkmale	BTS 75 V
Schließkraft stufenlos einstellbar	EN 1-4
Allgemeine Türen, Außentüren ¹⁾ ≤ 1100 mm	●
Gleiche Ausführung für DIN-L- und DIN-R- sowie Pendeltüren	●
Schließkraft über Stellschraube stufenlos einstellbar	●
Schließgeschwindigkeiten über Ventile unabhängig voneinander stufenlos einstellbar	●
Öffnungsdämpfung, mechanisch	●
Konstante Feststellung bei einem Türöffnungswinkel von	○
90°	○
105°	○
Deckenplattenbefestigung am Schließer	●
Türschließer geprüft nach DIN EN 1154	●

● ja ○ Option

¹⁾ Für besonders hohe und schwere sowie ständig gegen starken Winddruck schließende Türen empfehlen wir DORMA BTS 80.

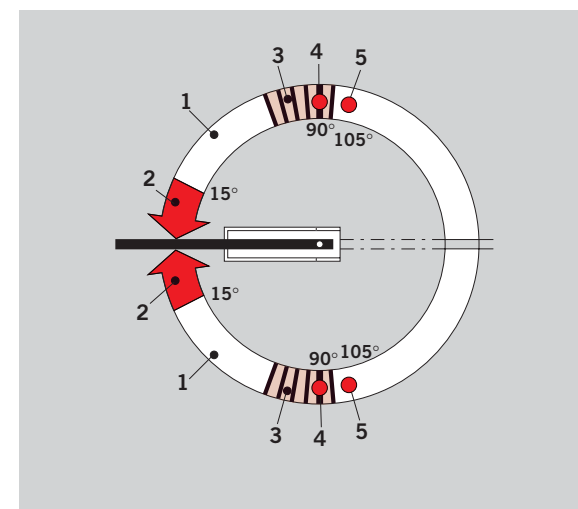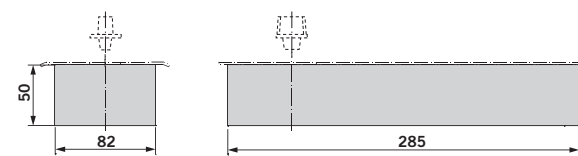

DORMA BTS 75 V

- max. 120 kg Türgewicht
- gleiche Ausführung für DIN-L und DIN-R
- Schließkraft stufenlos einstellbar (EN 1-4)
- Schließgeschwindigkeit stufenlos einstellbar, separat in zwei Bereichen – ca. 180° bis ca. 15° (1) und ca. 15° bis ca. 0° (2)
- mechanische Öffnungsdämpfung (3)
- konstante Feststellung, ca. 90°, optional (4)
- konstante Feststellung, ca. 105°, optional (5)

Ausschreibungstexte ab Seite 223