

Schiebetür Terra M ST.1062.TM
mit eingelassener Bodenlaufschiene



www.mwe.de

 **Glas Scholl**
Inh. Dirk Lankermann
Paul-Rücker-Str. 12 47059 Duisburg
Mülheim 0208 / 58 90 000
Duisburg 0203 / 99 30 60
Telefax 0203 / 99 306 33
Internet www.Glas-Scholl.de







Schiebetürsystem


TERRA M ST.1062.TM*Premium Edition*

Das System Terra M zeichnet sich durch die mittig unter dem Glastürblatt positionierte und durch zwei Edelstahlhalbschalen geklemmte Laufrolle aus. Es ist ideal für Räume ohne lastabtragende Decken.

Die **Laufschiene** wurde hier **flächenbündig** im Natursteinboden eingelassen, so daß der Eingang zu den Büros komplett barrierefrei ist. Sehr interessant: Auf der einen Beschlagsseite wird die technische Funktionalität optisch unterstrichen, die andere Seite gibt sich dezent ohne sichtbare Verschraubung. In dieser Raumsituation wurde die schlicht gehaltene Seite nach aussen gedreht.

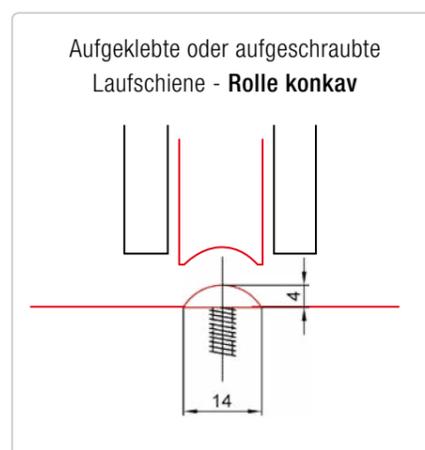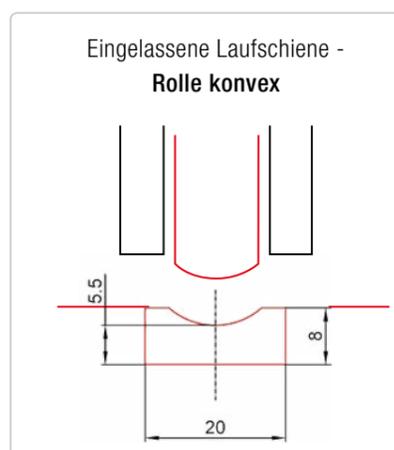

Alternative: bodeneingelassene Laufschiene

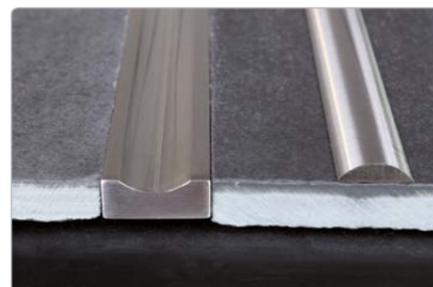

Bei Terra-Systemen mit bodeneingelassener Laufschiene werden die Bodenrollen angepasst geliefert!

Weitere technische Informationen zu den Terra Systemen finden Sie am Ende des Dokumentes.

Das System Terra M eignet sich für Türblattstärken von 8 - 12 mm und einem Maximalgewicht von 155 kg. Die Laufschiene kann am Boden aufgeschraubt oder geklebt werden.

Standardoberfläche geschliffen Korn 600 - auf Wunsch auch in teilpoliert, komplett hochglanzpoliert oder mit PVD-Beschichtung (Kupfer-, Goldoptik oder Schwarz) lieferbar.

Für Rückfragen steht Ihnen unser Vertriebssteam wie immer unter 02582-9960-0 zur Verfügung!





6 Schiebetür Terra M mit eingelassener Bodenlaufschiene



8 Schiebetür Terra M mit eingelassener Bodenlaufschiene



Schiebetür Terra M mit eingelassener Bodenlaufschiene



Schiebetür Terra M mit eingelassener Bodenlaufschiene



Schiebetür Terra M mit eingelassener Bodenlaufschiene



Schiebetür Terra M mit eingelassener Bodenlaufschiene



Schiebetür Terra M mit eingelassener Bodenlaufschiene



Führungsprofile von MWE werden grundsätzlich aus Edelstahl gefertigt!


- Die Profile können individuell auf Glasstärken angepasst werden
- Profilen können mit einem verschweißten Deckel aus Edelstahl verschlossen werden und bieten somit einen sauberen Abschluss
- Das Finish der Oberflächen wird in Korn 600 (Schmuckqualität) geliefert (Hochglanzpolierung möglich)

Wenn eine Montage an Wand oder Glas erfolgt, werden die Bohrungen auf dem Führungsprofil mit Klipsdeckeln verdeckt.

ST.4040.TE Führungsprofil Wand/Decke, 1-teilig

Ab 3 Meter Länge erfolgt eine Teilung des Führungsprofils!

Wandbefestigung für 1-tlg. Führungsprofil

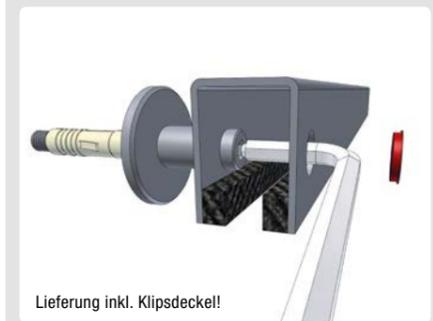

ST.2100.TE

Glasbefestigung für 1-tlg. Führungsprofil



ST.2176.TE.S

Stopper für 1-tlg. Führungsprofil



ST.3060.TE

Wandwinkel für 1/tlg. Führungsprofil



ST.2100.TE.W Im Lieferumfang

Deckel für 1-tlg. Führungsprofil




ST.4060.TE

Hochglanzpolierte Oberflächen




Preis: 45% Aufschlag pro Bauteil/Anlage

Variante 1: Standard-Deckenbefestigung

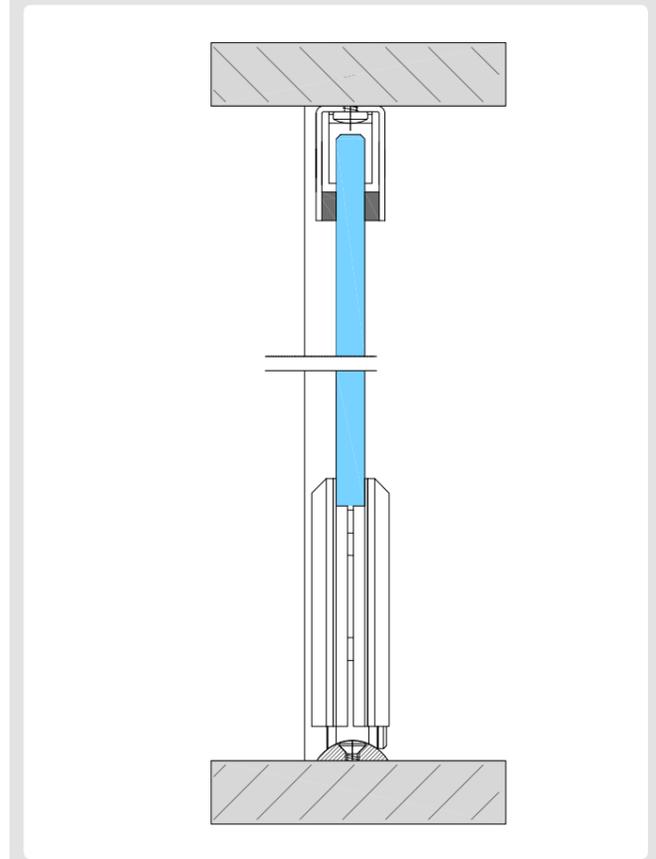


1-tlg. Führungsprofil Standard/im Lieferumfang

Variante 2: Standard-Wandbefestigung

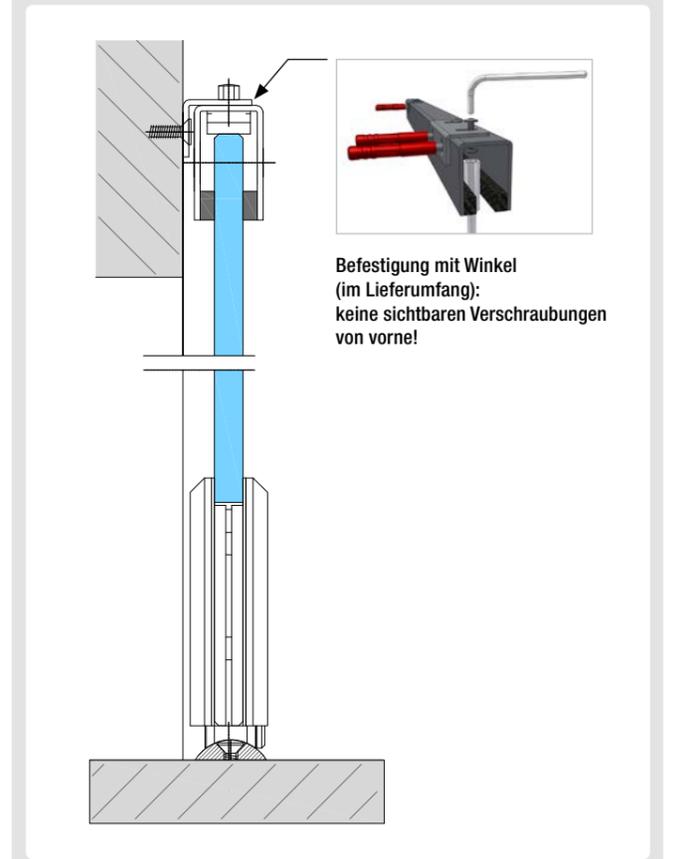


1-tlg. Führungsprofil Standard/im Lieferumfang

Variante 3: Wandbefestigung ST.2100.TE

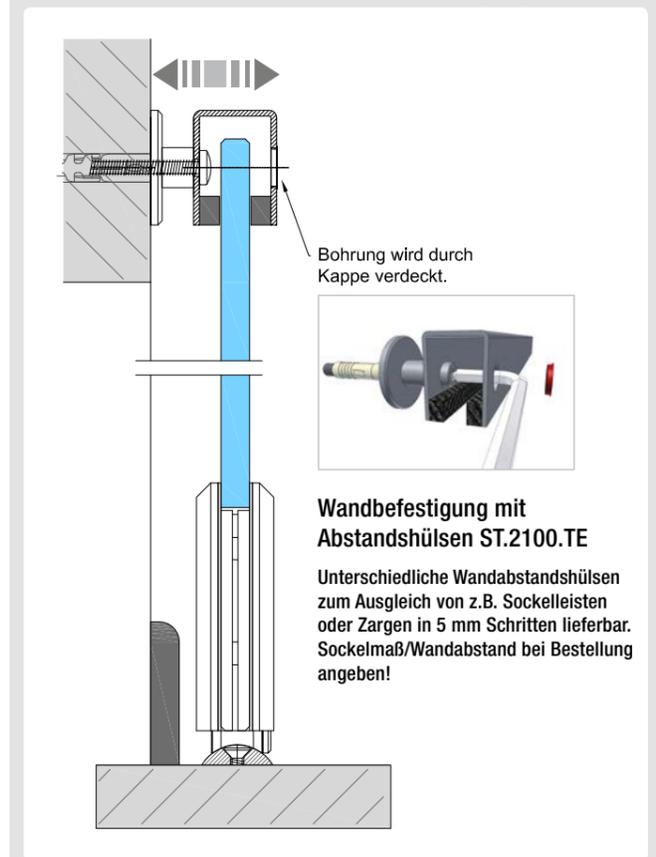

1-tlg. Führungsprofil

Variante 4: Glasbefestigung ST.2176.TE.S

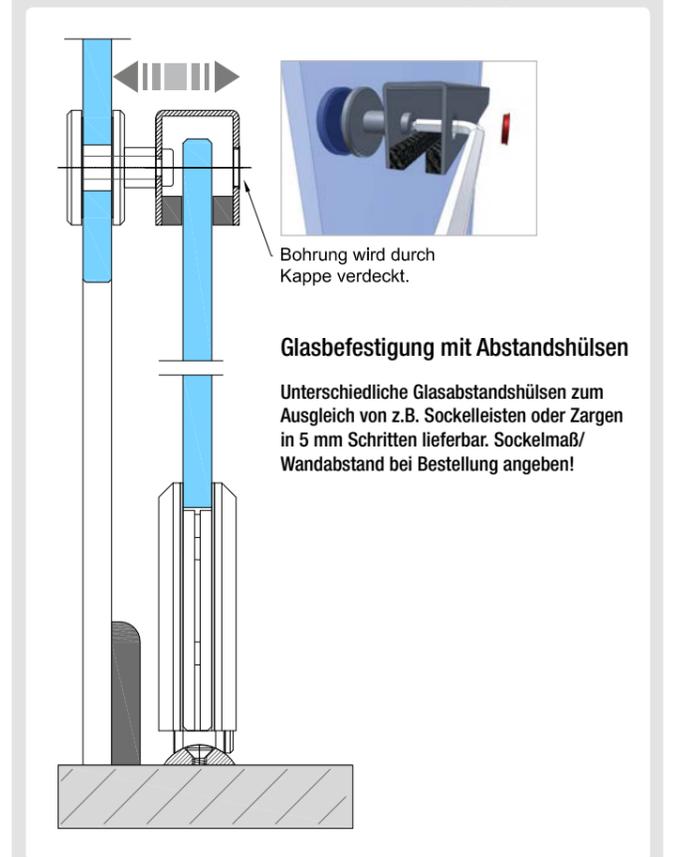

1-tlg. Führungsprofil



Führungsprofile von MWE werden grundsätzlich aus Edelstahl gefertigt!

- Die Profile können individuell auf Glasstärken angepasst werden
- Profilen werden standardmäßig mit einem verschweißten Deckel verschlossen und bieten somit einen sauberen Abschluss
- Das Finish der Oberflächen wird in Korn 600 (Schmuckqualität) geliefert (Hochglanzpolierung möglich)

ST.4053 Führungsprofil Wand/Decke, 2-teilig, für MWE Soft-Stop Technik

Ab 3 Meter Länge erfolgt eine Teilung des Führungsprofils!

MWE Soft-Stop Technik für Terra Systeme

ST.3660

Achtung: max. Türblattgewicht 75 kg

MWE-Standard:
Die Lieferung der 2-tlg. Führungsprofile erfolgt mit geschweißten Deckeln für geschlossene Stirnseiten.

Achtung:
Bitte angeben, wenn keine geschlossenen Stirnseiten notwendig sind (z.B. Nischenbereich)

Inkl. Aufnahmen, Dämpfersysteme, Mitnehmer und Rasterschienen

Glasbefestigung für 2-tlg. Führungsprofil

Inkl. Abstandshülse, Glasabstand nach Kundenangaben

ST.2176.TE.S

Wandbefestigung für 2-tlg. Führungsprofil

Inkl. Rosette, Abstandshülse, Schraube und Dübel, Wandabstand nach Kundenangaben

ST.2100.TE.S

Hochglanzpolierte Oberflächen

Spiegelpolitur aus der Manufaktur

Preis: 45% Aufschlag pro Bauteil/Anlage

Variante 1: Standard-Deckenbefestigung

2-tlg. Führungsprofil **Im Lieferumfang**

Vorteil 2-teiliges Führungsprofil: keine sichtbaren Verschraubungen von vorne!

Variante 2: Standard-Wandbefestigung

2-tlg. Führungsprofil

Vorteil 2-teiliges Führungsprofil: keine sichtbaren Verschraubungen von vorne!

Variante 3: Wandbefestigung ST.2100.TE.S

2-tlg. Führungsprofil

Wandbefestigung mit Abstandshülsen ST.2100.TE.S

Unterschiedliche Wandabstandshülsen zum Ausgleich von z.B. Sockelleisten oder Zargen in 5 mm Schritten lieferbar. Sockelmaß/Wandabstand bei Bestellung angeben!


Variante 4: Glasbefestigung ST.2176.TE.S

2-tlg. Führungsprofil

Glasbefestigung mit Abstandshülsen

Unterschiedliche Glasabstandshülsen zum Ausgleich von z.B. Sockelleisten oder Zargen in 5 mm Schritten lieferbar. Sockelmaß/Wandabstand bei Bestellung angeben!

Wenn kein Ausgleich des Wandabstandes nötig ist, kann auch ohne Abstandshülse an Glas montiert werden.
Vorteil: geringe Spaltmaße!

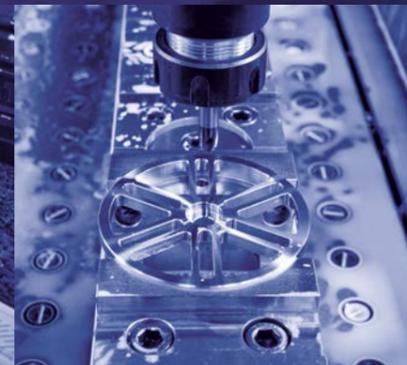

DIE MANUFAKTUR

MWE steht für maximale Verarbeitungsqualität und große Liebe zum Detail.

Es ist unsere Philosophie und Aufgabe Produkte zu entwickeln, die in jeder Hinsicht dem Zeitgeist entsprechen. Was für alle MWE Mitarbeiter bedeutet, jederzeit den höchsten Anforderungen hinsichtlich Design, Verarbeitungsqualität und Funktionalität gerecht zu werden. MWE Spitzentechnologie gepaart mit einer vorbildlichen Kundenkommunikation, das ergibt „Qualität aus Leidenschaft“!



Am Steinbusch 7 · 48351 Everswinkel

Telefon · 0 25 82 – 99 60-0 · Telefax 0 25 82 – 99 60-128 · info@mwe.de · www.mwe.de


Glas Scholl
 Inh. Dirk Lankemann
 Paul-Rücker-Str. 12 47059 Duisburg
 Mülheim 0208 / 58 90 000
 Duisburg 0203 / 99 30 60
 Telefax 0203 / 99 306 33
 Internet www.Glas-Scholl.de

Unsere **Produktkataloge und Magazine** können Sie sich direkt hier ansehen:



Türen



Leitern



Duschen



Türgriffe

