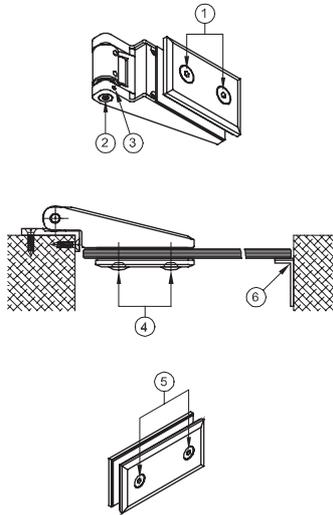


Beispiele // examples

**Chalet®AT-Anschlagtürsystem**

Chalet®AT ist ein hochwertiges Anschlagtürsystem mit selbstschließender Funktion für die Anwendung im Innenbereich. Chalet®AT Drehtürbänder ermöglichen das Öffnen der Tür in eine Richtung. Als Handhabe der Tür sind ausschließlich Griffstangen oder Griffknöpfe zu verwenden. Der Einbau kann sowohl in verschiedenen Normzargen, aber auch ohne Rahmen erfolgen.

Größe und Gewichte pro Drehtürband

max. Türflügelgewicht: 45 kg
 max. Türbreite: ca. 1000 mm
 max. Türhöhe: ca. 2100 mm

Glasart / Glasdicke / Glasbearbeitung

Die Beschläge sind vorgerichtet für 8 mm Einscheibensicherheitsglas. Es ist ESG nach DIN EN 12150-1:2000 zu verarbeiten. Freistehende Glaskanten und Glasecken an den Glasscheiben müssen so gefast und geschliffen sein, dass beim Benutzen und Reinigen keine Verletzungsgefahr besteht. Standardabweichende Glaspositionierung erfordert ggf. eine angepasste Glasbearbeitung.

Hinweis Glasbohrungen / Glasausschnitte

Gläser im Bereich der Band- / Verbinderverschraubungen reinigen. In die Glasbohrungen und Glasausschnitte für die Band- / Verbinder- / Knopfverschraubungen unbedingt die mitgelieferten Kunststoffschlauchabschnitte bzw. Kunststoffstreifen als Schutz zwischen Glas und Beschlag (Schraube) einsetzen.

Montage der Drehtürbänder und Verbinder

Bitte stellen Sie sicher, dass die Chalet®AT-Drehtürbänder für die Bausituation richtige DIN Richtung aufweisen. Die DIN-Richtung des unteren Chalet®AT-Drehtürband mit der eingebauten Bremse, erkennt man an der Lage der Stellschraube [2] (nach unten zeigend).

Chalet®AT Drehtürbänder waagrecht, sowie die Achsen des übereinanderstehenden Bandpaares im Lot montieren! Türflügel fachgerecht ausrichten und die Beschlagdeckel mit den Befestigungsschrauben [1] (Inbus SW 5) fest verschrauben. Die mitgelieferten Linsenkopfabdeckungen [4] bitte zum Schluss, nach der erfolgten Montage und nochmaligem Nachziehen der Verschraubungen, auf die Befestigungsschrauben [1] aufstecken.

Bei Montage ohne Falzanschlag ist eine Fehlbedienung der Tür (Öffnung entgegen der Öffnungsrichtung) durch einen Anschlag [6] zu verhindern.

Verbinder fachgerecht montieren. Die Beschlagdeckel der Verbinder werden mit [5] (Inbus SW 4) verschraubt.

Einstellbare Schließgeschwindigkeit der Drehtürbänder

Tür nach der Montage öffnen und Schließgeschwindigkeit überprüfen. Tür steht bei ca. 90° Öffnungswinkel. Ab ca. 80° beginnt der automatische Schließvorgang.

Mit der Stellschraube [2] (Inbus SW 4) die eingebaute Bremse so arretieren, dass die Schließgeschwindigkeit der Türgröße entsprechend angepasst ist. Zum Schluss mit der Sicherungsschraube [3] (Inbus SW 2) die Stellschraube [2] sichern.

Befestigungsmaterialien

Die statisch notwendigen Befestigungsmaterialien für die Montage der Anschlagtürbänder und Winkelverbinder an den tragenden Baukörper müssen vom Verarbeiter bestimmt werden.

Montage

Die Montage sollte nur von einem Fachmann durchgeführt werden.

Pflege- / Wartungshinweis

Chalet®AT-Drehtürsysteme dürfen nur mit warmem Wasser und einem weichen Tuch (Microfaser) feucht abgewischt und gegebenenfalls nachgetrocknet werden.

Scharfe, aggressive sowie z.B. alkalische oder chlorhaltige Reiniger, Scheuermittel (z.B. Stahlwolle), bzw. Lösungsmittel dürfen nicht verwendet werden.