

PONTERE+

Fortschritt montieren



MADE
IN
GERMANY



Pauli + Sohn

Klares Design leichte Montage

clear design - easy installation

Das neue PONTERE+ ist die 2. Generation unseres bewährten Klassikers. Das Band zeichnet sich durch umfangreiche Innovationen und Detailverbesserungen aus. Es ist ein ästhetisches und funktionales Highlight für individuelle Lösungen im hochwertigen Objekt- und Privatbereich.

Bei der Entwicklung der neuen Duschtürbandserie stand der Fokus auf eine effektive, schnelle und professionelle Montage. Daher wird die Null-Lage von außen präzise eingestellt. Die neue und patentierte Kappentechnik ermöglicht eine werkzeugfreie Montage und Demontage (z. B. im Servicefall).

Neue zeitgemäße Oberflächen, passend zu den Trends renommierter Badarmaturen Hersteller, runden die Hochwertigkeit dieses Systems ab. So bietet PONTERE+ größtmögliche Effizienz und Service-Freundlichkeit beim Einsatz in Privat- oder Hotelobjekten.

- Tragfähigkeit (2 Bänder): max. zulässiges Gewicht: 50 kg, max. Türflügelbreite: 1000 mm
- Glasdicke: 6/8/10 mm
- Öffnungswinkel des Bandes beidseitig 115° möglich
- Pendeltürband: Glas-Wand / Glas-Glas
- passende Winkelverbinder
- Dichtprofil beschlagseitig im Bandbereich unterbrochen
- optimiert für die Verbauung ohne Dichtprofile
- minimierte Spaltmaße
- Nulllage **von außen** stufenlos verstellbar

Vorteile:

- bessere Erkennung der exakten Nulllage von außen
- wiederholtes Eintreten in die Dusche entfällt
- auf den letzten Zentimetern selbstschliessend
- komfortable Montage durch innovative Kappentechnik
- verdeckte Nulllageneinstellung
- Anwendungsbereiche:
Wellnessbereich, barrierefreie Bäder, Objektbereiche

The new PONTERE+ is the 2nd generation of our classic. The hinge is characterized by extensive innovations and detailed improvements.

It is an aesthetic and functional highlight for individual solutions in the high-quality commercial and private sectors. The focus of development was on minimal gaps and a timelessly modern design.

The externally adjustable closed-position increases ease of installation and adjustment. Clip-on covers can be fitted without tools and removed again if required (e.g. for servicing).

New contemporary surfaces matching the trends of renowned bathroom hardware manufacturers round off the high quality of this system.


PONTERE+ therefore offers the greatest possible efficiency, ease of servicing and sustainability for use in private or hotel projects.

- load capacity (2 hinges): max. permissible weight: 50 kg, max. door panel width: 1000 mm
 - glass thickness: 6/8/10 mm
 - opening angle of the hinge 115° possible on both sides
 - swing door hinge: glass-wall / glass-glass
 - attaching angle brackets
 - sealing profile spaced on the fitting side in the hinge area
 - optimized for installation without sealing profiles
 - minimized gap dimensions
 - closed-position infinitely adjustable from the **outside**
- #### advantages:
- better detection of the closed-position from the outside
 - no need to enter the shower repeatedly
 - self-closing over the last few centimeters
 - convenient installation thanks to innovative cover-cap-technology
 - concealed closed-position adjustment
 - areas of application:
wellness area, barrier-free bathrooms, commercial projects





effektive und schnelle Montage | effective and quick installation



Nulllageneinstellung closed-position adjustment

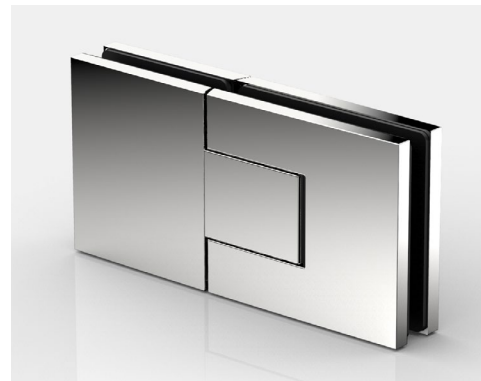

Die Nulllage des Türbandes lässt sich von außen präzise einstellen.
The closed-position of the door hinge can be precisely adjusted from the outside.




Wenn der Türflügel ausgerichtet ist und alle Dichtprofile aufgesteckt wurden, kann die Nulllage eingestellt werden. Dabei sind die Schrauben beider Null-Lagen wechselweise auf das angegebene Drehmoment anzuziehen und nach ca. 15 Minuten nachzuziehen. Dies ermöglicht eine Einstellung des Schließpunktes auch bei nicht rechtwinkligen Wänden. Alle wichtigen Hinweise hierzu entnehmen Sie bitte den jeweils beiliegenden Montageanleitungen.

Once the door panel has been aligned and all sealing profiles are attached, the closed-position can be set. To do this, the screws of both closed-positions must be tightened alternately to the specified torque and retightened after approx. 15 minutes. This allows the closing point to be set even with unsquare walls. All important information on this can be found in the enclosed installation instructions.

effektive und schnelle Montage | effective and quick installation

MADE
IN
GERMANY

Abdeckkappen cover caps

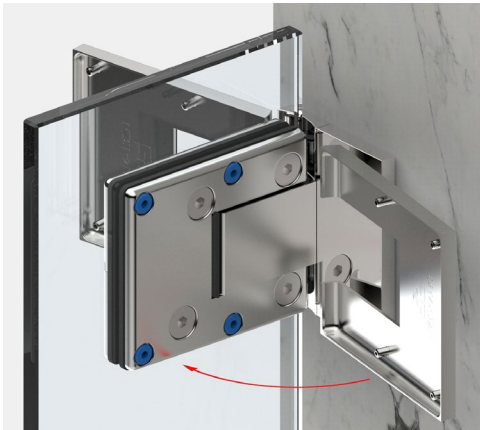


Mit montagefreundlicher Abdeckung

Zum Fixieren der Abdeckkappen werden die Zapfen der Abdeckkappe in die vormontierten EPDM-Aufnahmen der Gegenplatte gedrückt.

with easy-to-install cover-plates


Attach the cover-plates by simply pressing the integrated studs into the pre-assembled EPDM retainer holes.

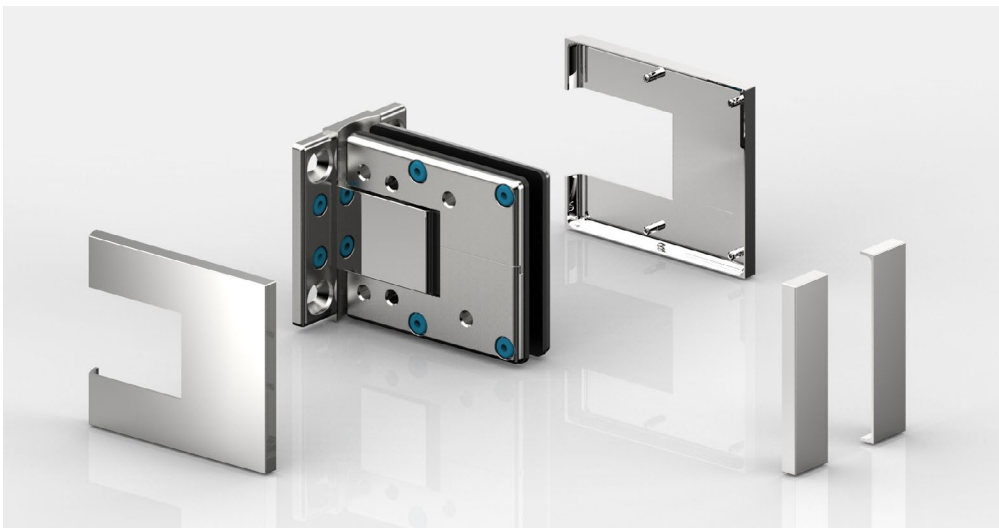

effektive und schnelle Montage | effective and quick installation



Überstand overhang

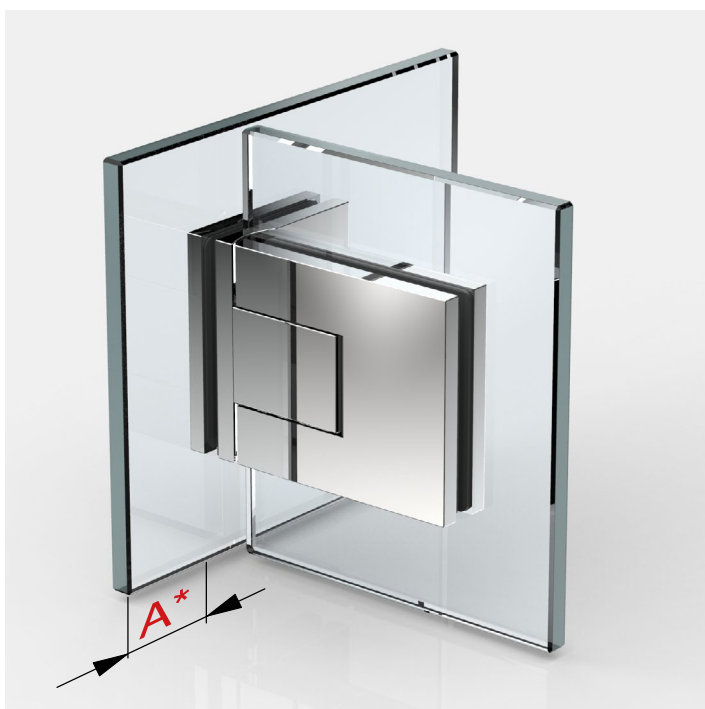

Beim Beschlag Glas-Glas 90° sind nur Glasbohrungen im Seitenteil nötig, dadurch ist ein Einrücken des Glasflügels nach innen möglich und der Überstand (A) kann selbst bestimmt werden.

For glass-glass 90°, only drilled holes are required in the side panel, so that the glass door panel is set inwards and the overhang (A) can be determined by the installer.




Intelligent konstruiert:

Beschlagskorpus und Gegenplatte greifen formschlüssig ineinander und werden 4-fach fest verschraubt.


Intelligently designed:

The fitting body and counter plate interlock with each other and are firmly screwed together with 4 screws.

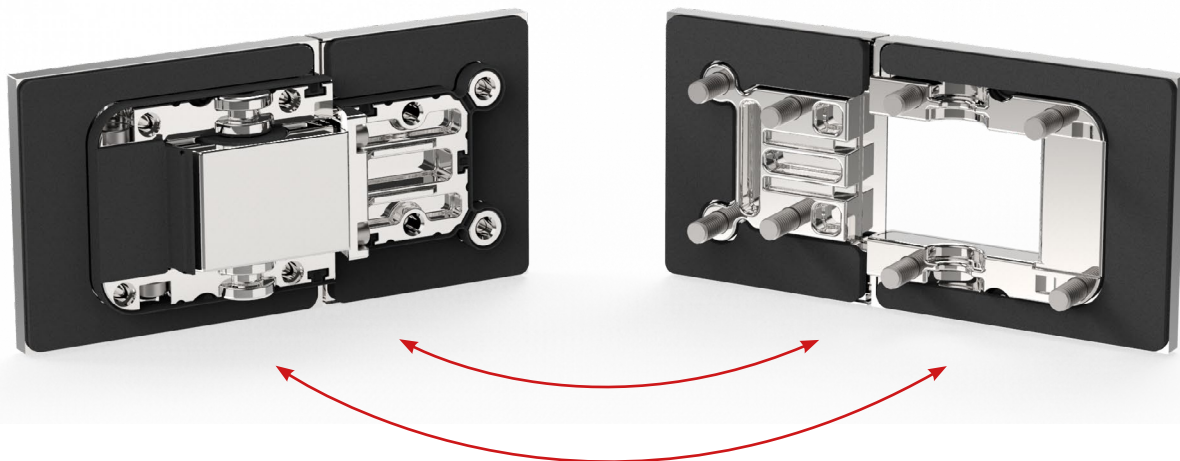

8314ZN Glas-Wand 90° | glass-wall 90°

MADE
IN
GERMANY

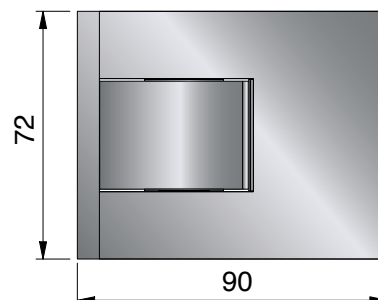

Merkmale

beidseitig 115° öffnend, einseitige Befestigungslasche, Langlochverstellung mit Abdeckkappe, stufenlose Nulllageneinstellung, auf den letzten Zentimetern selbstschließend, Dichtprofil beschlagseitig im Bandbereich unterbrochen, Tragfähigkeit (2 Bänder) 50 kg (max. Türflügelbreite 1000 mm)

features

115° opening in both directions, one-sided mounting bracket, oblong hole, adjustment with cover cap, infinitely adjustable closed-position, self-closing on the last centimetres, sealing profile spaced on the hardware side, Load capacity (2 hinges) 50 kg (max. door panel width 1000 mm)

Art.-Nr. | article no

Glasdicke | glass thickness

8314__

6*/8/10* mm

Oberfläche | finish:

ZN5 glanzverchromt | gloss chrome

ZNPVD22** Edeltstahl optik | stainless steel optic

ZN135 tiefschwarz matt | deep black matt

ZNPVD39** Goldbronze gebürstet | gold bronze brushed

ZNPVD40** Goldoptik gebürstet | gold optic brushed

ZNPVD41** Kupferoptik gebürstet | copper optic brushed

ZNPVD42** Graphitmetall-Optik gebürstet | graphite metal optic brushed




*Wichtig

Bei der Verwendung der Beschläge für 6 oder 10 mm Glasdicke bitte das Einlagenset Art. Nr. HZ-SET11 pro Beschlag kostenlos mitbestellen.

*important


when using the hinges for 6 or 10 mm glass, please order the insert-set art. no. HZ-SET11 free of charge.

** in Vorbereitung | in preparation

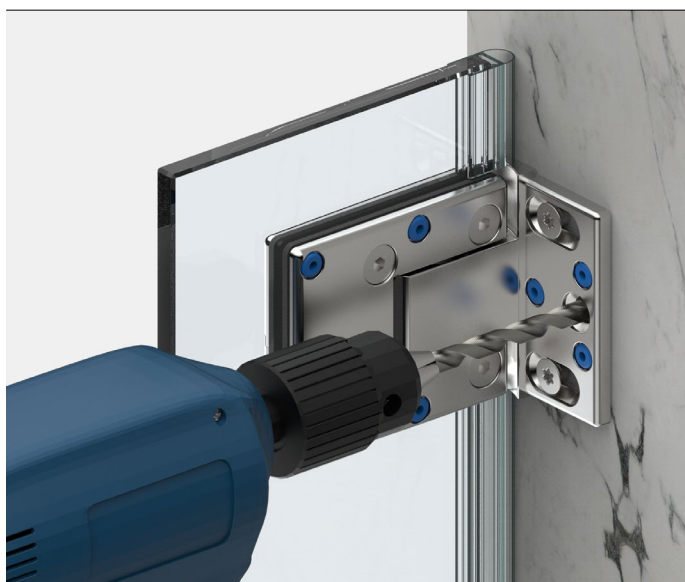

Die 3. Befestigungsbohrung verhindert das Verdrehen der Beschläge auf der Wand. Das Duschband ist so konstruiert, dass diese Bohrung mit einem 8 mm Bohrer im montierten Zustand ausgeführt werden kann. The 3rd fixing hole prevents the fittings from twisting on the wall. The shower hinge is designed in such a way that this hole can be drilled with an 8 mm drill bit while mounted.



Glasbezugskante
(Innenseite Glas bei 8 mm Glas)
glass reference edge
(inner panel with 8 mm glass)

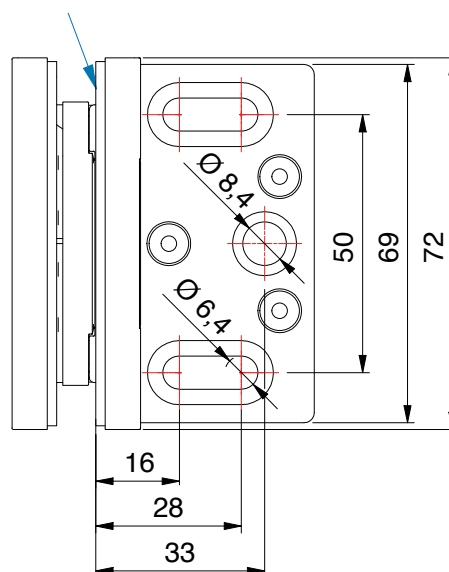


8314ZN Glas-Wand 90° | glass-wall 90°



ohne Dichtprofil, für 8 mm Glas
without seal profile, for 8 mm glass

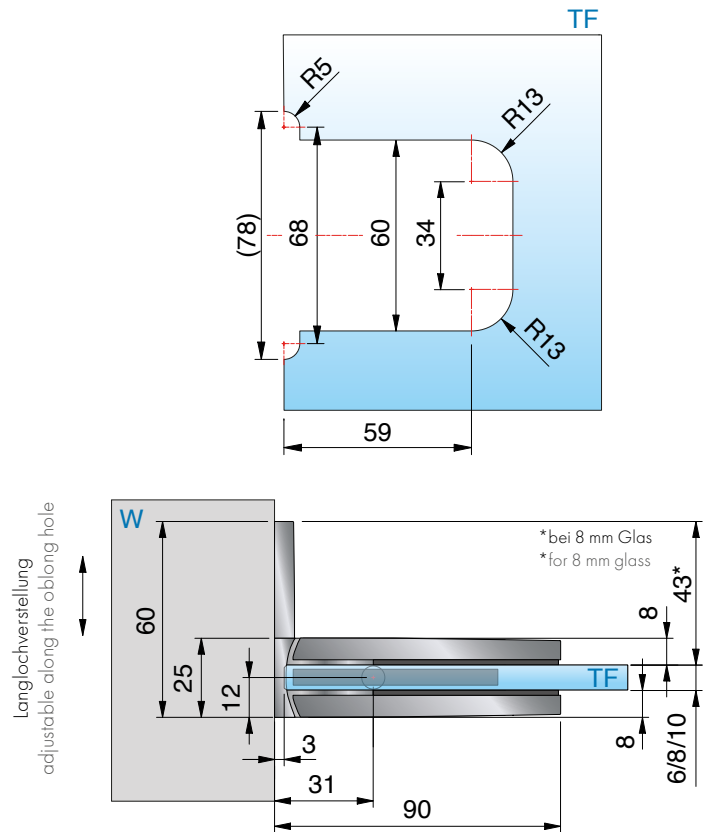


mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010, für 8 mm Glas
with seal profile 8861KU0-8-2010, for 8 mm glass

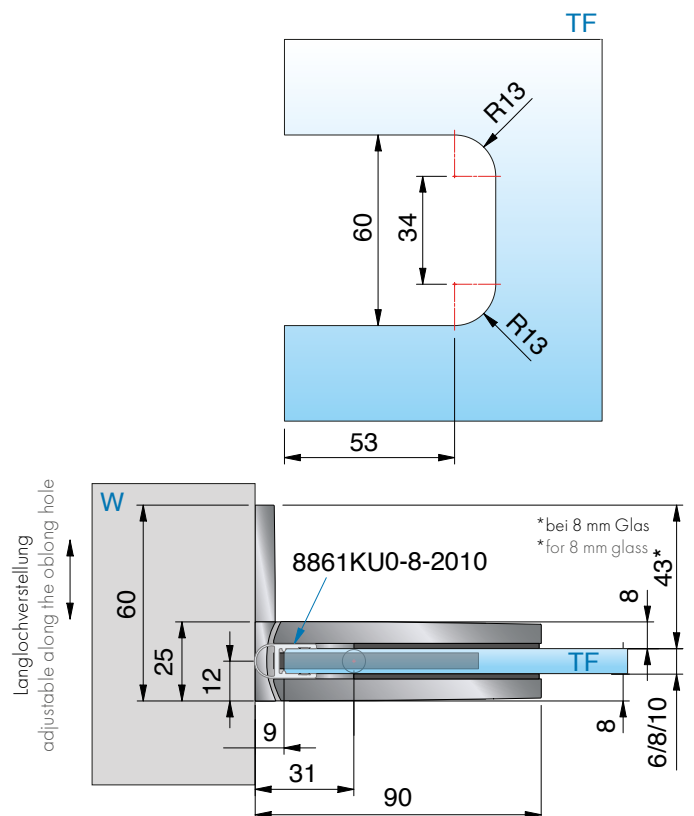

8313ZN Glas-Wand 90° | glass-wall 90°

MADE
IN
GERMANY

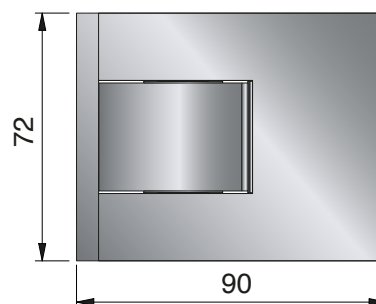

Merkmale

beidseitig 115° öffnend, beidseitige Befestigungslasche, Langlochverstellung mit Abdeckkappe, stufenlose Nulllageneinstellung, auf den letzten Zentimetern selbstschließend, Dichtprofil beschlagseitig im Bandbereich unterbrochen, Tragfähigkeit (2 Bänder) 50 kg (max. Türflügelbreite 1000 mm)

features

115° opening in both directions, one-sided mounting bracket, oblong hole, adjustment with cover cap, infinitely adjustable closed-position, self-closing on the last centimetres, sealing profile spaced on the hardware side, Load capacity (2 hinges) 50 kg (max. door panel width 1000 mm)

Art.-Nr. | article no

Glasdicke | glass thickness

8313__

6*/8/10* mm

Oberfläche | finish:

ZN5 glanzverchromt | gloss chrome

ZNPVD22** Edeldstahloptik | stainless steel optic

ZN135 tiefschwarz matt | deep black matt

ZNPVD39** Goldbronze gebürstet | gold bronze brushed

ZNPVD40** Goldoptik gebürstet | gold optic brushed

ZNPVD41** Kupferoptik gebürstet | copper optic brushed

ZNPVD42** Graphitmetall-Optik gebürstet | graphite metal optic brushed

** in Vorbereitung | in preparation




*Wichtig

Bei der Verwendung der Beschläge für 6 oder 10 mm Glasdicke bitte das Einlagenset Art. Nr. HZ-SET12 pro Beschlag kostenlos mitbestellen.


*important

when using the hinges for 6 or 10 mm glass, please order the insert-set art. no. HZ-SET12 free of charge.

Glasbezugs-kante
(Innenseite Glas bei 8 mm Glas)
glass reference edge
(inner panel with 8 mm glass)

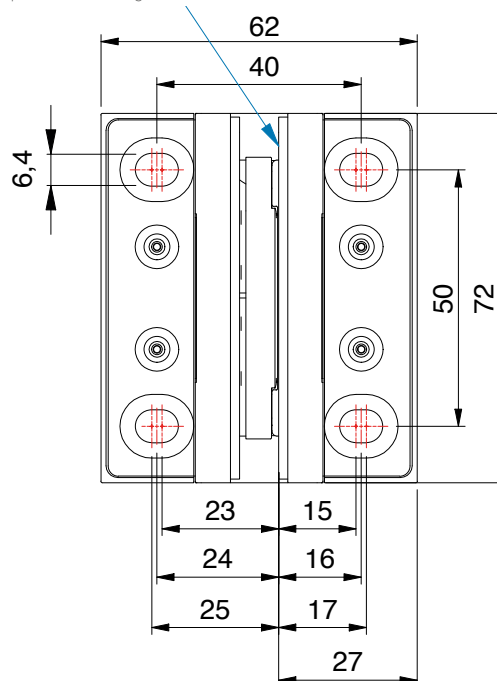



Abmessung inkl. Abdeckkappe
dimension incl. cover plate

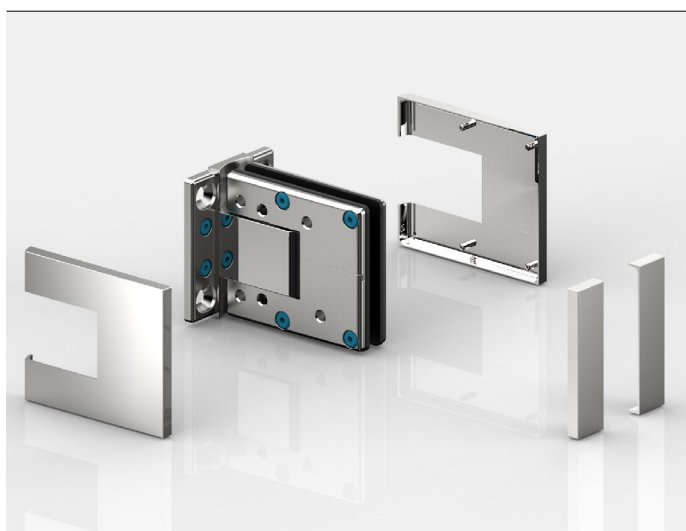


8313ZN Glas-Wand 90° | glass-wall 90°



ohne Dichtprofil, für 8 mm Glas
without seal profile, for 8 mm glass

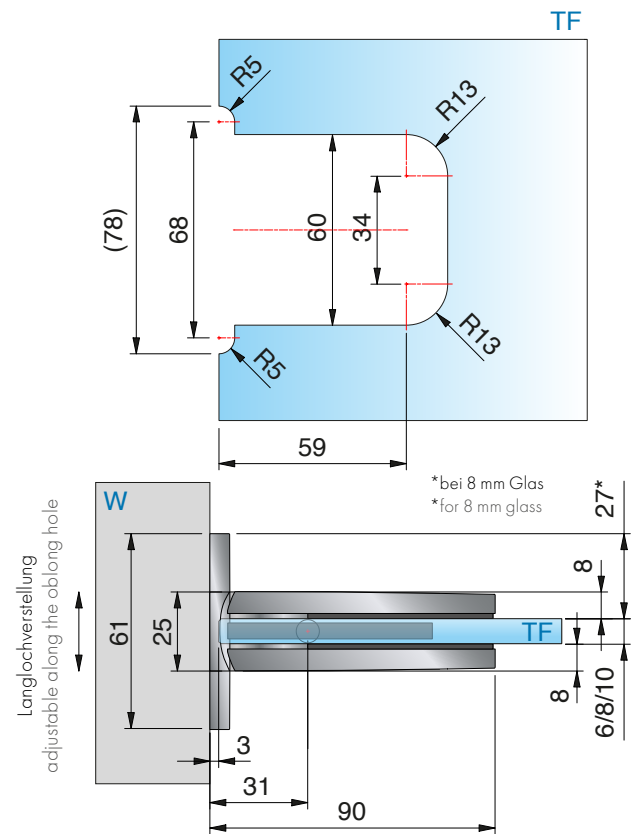


mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010, für 8 mm Glas
with seal profile 8861KU0-8-2010, for 8 mm glass

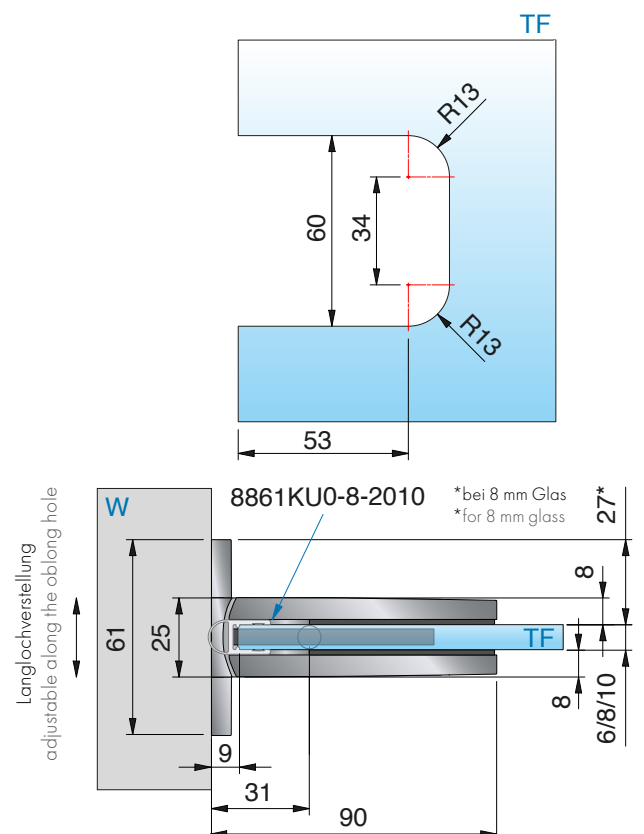

8312ZN Glas-Glas 180° | glass-glass 180°

MADE
IN
GERMANY

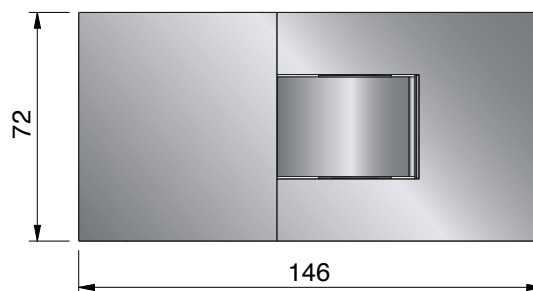

Merkmale

beidseitig 115° öffnend, Langlochverstellung mit Abdeckkappe, stufenlose Nulllageneinstellung, auf den letzten Zentimetern selbstschliessend, Dichtprofil beschlagseitig im Bandbereich unterbrochen,

Tragfähigkeit (2 Bänder) 50 kg (max. Türflügelbreite 1000 mm)

features

115° opening in both directions, one-sided mounting bracket, oblong hole, adjustment with cover cap, infinitely adjustable closed-position, self-closing on the last centimetres, sealing profile spaced on the hardware side, Load capacity (2 hinges) 50 kg (max. door panel width 1000 mm)

*Wichtig

Bei der Verwendung der Beschläge für 6 oder 10 mm Glasdicke bitte das Einlagenset Art. Nr. HZ-SET12 pro Beschlag kostenlos mitbestellen.

*important

when using the hinges for 6 or 10 mm glass, please order the insert-set art. no. HZ-SET5 free of charge.

Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
8312__	6*/8/10* mm
Oberfläche finish:	
ZN5	glanzverchromt gloss chrome
ZNPVD22**	Edelstahloptik stainless steel optic
ZN135	tiefschwarz matt deep black matt
ZNPVD39**	Goldbronze gebürstet gold bronze brushed
ZNPVD40**	Goldoptik gebürstet gold optic brushed
ZNPVD41**	Kupferoptik gebürstet copper optic brushed
ZNPVD42**	Graphitmetall-Optik gebürstet graphite metal optic brushed





** in Vorbereitung | in preparation




8312ZN Glas-Glas 180° | glass-glass 180°



ohne Dichtprofil, für 8 mm Glas
without seal profile, for 8 mm glass



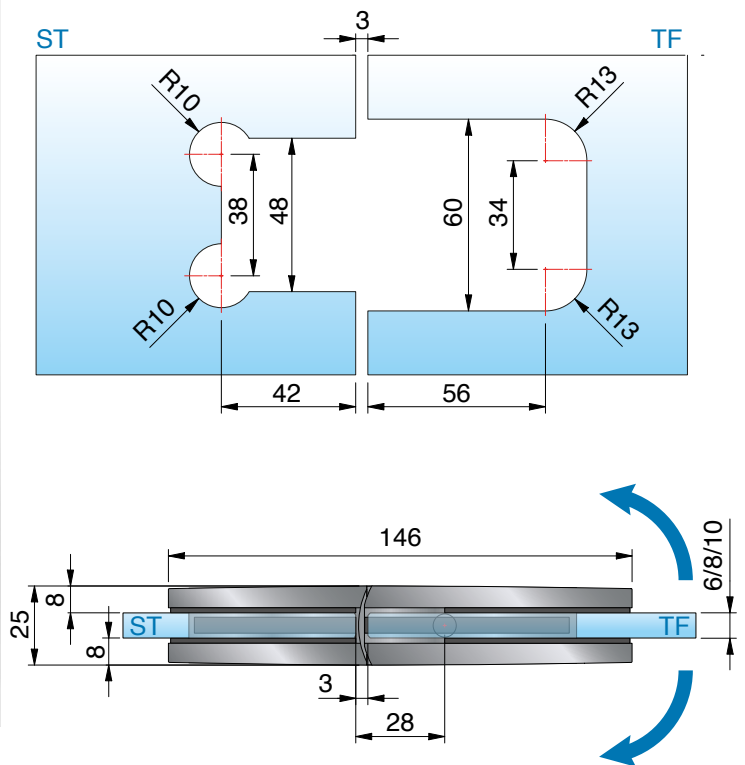


mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010, für 8 mm Glas
with seal profile 8861KU0-8-2010, for 8 mm glass


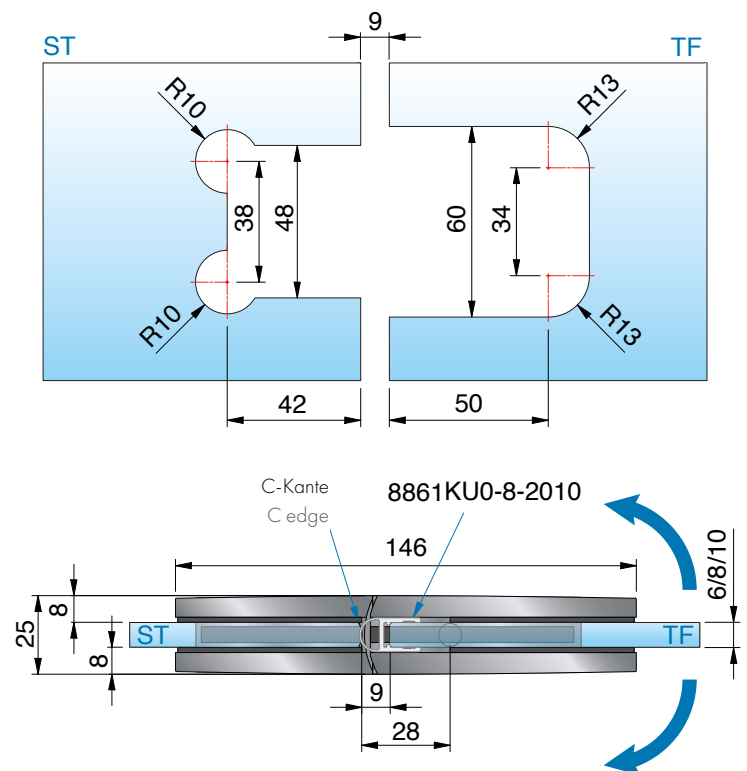


8312ZN Glas-Glas 180° | glass-glass 180°

MADE
IN
GERMANY

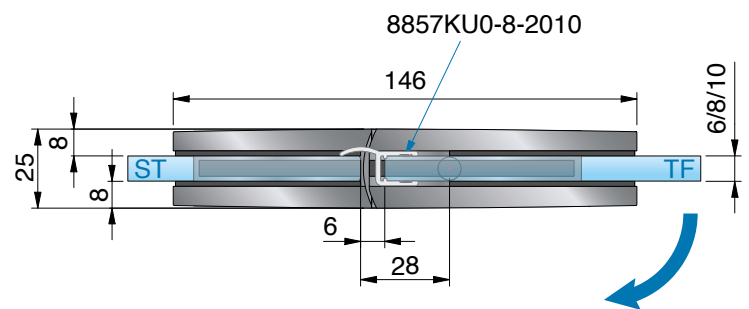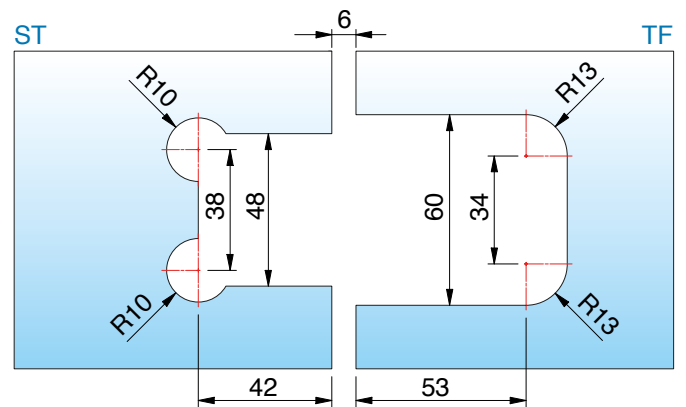

mit Dichtprofil 8857KU0-8-2010, für 8 mm Glas
with seal profile 8857KU0-8-2010, for 8 mm glass

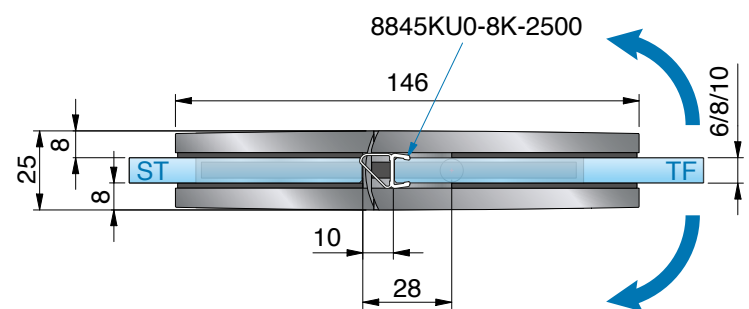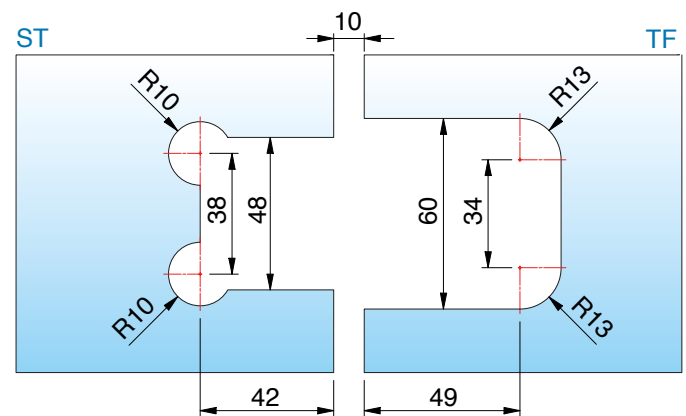


mit Dichtprofil 8845KU0-8-2010, für 8 mm Glas
with seal profile 8845KU0-8-2010, for 8 mm glass



8315ZN Glas-Glas 90° | glass-glass 90°

MADE
IN
GERMANY

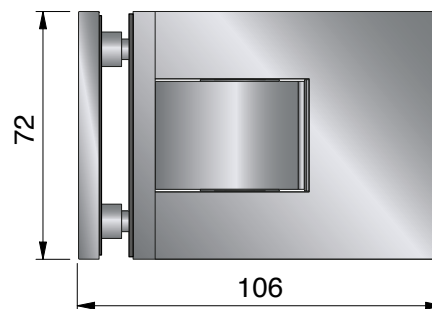

Merkmale

beidseitig 115° öffnend, Langlochverstellung mit Abdeckkappe, stufenlose Nulllagen-einstellung, auf den letzten Zentimetern selbstschließend, Dichtprofil beschlagseitig im Bandbereich unterbrochen, Tragfähigkeit (2 Bänder) 50 kg (max. Türflügelbreite 1000 mm)

features

115° opening in both directions, one-sided mounting bracket, oblong hole, adjustment with cover cap, infinitely adjustable closed-position, self-closing on the last centimetres, sealing profile spaced on the hardware side, Load capacity (2 hinges) 50 kg (max. door panel width 1000 mm)

Art.-Nr. | article no

Glasdicke | glass thickness

8315__

6*/8/10* mm

Oberfläche | finish:

ZN5 glanzverchromt | gloss chrome

ZNPDV22** Edeldstahloptik | stainless steel optic

ZN135 tiefschwarz matt | deep black matt

ZNPDV39** Goldbronzegebürstet | gold bronze brushed

ZNPDV40** Goldoptik gebürstet | gold optic brushed

ZNPDV41** Kupferoptik gebürstet | copper optic brushed

ZNPDV42** Graphitmetall-Optik gebürstet | graphite metal optic brushed




*Wichtig

Bei der Verwendung der Beschläge für 6 oder 10 mm Glasdicke bitte das Einlagenset Art. Nr. HZ-SET12 pro Beschlag kostenlos mitbestellen.

*important



when using the hinges for 6 or 10 mm glass, please order the insert-set art. no. HZ-SET12 free of charge.

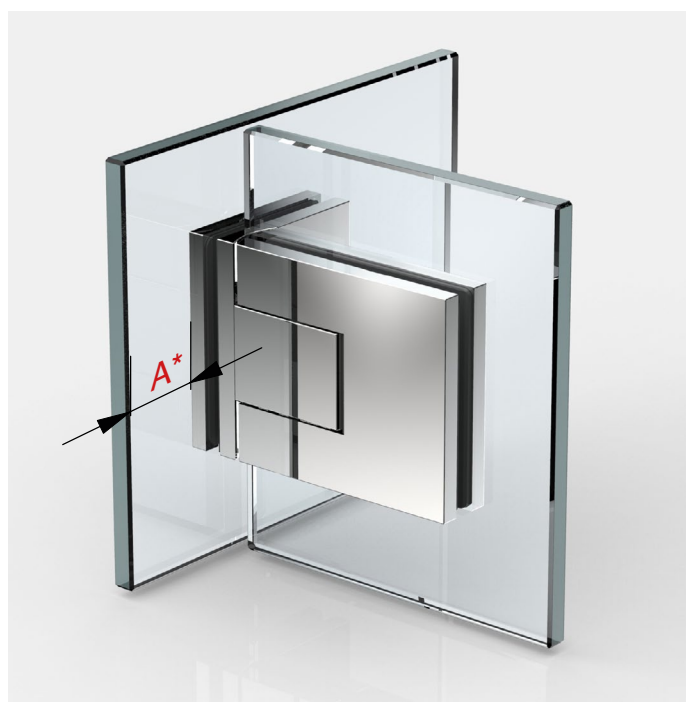


8315ZN Glas-Glas 90° | glass-glass 90°



ohne Dichtprofil, für 8 mm Glas
without seal profile, for 8 mm glass

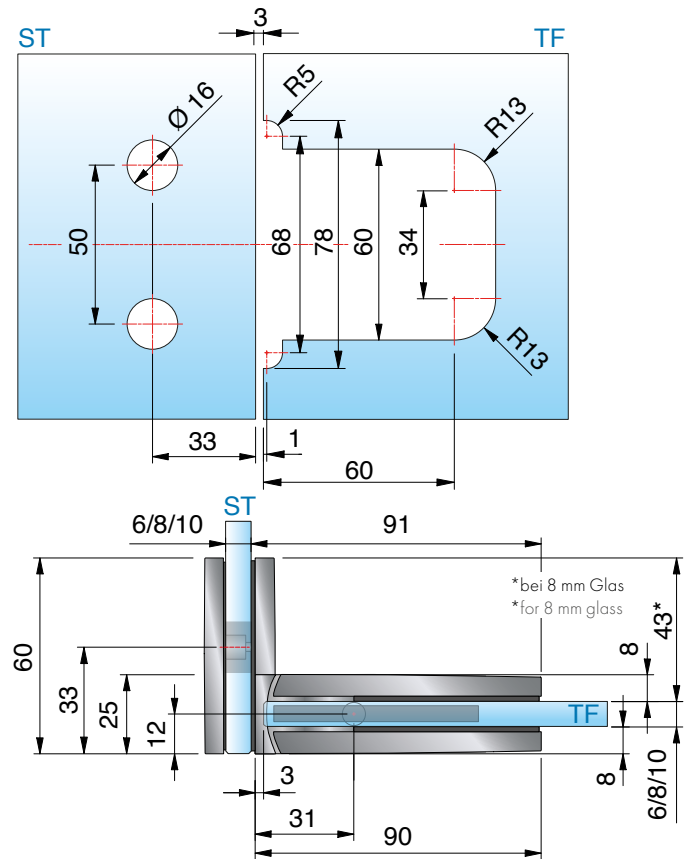


mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010, für 8 mm Glas
with seal profile 8861KU0-8-2010, for 8 mm glass

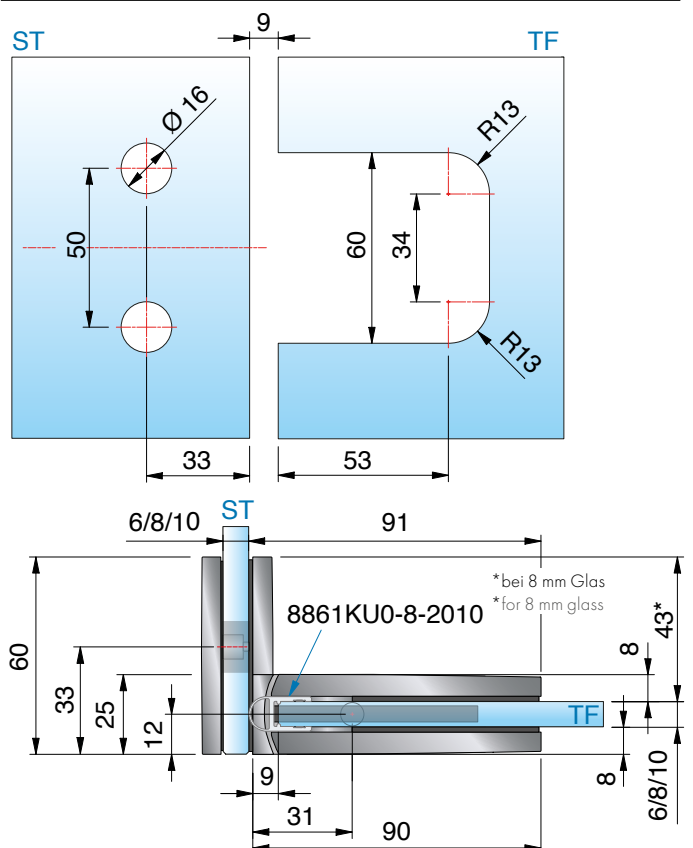

8316ZN Glas-Wand 90° - starr | glass-wall 90° – fixed

MADE
IN
GERMANY



Bohrung Ø 20 mm oder Randausschnitt R35
hole dimension Ø 20 mm or edge recess R35

Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
8316__	6/8/10 mm
Oberfläche finish:	
ZN5	glanzverchromt gloss chrome
ZNPVD22**	Edelstahloptik stainless steel optic
ZN135	tiefschwarz matt deep black matt
ZNPVD39**	Goldbronze gebürstet gold bronze brushed
ZNPVD40**	Goldoptik gebürstet gold optic brushed
ZNPVD41**	Kupferoptik gebürstet copper optic brushed
ZNPVD42**	Graphitmetall-Optik gebürstet graphite metal optic brushed




** in Vorbereitung | in preparation

Merkmale


Wandbefestigung mit Langlochverstellung

features


wall bracket adjustable along the oblong hole

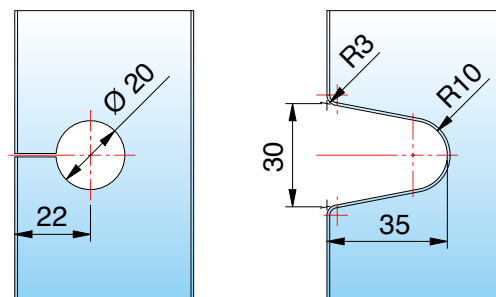

Glasbearbeitung für 6/8/10 mm
glass processing for 6/8/10 mm

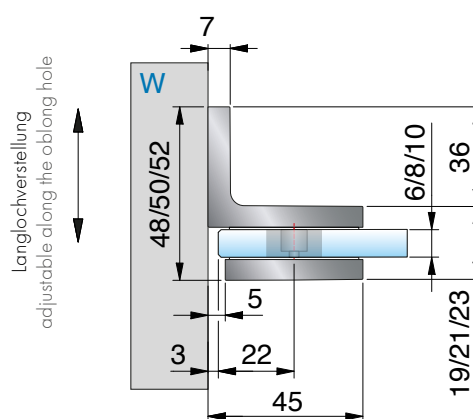


8318ZN Glas-Wand 180° - starr | glass-wall 180° – fixed

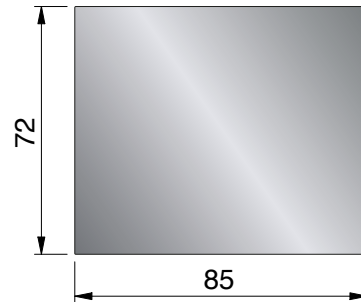

Bohrung Ø 20 mm
hole dimension Ø 20 mm

ST



Art.-Nr. | article no Glasdicke | glass thickness

8318__ 6/8/10 mm

Oberfläche | finish:

ZN5	glanzverchromt gloss chrome
ZNPVD22**	Edelstahloptik stainless steel optic
ZN135	tiefschwarz matt deep black matt
ZNPVD39**	Goldbronze gebürstet gold bronze brushed
ZNPVD40**	Goldoptik gebürstet gold optic brushed
ZNPVD41**	Kupferoptik gebürstet copper optic brushed
ZNPVD42**	Graphitmetall-Optik gebürstet graphite metal optic brushed



** in Vorbereitung | in preparation


Glasbearbeitung für 6/8/10 mm
glass processing for 6/8/10 mm

Merkmale

Wandbefestigung mit Langlochverstellung

features

wall bracket adjustable along the oblong hole

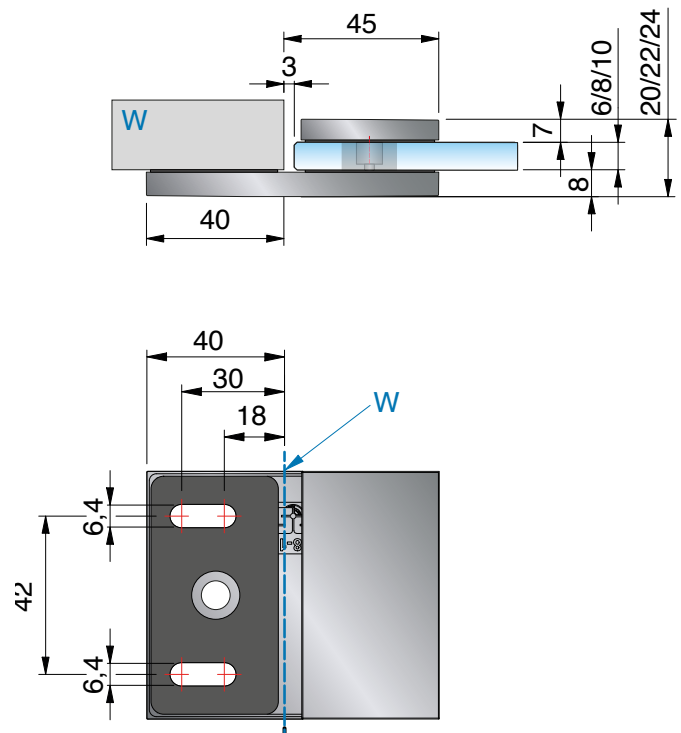


8317ZN Glas-Glas 90° | glass-glass 90°

MADE
IN
GERMANY




Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
8317__	6/8/10 mm
Oberfläche finish:	
ZN5	glanzverchromt glass chrome
ZNPVD22**	Edelstahloptik stainless steel optic
ZN135	tiefschwarz matt deep black matt
ZNPVD39**	Goldbronze gebürstet gold bronze brushed
ZNPVD40**	Goldoptik gebürstet gold optic brushed
ZNPVD41**	Kupferoptik gebürstet copper optic brushed
ZNPVD42**	Graphitmetall-Optik gebürstet graphite metal optic brushed


** in Vorbereitung | in preparation




Bohrungen Ø 20 mm
hole dimensions Ø 20 mm

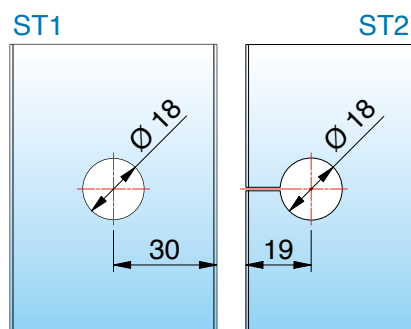

Glasbearbeitung für 6/8/10 mm
glass processing for 6/8/10 mm

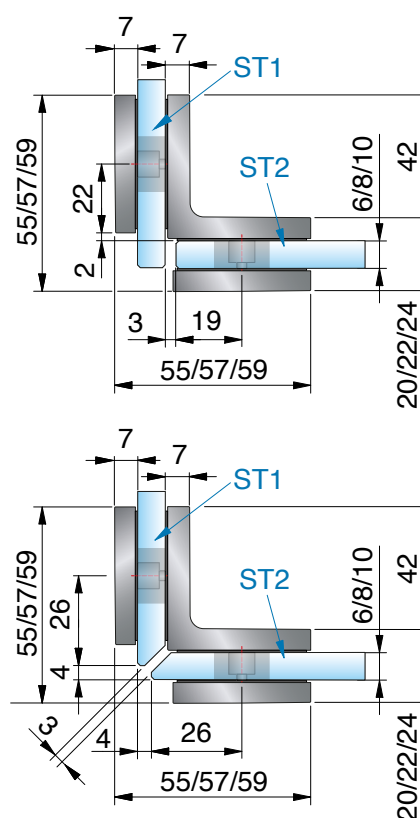


8319ZN Glas-Glas 180° | glass-glass 180°

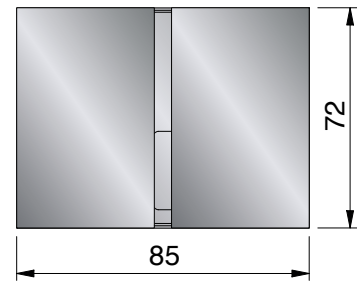

Bohrungen Ø 20 mm
hole dimensions Ø 20 mm

ST1

ST2

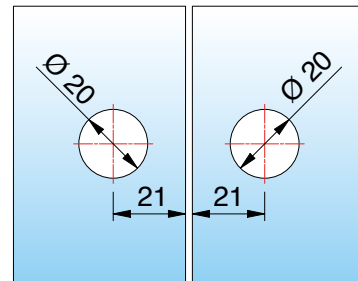

Glasbearbeitung für 6/8/10 mm
glass processing for 6/8/10 mm

Art.-Nr. | article no

Glasdicke | glass thickness

8319__

6*/8/10* mm

Oberfläche | finish:

ZN5 glanzverchromt | gloss chrome

ZNPD22** Edeldstahl optik | stainless steel optic

ZN135 tiefschwarz matt | deep black matt

ZNPD39** Goldbronze gebürstet | gold bronze brushed


ZNPD40** Goldoptik gebürstet | gold optic brushed

ZNPD41** Kupferoptik gebürstet | copper optic brushed

ZNPD42** Graphitmetall-Optik gebürstet | graphite metal optic brushed



** in Vorbereitung | in preparation

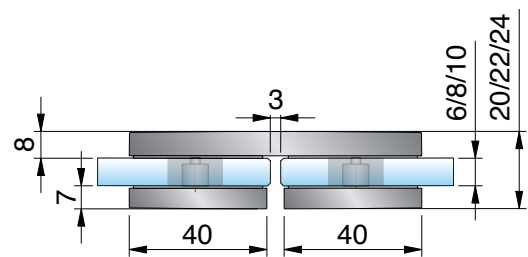




Stabilisierungswinkel Glas-Wand 180 mm | stabilizing angle bracket glass-wall 180 mm


Nischenduschen
niche showers

Nischenduschen
niche showers

Eckduschen
corner showers

Fünfeckduschen
pentagonal showers

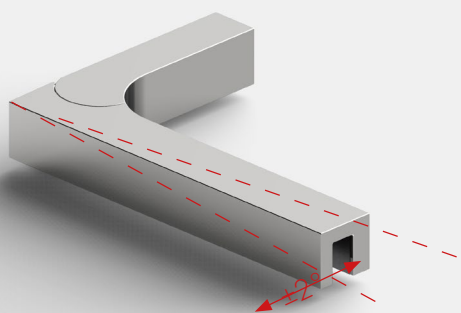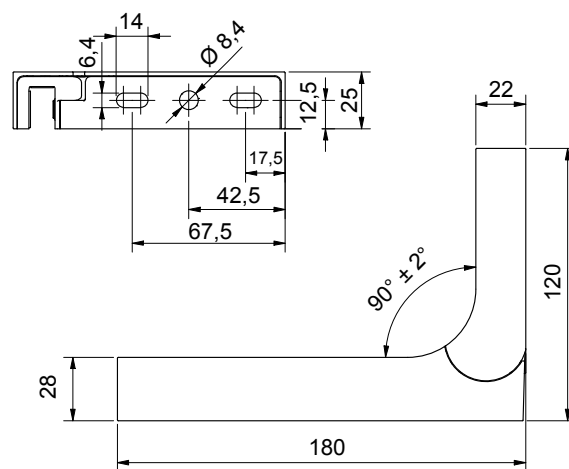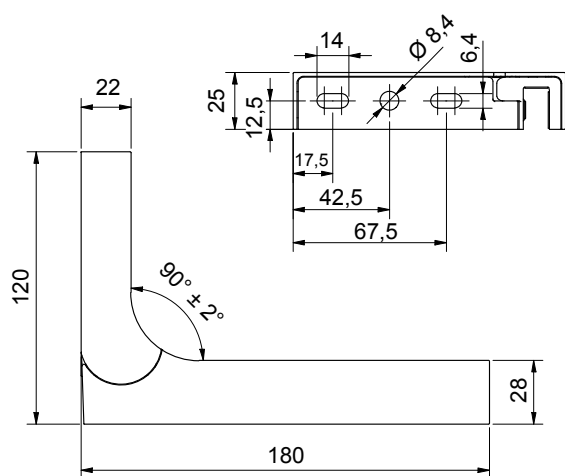Badewannen
bathtubs


Stabilisierungswinkel | stabilizing angle bracket

Art.-Nr. | article no Glassdicke | glass thickness

8439_L-180 6 - 10 mm

Oberfläche | finish:

ZN5	glanzverchromt gloss chrome
ZNPVD22	Edelstahloptik stainless steel optic
ZN135**	tiefschwarz matt deep black matt
ZNPVD39**	Goldbronze gebürstet gold bronze brushed
ZNPVD40**	Goldoptik gebürstet gold optic brushed
ZNPVD41**	Kupferoptik gebürstet copper optic brushed
ZNPVD42**	Graphitmetall-Optik gebürstet graphite metal optic brushed

** in Vorbereitung | in preparation

Stabilisierungswinkel | stabilizing angle bracket

Art.-Nr. | article no Glassdicke | glass thickness

8439_R-180 6 - 10 mm



Oberfläche | finish:

ZN5	glanzverchromt gloss chrome
ZNPVD22	Edelstahloptik stainless steel optic
ZN135**	tiefschwarz matt deep black matt
ZNPVD39**	Goldbronze gebürstet gold bronze brushed
ZNPVD40**	Goldoptik gebürstet gold optic brushed
ZNPVD41**	Kupferoptik gebürstet copper optic brushed
ZNPVD42**	Graphitmetall-Optik gebürstet graphite metal optic brushed

** in Vorbereitung | in preparation

Stabilisierungswinkel Glas-Wand 280 mm | stabilizing angle bracket glass-wall 280 mm

MADE
IN
GERMANY

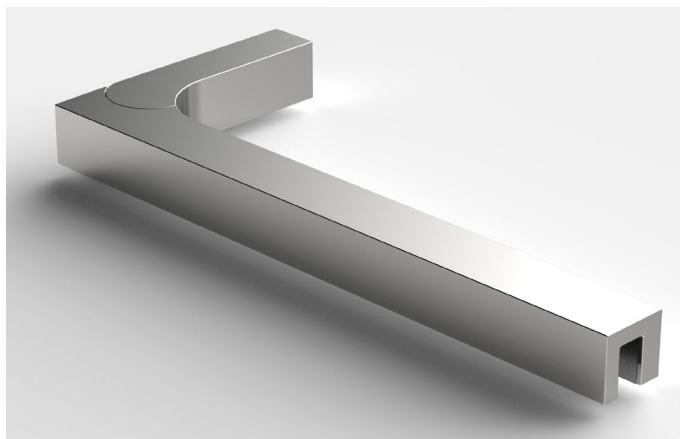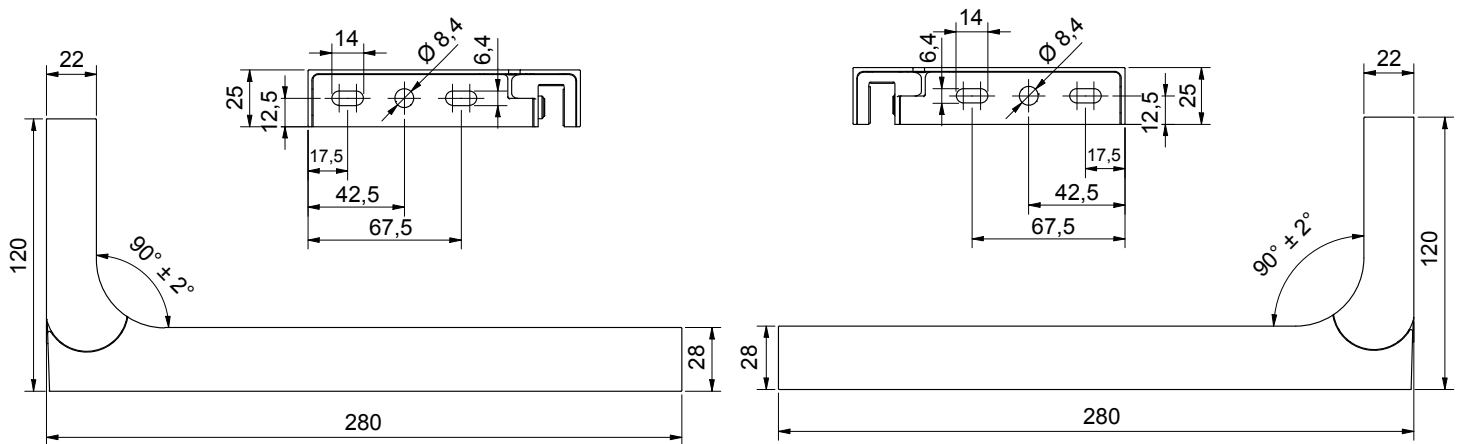

Stabilisierungswinkel | stabilizing angle bracket


Art.-Nr. | article no Glasdicke | glass thickness

8439_L-280 6 - 10 mm

Oberfläche | finish:

ZN5	glanzverchromt gloss chrome
ZNPD22	Edelstahloptik stainless steel optic
ZN135**	tiefschwarz matt deep black matt
ZNPD39**	Goldbronze gebürstet gold bronze brushed
ZNPD40**	Goldoptik gebürstet gold optic brushed
ZNPD41**	Kupferoptik gebürstet copper optic brushed
ZNPD42**	Graphitmetall-Optik gebürstet graphite metal optic brushed

** in Vorbereitung | in preparation

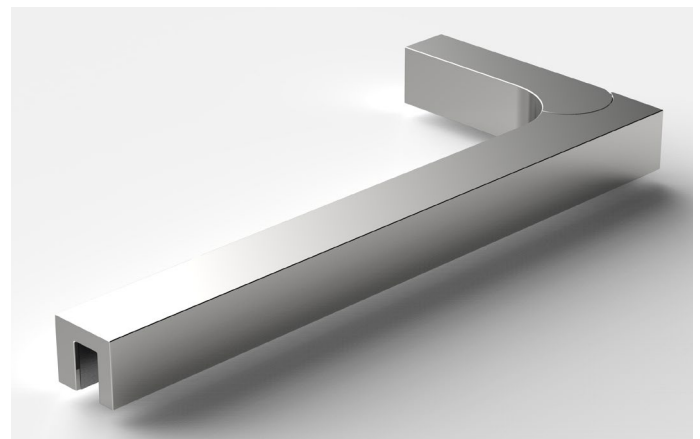

Stabilisierungswinkel | stabilizing angle bracket

Art.-Nr. | article no Glasdicke | glass thickness





8439_R-280 6 - 10 mm

Oberfläche | finish:

ZN5	glanzverchromt gloss chrome
ZNPD22	Edelstahloptik stainless steel optic
ZN135**	tiefschwarz matt deep black matt
ZNPD39**	Goldbronze gebürstet gold bronze brushed
ZNPD40**	Goldoptik gebürstet gold optic brushed
ZNPD41**	Kupferoptik gebürstet copper optic brushed
ZNPD42**	Graphitmetall-Optik gebürstet graphite metal optic brushed

** in Vorbereitung | in preparation

Stabilisierungswinkel Glas-Glas | stabilizing angle bracket glass-glass

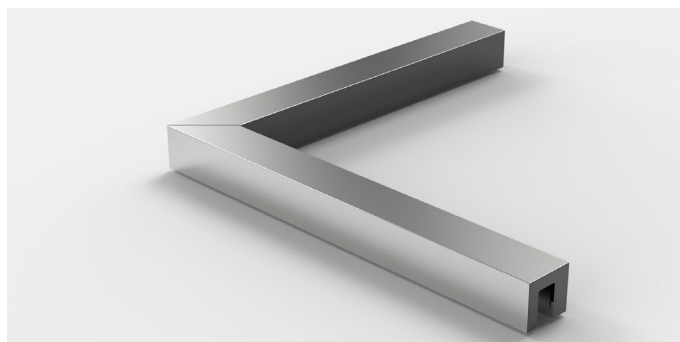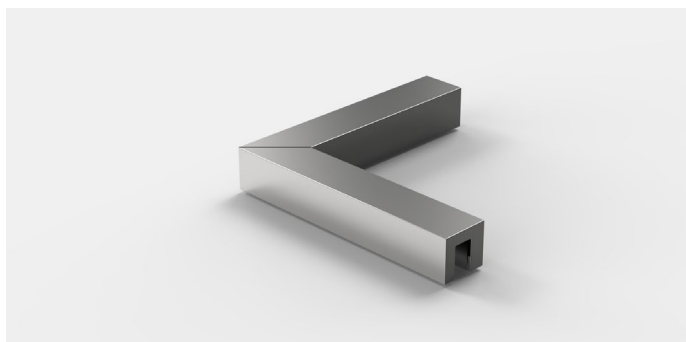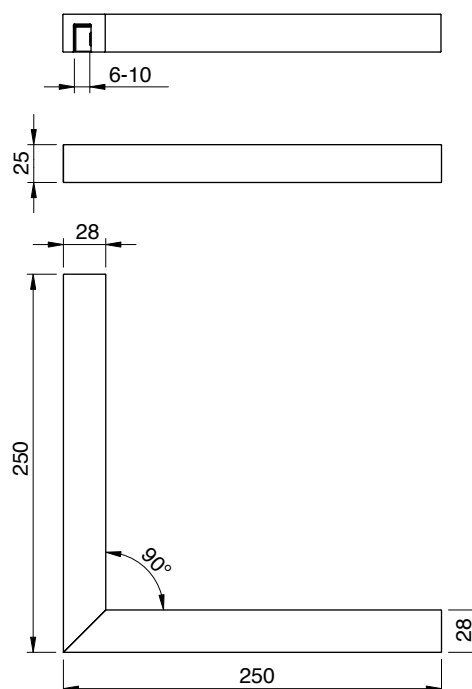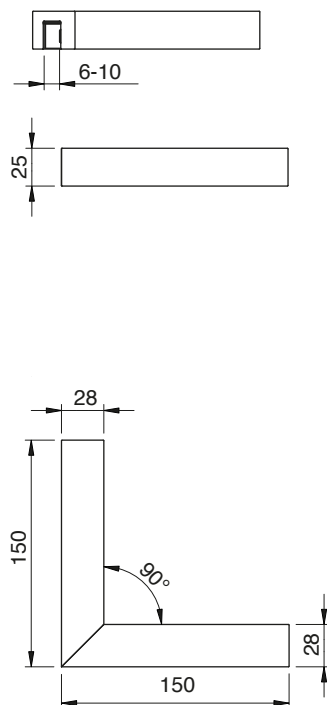

Stabilisierungswinkel | stabilizing angle bracket

Art.-Nr. | article no Glasdicke | glass thickness

8438__-150 6/8/10 mm

Oberfläche | finish:

ZN5	glanzverchromt gloss chrome
ZNPDV22	Edelstahloptik stainless steel optic
ZN135**	tiefschwarz matt deep black matt
ZNPDV39**	Goldbronze gebürstet gold bronze brushed
ZNPDV40**	Goldoptik gebürstet gold optic brushed
ZNPDV41**	Kupferoptik gebürstet copper optic brushed
ZNPDV42**	Graphitmetall-Optik gebürstet graphite metal optic brushed

** in Vorbereitung | in preparation

Stabilisierungswinkel | stabilizing angle bracket

Art.-Nr. | article no Glasdicke | glass thickness


8438__-250 6/8/10 mm

Oberfläche | finish:

ZN5	glanzverchromt gloss chrome
ZNPDV22	Edelstahloptik stainless steel optic
ZN135**	tiefschwarz matt deep black matt
ZNPDV39**	Goldbronze gebürstet gold bronze brushed
ZNPDV40**	Goldoptik gebürstet gold optic brushed
ZNPDV41**	Kupferoptik gebürstet copper optic brushed
ZNPDV42**	Graphitmetall-Optik gebürstet graphite metal optic brushed



** in Vorbereitung | in preparation

Stabilisationsstangen-Sets, eckig | stabilizing bar sets, square

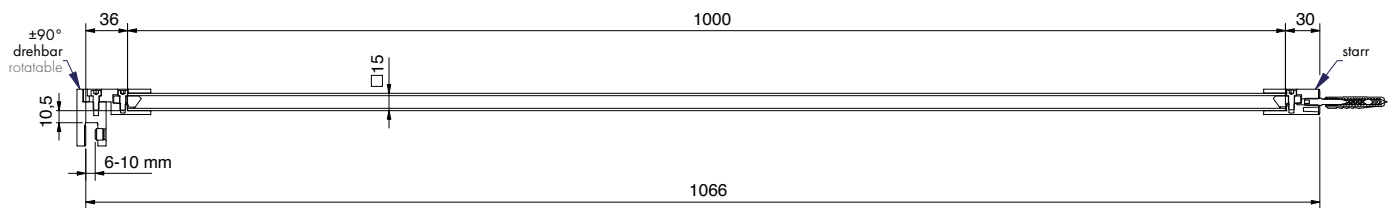

Art.-Nr.	article no	Oberfläche finish	Glasstärke glass thickn.	Artikelbezeichnung article description
8793ZN5-1000		glanzverchromt gloss chrome	6-10 mm	Stabilisationsstangen-Set, Glas-Wand
8793ZNPVD22-1000		Edelstahloptik stainless steel optic		stabilizer-bar set glass-wall
8793ZN135-1000		tiefschwarz matt deep black matt		
8793ZNPVD39-1000**		Goldbronze gebürstet gold bronze brushed		
8793ZNPVD40-1000**		Goldoptik gebürstet gold optic brushed		
8793ZNPVD41-1000**		Kupferoptik gebürstet copper optic brushed		
8793ZNPVD42-1000**		Graphitmetall-Optik gebürstet graphite metal optic brushed		

** in Vorbereitung | in preparation

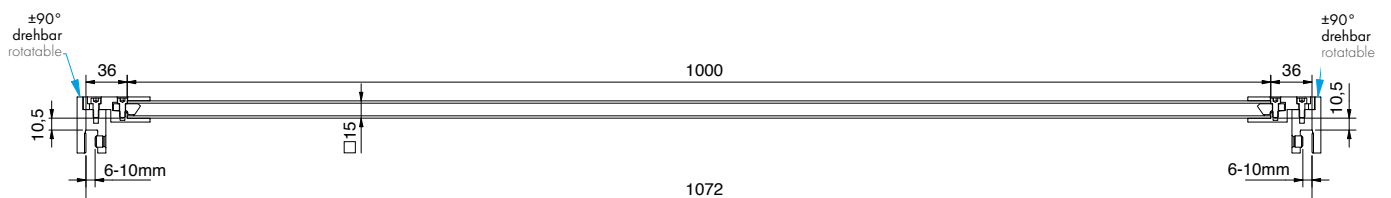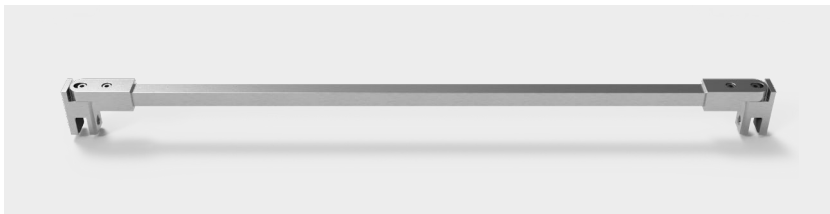




Art.-Nr.	article no	Oberfläche finish	Glasstärke glass thickn.	Artikelbezeichnung article description
8795ZN5-1000		glanzverchromt gloss chrome	6-10 mm	Stabilisationsstangen-Set, Glas-Glas
8795ZNPVD22-1000		Edelstahloptik stainless steel optic		stabilizer-bar set glass-glass
8795ZN135-1000		tiefschwarz matt deep black matt		
8794ZNPVD39-1000**		Goldbronze gebürstet gold bronze brushed		
8794ZNPVD40-1000**		Goldoptik gebürstet gold optic brushed		
8794ZNPVD41-1000**		Kupferoptik gebürstet copper optic brushed		
8794ZNPVD42-1000**		Graphitmetall-Optik gebürstet graphite metal optic brushed		

** in Vorbereitung | in preparation



Stabilisationsstangen-Sets, eckig | stabilizing bar sets, square

MADE
IN
GERMANY

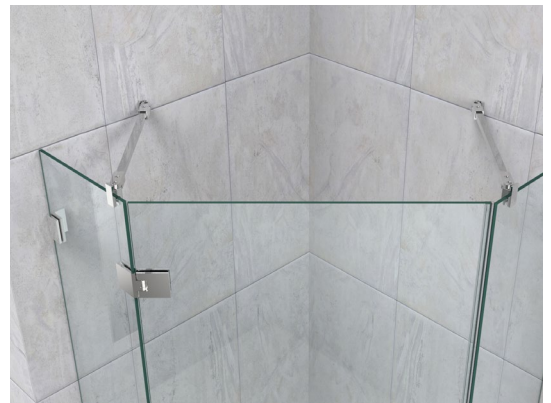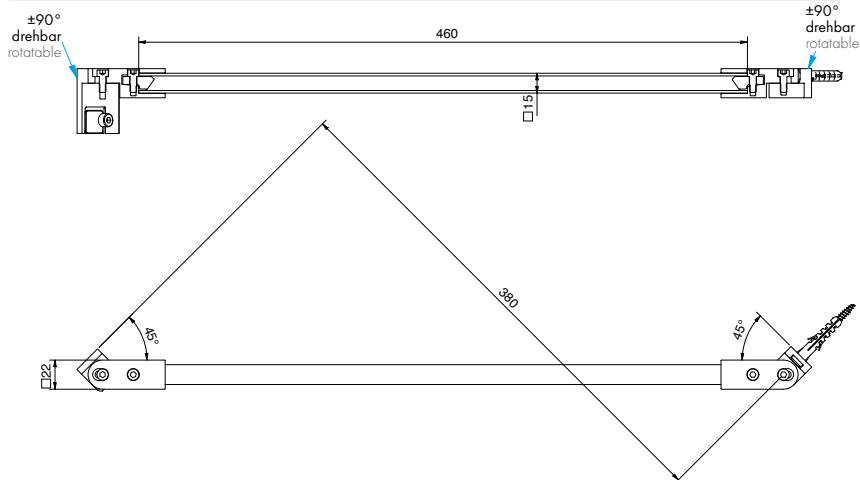
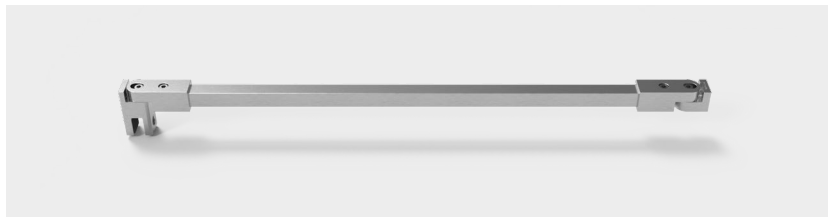


Art.-Nr. article no	Oberfläche finish	Glasstärke glass thickn.	Artikelbezeichnung article description
8796ZN5-460	glanzverchromt gloss chrome	6-10 mm	Stabilisationsstangen-Set, Glas-Wand 45°
8796ZNPVD22-460	Edelstahloptik stainless steel optic		stabilizer-bar set glass-wall 45°
8796ZN135-460	tiefschwarz matt deep black matt		
8796ZNPVD39-460**	Goldbronze gebürstet gold bronze brushed		
8796ZNPVD40-460**	Goldoptik gebürstet gold optic brushed		
8796ZNPVD41-460**	Kupferoptik gebürstet copper optic brushed		
8797ZNPVD42-460**	Graphitmetall-Optik gebürstet graphite metal optic brushed		



** in Vorbereitung | in preparation




Stabilisationsstangen-Sets, eckig | stabilizing bar sets, square

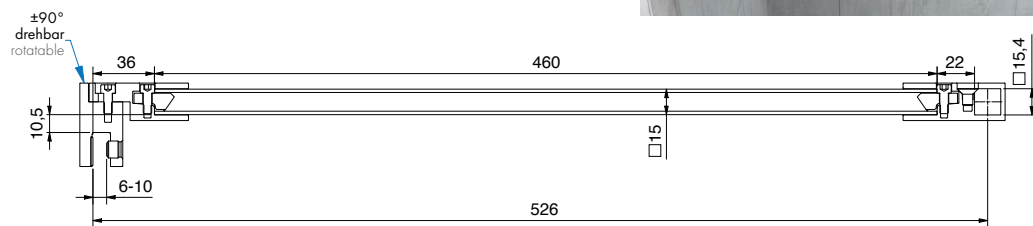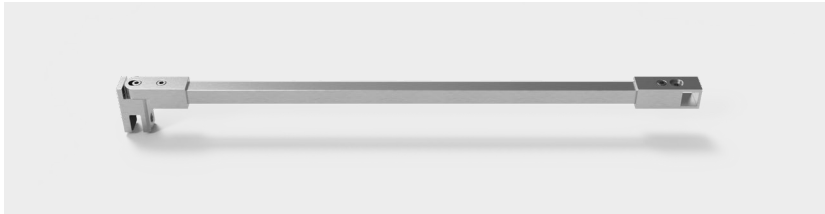

Art.-Nr. article no	Oberfläche finish	Glasstärke glass thickn.	Artikelbezeichnung article description
8797ZN5-460	glanzverchromt gloss chrome	6-10 mm	Stabilisationsstangen-Set, Glas-T-Stück
8797ZNPVD22-460	Edelstahloptik stainless steel optic		stabilizer-bar set glass-T-adapter
8797ZN135-460	tiefschwarz matt deep black matt		
8794ZNPVD39-1000**	Goldbronze gebürstet gold bronze brushed		
8794ZNPVD40-1000**	Goldoptik gebürstet gold optic brushed		
8794ZNPVD41-1000**	Kupferoptik gebürstet copper optic brushed		
8794ZNPVD42-1000**	Graphitmetall-Optik gebürstet graphite metal optic brushed		



** in Vorbereitung | in preparation

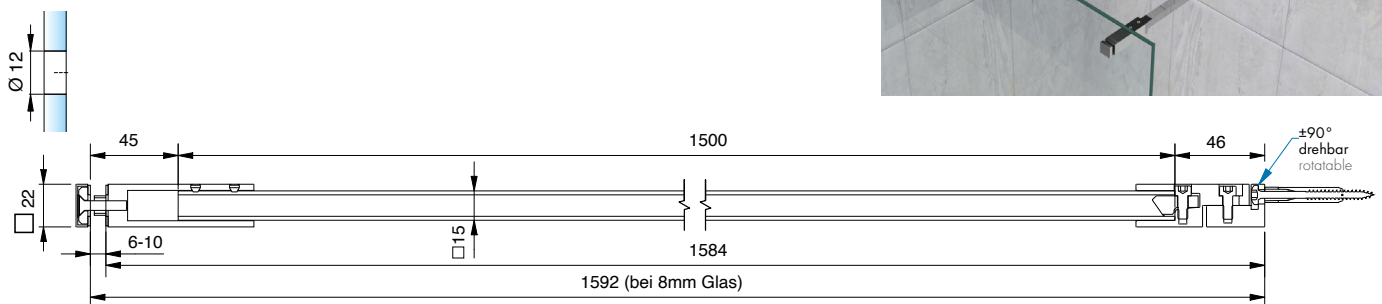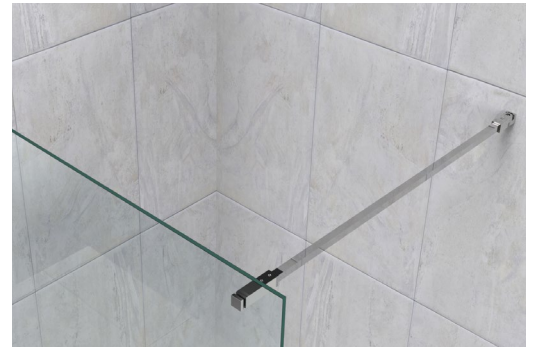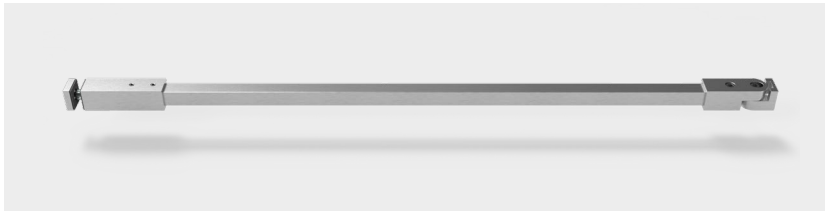



Art.-Nr. article no	Oberfläche finish	Glasstärke glass thickn.	Artikelbezeichnung article description
8798ZN5-1500	glanzverchromt gloss chrome	6-10 mm	Stabilisationsstangen-Set, Glas-Wand
8798ZNPVD22-1500	Edelstahloptik stainless steel optic		stabilizer-bar set glass-wall
8798ZN135-1500	tiefschwarz matt deep black matt		
8798ZNPVD39-1500**	Goldbronze gebürstet gold bronze brushed		
8798ZNPVD40-1500**	Goldoptik gebürstet gold optic brushed		
8798ZN1-1500**	Kupferoptik gebürstet copper optic brushed		
8798ZNPVD42-1500**	Graphitmetall-Optik gebürstet graphite metal optic brushed		



** in Vorbereitung | in preparation




Stabilisationsstangen-Sets, rund | stabilizing bar sets, round

MADE
IN
GERMANY

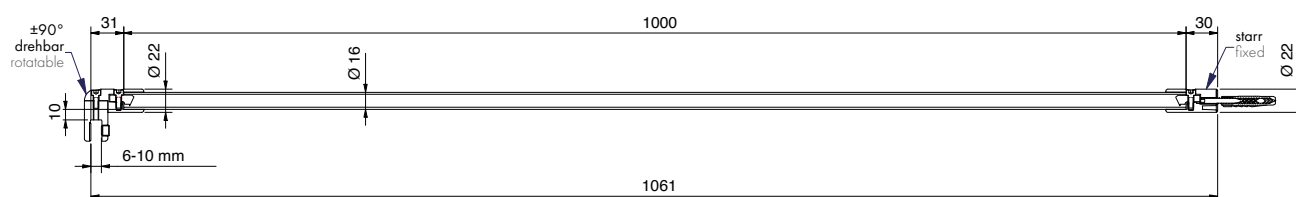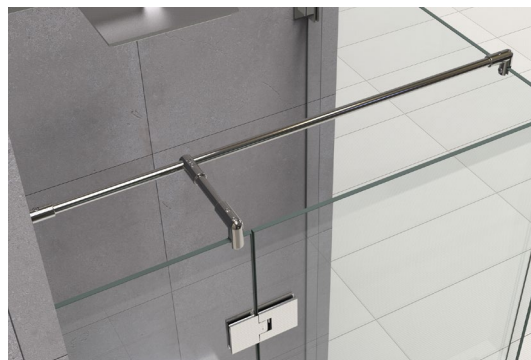

Art.-Nr. article no	Oberfläche finish	Glasstärke glass thickn.	Artikelbezeichnung article description
8743ZN5-1000	glanzverchromt gloss chrome	6-10 mm	Stabilisationsstangen-Set, Glas-Wand
8743ZNPVD22-1000	Edelstahloptik stainless steel optic		stabilizer-bar set glass-wall
8743ZN135-1000	tiefschwarz matt deep black matt		
8743ZNPVD39-1000**	Goldbronze gebürstet gold bronze brushed		
8743ZNPVD40-1000**	Goldoptik gebürstet gold optic brushed		
8743ZNPVD41-1000**	Kupferoptik gebürstet copper optic brushed		
8743ZNPVD42-1000**	Graphitmetall-Optik gebürstet graphite metal optic brushed		



** in Vorbereitung | in preparation

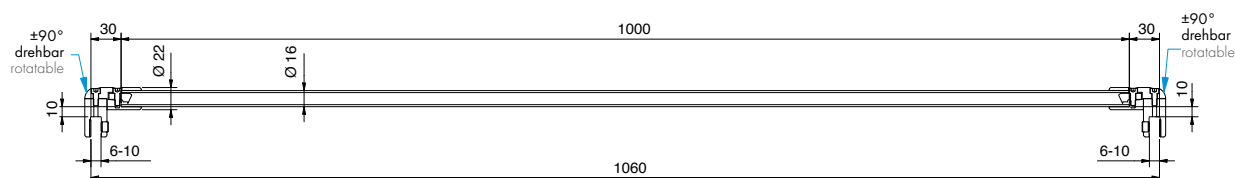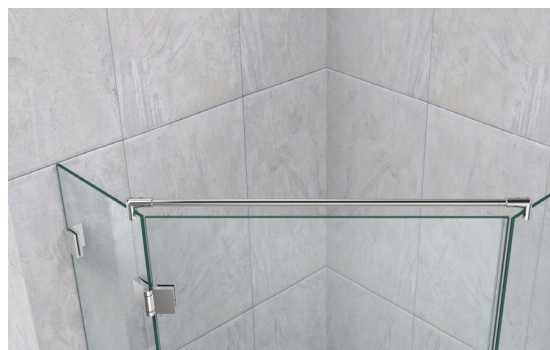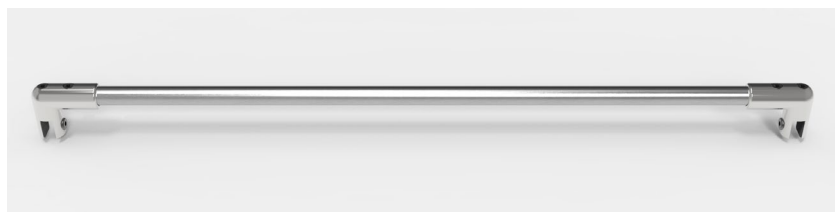

Art.-Nr. article no	Oberfläche finish	Glasstärke glass thickn.	Artikelbezeichnung article description
8745ZN5-1000	glanzverchromt gloss chrome	6-10 mm	Stabilisationsstangen-Set, Glas-Glas
8745ZNPVD22-1000	Edelstahloptik stainless steel optic		stabilizer-bar set, glass-glass
8745ZN135-1000	tiefschwarz matt deep black matt		
8745ZNPVD39-1000**	Goldbronze gebürstet gold bronze brushed		
8745ZNPVD40-1000**	Goldoptik gebürstet gold optic brushed		
8745ZNPVD41-1000**	Kupferoptik gebürstet copper optic brushed		
8745ZNPVD42-1000**	Graphitmetall-Optik gebürstet graphite metal optic brushed		

** in Vorbereitung | in preparation

Stabilisationsstangen-Sets, rund | stabilizing bar sets, round


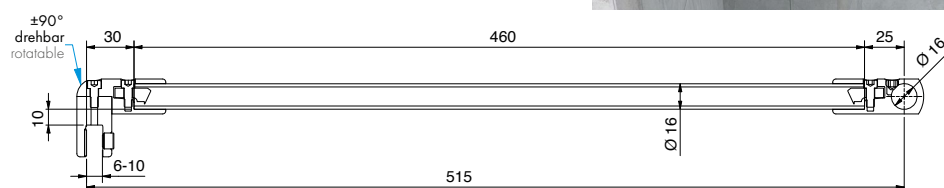
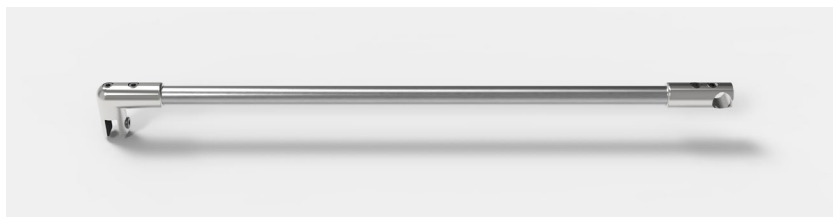


Art.-Nr.	article no	Oberfläche	finish	Glasstärke	glass thickn.	Artikelbezeichnung	article description	VE/St.
8747ZN5-460		glanzverchromt	gloss chrome	6-10 mm		Stabilisationsstangen-Set, Glas-T-Stück		1/1
8747ZNPVD22-460		Edelstahloptik	stainless steel optic			stabilizer-bar set glass-T-adapter		
8747ZN135-460		tiefschwarz matt	deep black matt					
8747ZNPVD39-460**		Goldbronze gebürstet	gold bronze brushed					
8747ZNPVD40-460**		Goldoptik gebürstet	gold optic brushed					
8747ZNPVD41-460**		Kupferoptik gebürstet	copper optic brushed					
8747ZNPVD42-460**		Graphitmetall-Optik gebürstet	graphite metal optic brushed					

** in Vorbereitung | in preparation




Stabilisationsstangen-Sets, rund | stabilizing bar sets, round

MADE
IN
GERMANY

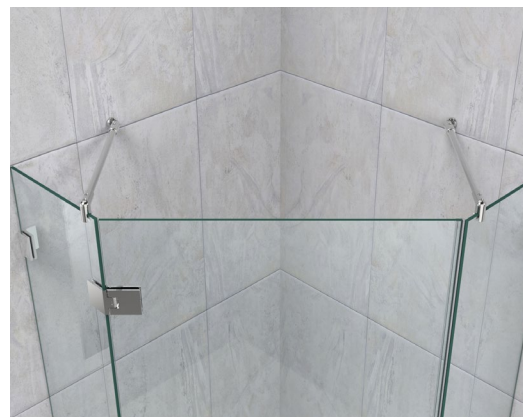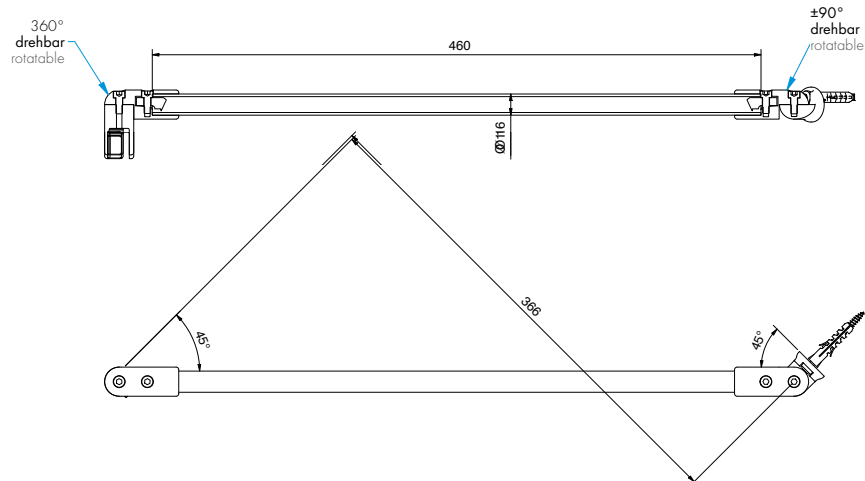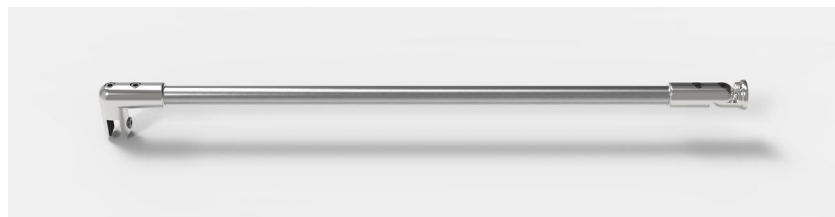

Art.-Nr. article no	Oberfläche finish	Glasstärke glass thickn.	Artikelbezeichnung article description	VE/St.
8746ZN5-460	glanzverchromt gloss chrome	6-10 mm	Stabilisationsstangen-Set, Glas-Wand 45°	1/1
8746ZNPVD22-460	Edelstahloptik stainless steel optic		stabilizer-bar set glass-wall 45°	
8746ZN135-460	tiefschwarz matt deep black matt			
8746ZNPVD39-460**	Goldbronze gebürstet gold bronze brushed			
8746ZNPVD40-460**	Goldoptik gebürstet gold optic brushed			
8746ZNPVD41-460**	Kupferoptik gebürstet copper optic brushed			
8746ZNPVD42-460**	Graphitmetall-Optik gebürstet graphite metal optic brushed			


** in Vorbereitung | in preparation

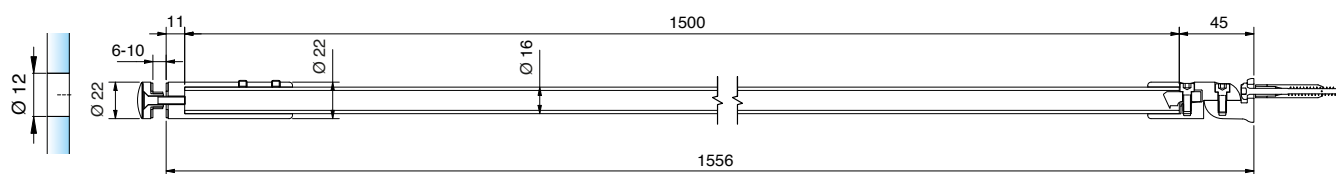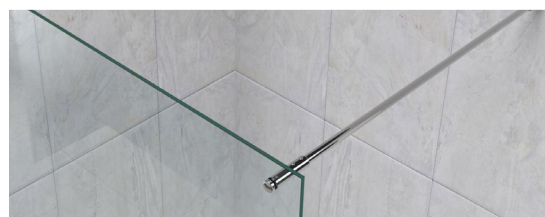

Art.-Nr. article no	Oberfläche finish	Glasstärke glass thickn.	Artikelbezeichnung article description	VE/St.
8748ZN5-1500	glanzverchromt gloss chrome	6-10 mm	Stabilisationsstangen-Set, Glas-Wand	1/1
8748ZNPVD22-1500	Edelstahloptik stainless steel optic		stabilizer-bar set glass-wall	
8748ZN135-1500	tiefschwarz matt deep black matt			
8748ZNPVD39-1500**	Goldbronze gebürstet gold bronze brushed			
8748ZNPVD40-1500**	Goldoptik gebürstet gold optic brushed			
8748ZNPVD41-1500**	Kupferoptik gebürstet copper optic brushed			
8748ZNPVD42-1500**	Graphitmetall-Optik gebürstet graphite metal optic brushed			

** in Vorbereitung | in preparation

Glastürgriffe | glass door knobs

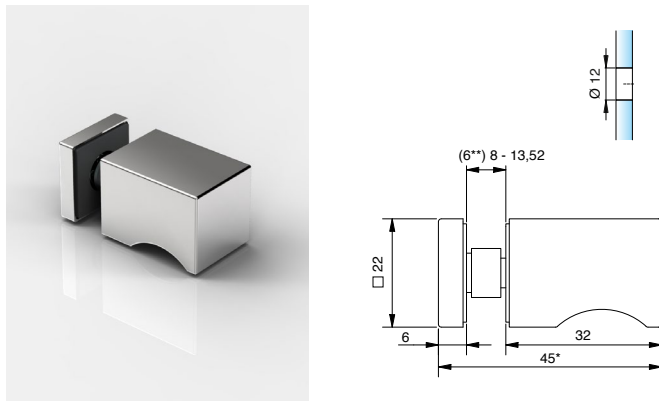
Glastürgriff einseitig,
glass door knob one sided


Art.-Nr. | article no Glasdicke | glass thickness

8692_ 6 - 13,52 mm

Oberfläche | finish:

ZN5	glanzverchromt gloss chrome
ZNPDV22	Edelstahloptik stainless steel optic
ZN135	tiefschwarz matt deep black matt
ZNPDV39**	Goldbronze gebürstet gold bronze brushed
ZNPDV40**	Goldoptik gebürstet gold optic brushed
ZNPDV41**	Kupferoptik gebürstet copper optic brushed
ZNPDV42**	Graphitmetall-Optik gebürstet graphite metal optic brushed

** in Vorbereitung | in preparation

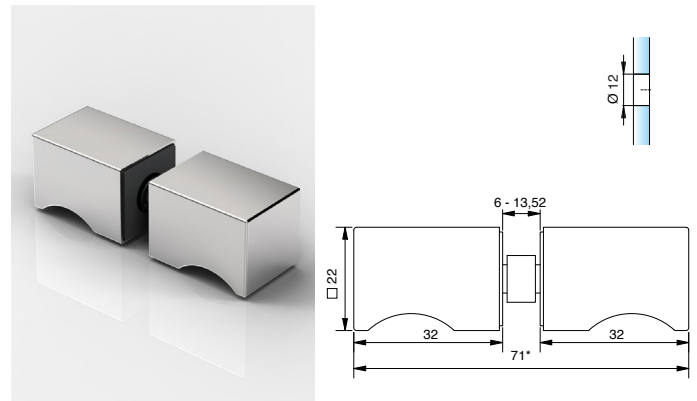
Glastürgriff beidseitig,
glass door knob double sided


Art.-Nr. | article no Glasdicke | glass thickness

8691_ 6 - 13,52 mm

Oberfläche | finish:

ZN5	glanzverchromt gloss chrome
ZNPDV22	Edelstahloptik stainless steel optic
ZN135	tiefschwarz matt deep black matt
ZNPDV39**	Goldbronze gebürstet gold bronze brushed
ZNPDV40**	Goldoptik gebürstet gold optic brushed
ZNPDV41**	Kupferoptik gebürstet copper optic brushed
ZNPDV42**	Graphitmetall-Optik gebürstet graphite metal optic brushed

** in Vorbereitung | in preparation

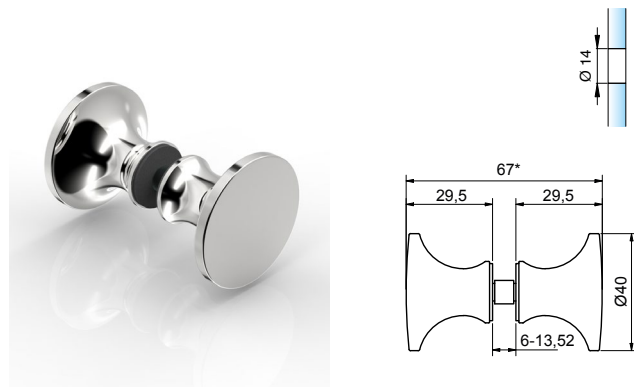
Glastürgriff einseitig, mit Gummianschlag |
glass door knob one sided, with rubber stop


Art.-Nr. | article no Glasdicke | glass thickness

8236_ 6 - 13,52 mm

Oberfläche | finish:

ZN5	glanzverchromt gloss chrome
ZNPDV22	Edelstahloptik stainless steel optic
ZN135**	tiefschwarz matt deep black matt
ZNPDV39**	Goldbronze gebürstet gold bronze brushed
ZNPDV40**	Goldoptik gebürstet gold optic brushed
ZNPDV41**	Kupferoptik gebürstet copper optic brushed
ZNPDV42**	Graphitmetall-Optik gebürstet graphite metal optic brushed

** in Vorbereitung | in preparation

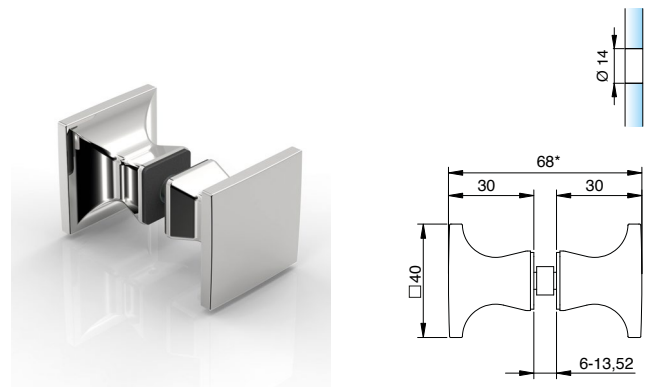
Glastürgriff beidseitig, mit Gummianschlag |
glass door knob double sided, with rubber stop

Art.-Nr. | article no Glasdicke | glass thickness

8237_ 6 - 13,52 mm



Oberfläche | finish:

ZN5	glanzverchromt gloss chrome
ZNPDV22	Edelstahloptik stainless steel optic
ZN135**	tiefschwarz matt deep black matt
ZNPDV39**	Goldbronze gebürstet gold bronze brushed
ZNPDV40**	Goldoptik gebürstet gold optic brushed
ZNPDV41**	Kupferoptik gebürstet copper optic brushed
ZNPDV42**	Graphitmetall-Optik gebürstet graphite metal optic brushed

** in Vorbereitung | in preparation

Glastürgriffe | glass door knobs

MADE
IN
GERMANY

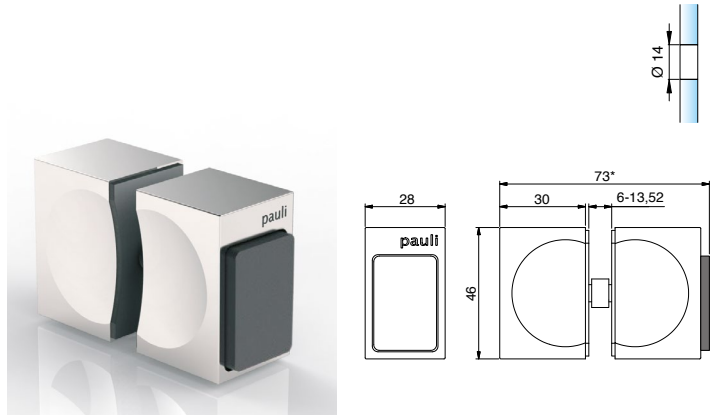

Glastürgriff beidseitig,
glass door handle double sided

Art.-Nr. | article no Glasdicke | glass thickness

8277_ 6 - 10 mm

Oberfläche | finish:

ZN5-A	glanzverchromt gloss chrome
ZNPVD22-A	Edelstahl optik stainless steel optic
ZN135-A	tiefschwarz matt deep black matt
ZNPVD39**	Goldbronze gebürstet gold bronze brushed
ZNPVD40**	Goldoptik gebürstet gold optic brushed
ZNPVD41**	Kupferoptik gebürstet copper optic brushed
ZNPVD42**	Graphitmetall-Optik gebürstet graphite metal optic brushed

** in Vorbereitung | in preparation

Glastürgriff beidseitig, mit Gummianschlag
glass door knob double sided, with rubber stop

Art.-Nr. | article no Glasdicke | glass thickness

8273_ 6 - 13,52 mm

Oberfläche | finish:

ZN5	glanzverchromt gloss chrome
ZNPVD22	Edelstahl optik stainless steel optic
ZN135	tiefschwarz matt deep black matt
ZNPVD39**	Goldbronze gebürstet gold bronze brushed
ZNPVD40**	Goldoptik gebürstet gold optic brushed
ZNPVD41**	Kupferoptik gebürstet copper optic brushed
ZNPVD42**	Graphitmetall-Optik gebürstet graphite metal optic brushed

** in Vorbereitung | in preparation

Ankündigung: Neue Oberflächen | announcement: new surfaces

Weitere Standard-Oberflächen sind in Vorbereitung und können demnächst mit PONTERE+ verbaut werden:

Further standard surfaces are in preparation and can be installed with PONTERE+ in the near future:



ZNPVD39
Goldbronze gebürstet
gold bronze brushed



ZNPVD41
Kupferoptik gebürstet
copper optic brushed



ZNPVD40
Goldoptik gebürstet
gold optic brushed



ZNPVD42
Graphitmetall Optik gebürstet
graphite metal optic brushed

Art.-Nr. P10-91-10

Version 6

Alle Bilder, technische Zeichnungen und deren Beschreibungen sind urheberrechtlich geschütztes Eigentum der Pauli + Sohn GmbH. Technische Maßangaben innerhalb des Kataloges sind unverbindlich. Konstruktionsänderungen sind vorbehalten. Bitte beachten Sie unsere Schutzrechte. Für Druckfehler und Irrtümer, die bei der Herstellung unterlaufen sind, ist jede Haftung ausgeschlossen.

www.pauli.de

Technischer Stand: April 2024

art.-no. P10-91-10

edition 6

All images, technical drawings and descriptions are copyrighted property of the Pauli + Sohn GmbH. Technical measurements within the catalog are not binding and are subject to change. Any liability for printing errors which have occurred during the preparing of this brochure is excluded.

www.pauli.de/technical

status: april 2024



Glas Scholl

Inh. Dirk Lankermann

Paul-Rücker-Str. 12 47059 Duisburg

Mülheim 0208 / 58 90 000

Duisburg 0203 / 99 30 60

Telefax 0203 / 99 306 33

Internet www.Glas-Scholl.de



Pauli + Sohn GmbH

Werk I:

Eisenstraße 2

D-51545 Waldbröl

Telefon: +49 (0) 22 91-92 06-0

Fax: +49 (0) 22 91-92 06-681

Werk II:

Industriestraße 20

D-51597 Morsbach

Telefon: +49 (0) 22 94-98 03-0

Fax: +49 (0) 22 94-98 03-881

www.pauli.de

info@pauli.de