

TURA

Schwerlast - Anschlagtürband

für Oversize-Duschen

heavy-duty striker door hinge – for oversize showers



Pauli + Sohn



MADE
IN
GERMANY

Traumhafte Lösungen für große Ganzglasanlagen

fantastic solutions for large all-glass applications

Der Trend zu lichtdurchfluteten Räumen und zu großzügig gestalteten Bädern und Badelandschaften setzt sich auch in diesem Jahr ungebrochen fort. Mit der Folge, dass Ganzglastüren durch größere Abmessungen und mehr Gewicht eine höhere Traglast aufweisen. Pauli + Sohn hat für diese Anforderung das spezielle Schwerlastband „TURA“ entwickelt.

Großzügige Ganzglasduschen benötigen Beschläge, die größere Kräfte aufnehmen können und dabei zugleich maximale Sicherheit bieten. Es sind in erster Linie das Gewicht und die Breite der Glastüren, die die Bandtechnik speziell in diesem Bereich vor besondere Herausforderungen stellen. Je größer eine Glastür, desto höher das Gewicht und die Beanspruchung des Anschlagtürbands. Mit der Breite der Glastür potenziert sich zudem die Hebelwirkung und das komplette Bandsystem wird stark belastet. Besondere Einbausituationen und weitere Faktoren beeinflussen ebenfalls die Größe der wirkenden Kräfte und damit die Beanspruchung der Bandtechnik.

- Tragfähigkeit (2 Bänder):
max. zulässiges Gewicht: 70 kg
max. Türflügelbreite: 1200 mm
max. Türflügelhöhe: 2700 mm
- Anschlagtürband:
Glas-Wand / Glas-Glas
- Passende Winkelverbinder
- Stufenlose Nulllagenverstellung
- Beschlaghöhe: 122 mm
- Durchgehende Dichtung
- Anwendungsbereiche:
Wellnessbereich, barrierefreie Bäder, Objektbereiche

The trend in light-flooded rooms and spacious bathrooms and also bath landscapes, continues unabated in 2019. The result is that all-glass doors must have a higher load capacity due to their larger dimensions and greater weight. Pauli + Sohn has developed the special heavy-duty hinge "TURA" for this requirement.

Spacious all-glass showers require fittings that can withstand greater forces and at the same time offer maximum safety. It is primarily the weight and width of the glass doors that pose special challenges to hinge technology, especially in this area. The larger a glass door is, the higher the weight and stress on the hinge. With the width of the glass door, the leverage effect increases and the entire hinge system is heavily loaded. Special installation situations and other factors also influence the magnitude of the forces acting and therefore the stress on the hinge technology increases.

- load capacity (2 hinges):
max. permissible weight: 70 kg
max. door panel width: 1200 mm
max door panel height: 2700 mm
- striker door hinge:
glass-wall / glass-glass
- matching corner brackets
- closed position is adjustable
- hinge height 122 mm
- continuous seal
- areas of application:
wellness area, barrier-free bathrooms, public projects

8962ZN

Glas-Wand 90° | glass-wall 90°

MADE
IN
GERMANY



Art.-Nr.
article no

8962ZN

Glasdicke
glass thickness

8/10/12 mm

Oberfläche | finish:


ZN5 = glanzverchromt | gloss chrome finish

ZN1 = mattverchromt | matt chrome finish

ZNPD22 = Edelstahleffekt | stainless steel optic



nach außen öffnend
opening outwards






Merkmale

mindestens 90° einseitig nach außen öffnend, verdeckte Verschraubungen, Wandbefestigung innen mit Langlochverstellung, Nulllage einstellbar, Dichtprofil im Bandbereich ausgeklinkt

features

one-sided opening outwards minimum 90°, concealed screws, wall mounting inside with oblong hole, closed position adjustable, seal profile notched in hinge area

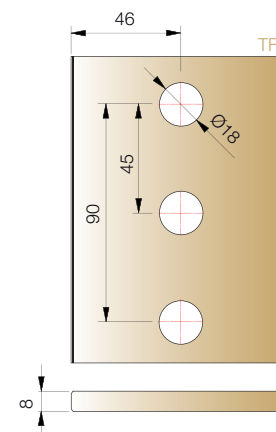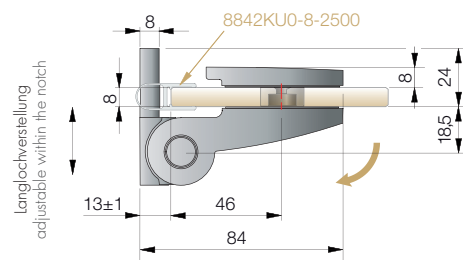



mit Dichtprofil 8842KU0-8-2500, für 8 mm Glas
with sealing profile 8842KU0-8-2500, for 8 mm glass

8962ZN

Glas-Wand 90° | glass-wall 90°



MADE
IN
GERMANY

nach außen öffnend
opening outwards

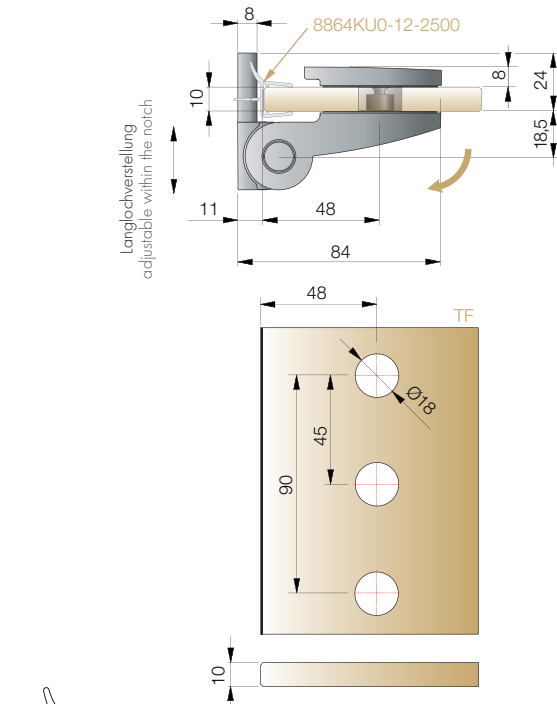

mit Dichtprofil 8864KU0-12-2500, für 10 mm Glas
with sealing profile 8864KU0-12-2500, for 10 mm glass


nach außen öffnend
opening outwards

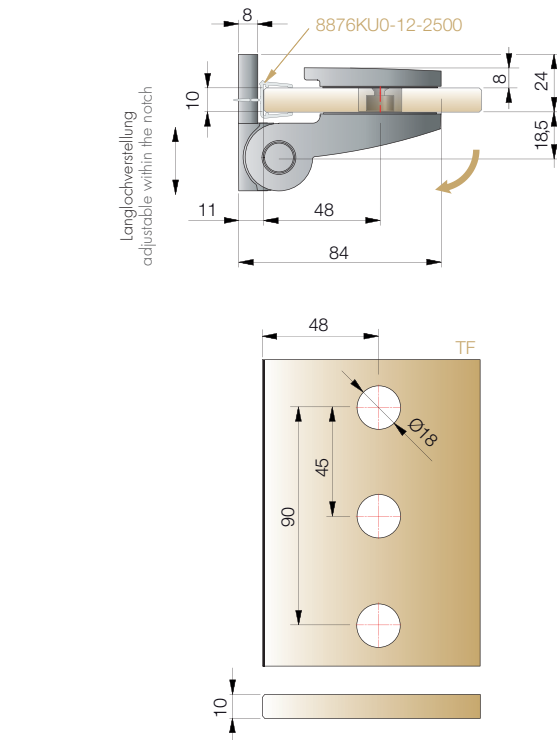

mit Dichtprofil 8876KU0-12-2500, für 10 mm Glas
with sealing profile 8876KU0-12-2500, for 10 mm glass

8961ZN

Glas-Wand 90° | glass-wall 90°

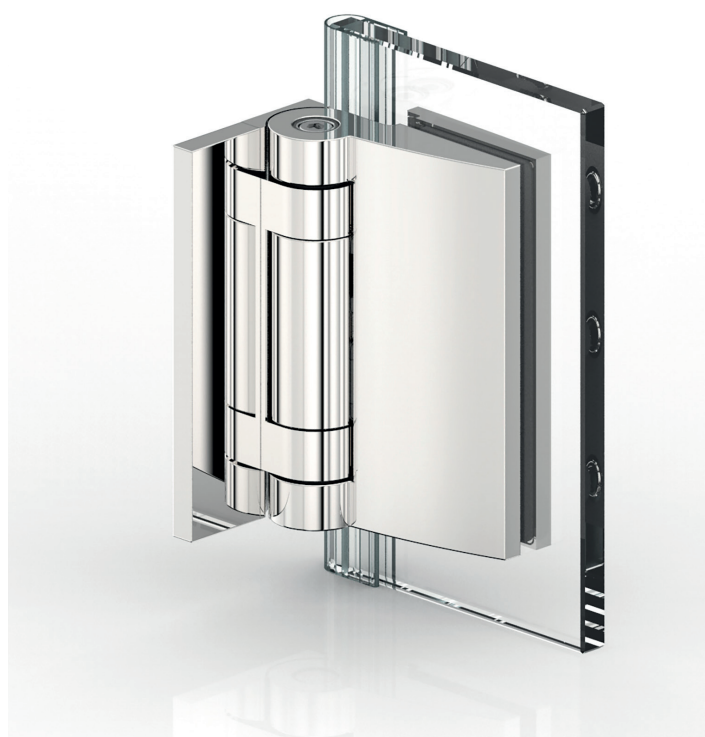MADE
IN
GERMANY

Art.-Nr.
article no

8961ZN

Glasdicke
glass thickness

8/10/12 mm

Oberfläche | finish:

ZN5 = glanzverchromt | gloss chrome finish

ZN1 = mattverchromt | matt chrome finish






ZNPVD22 = Edelstahl-effekt | stainless steel optic


Merkmale

einseitig 90° nach außen oder innen öffnend, verdeckte Verschraubungen, Wandbefestigung außen mit Langlochverstellung, Nulllage einstellbar, Dichtprofil im Bandbereich durchlaufend

features


one-sided opening out or inwards 90°, concealed screws, wall mounting outside with oblong hole, closed position adjustable, seal profile in hinge area continuous

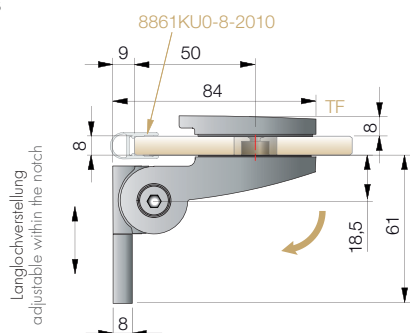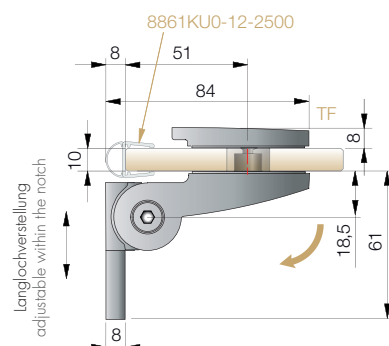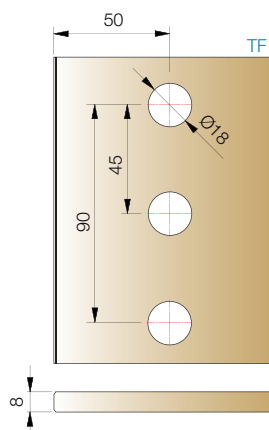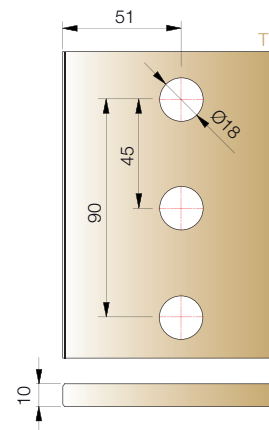nach außen öffnend
opening outwards

Langlochverstellung
adjustable within the notch

Langlochverstellung
adjustable within the notch

mit Dichtprofil 8961KU0-8-2010, für 8 mm Glas
for 8 mm glass, with sealing profile 8961KU0-8-2010

mit Dichtprofil 8961KU0-12-2500, für 10 mm Glas
for 10 mm glass, with sealing profile 8961KU0-12-2500






8961ZN

Glas-Wand 90° | glass-wall 90°


MADE
IN
GERMANY



nach innen öffnend
opening inwards

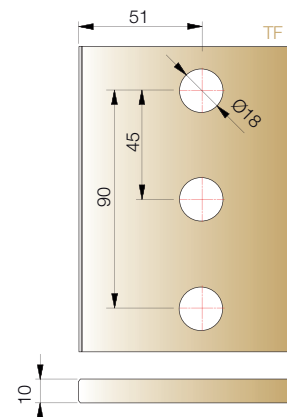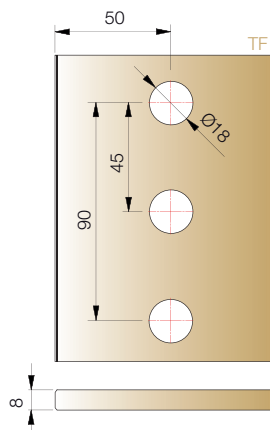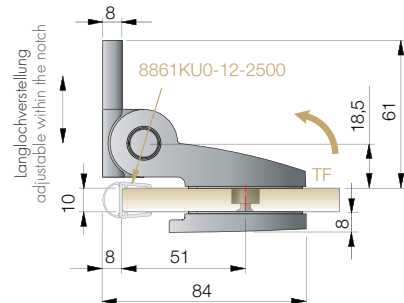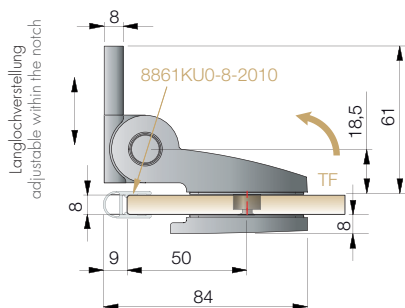

mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010, für 8 mm Glas
for 8 mm glass, with sealing profile 8861KU0-8-2010



mit Dichtprofil 8861KU0-12-2500, für 10 mm Glas
for 10 mm glass, with sealing profile 8861KU0-12-2500

8960ZN Glas-Glas 180° | glass-glass 180°

MADE
IN
GERMANY



Art.-Nr.
article no

8960ZN

Glasdicke
glass thickness

8/10/12 mm

Oberfläche | finish:

ZN5 = glanzverchromt | gloss chrome finish

ZN1 = mattverchromt | matt chrome finish

ZNPVD22 = Edelstahl-effekt | stainless steel optic








Merkmale

einseitig 180° nach außen oder innen öffnend, verdeckte Verschraubungen, Nulllage einstellbar, Dichtprofil im Bandbereich durchlaufend

features

one-sided opening out or inwards 180°, concealed screws, closed position adjustable, seal profile in hinge area continuous

nach außen öffnend
opening outwards

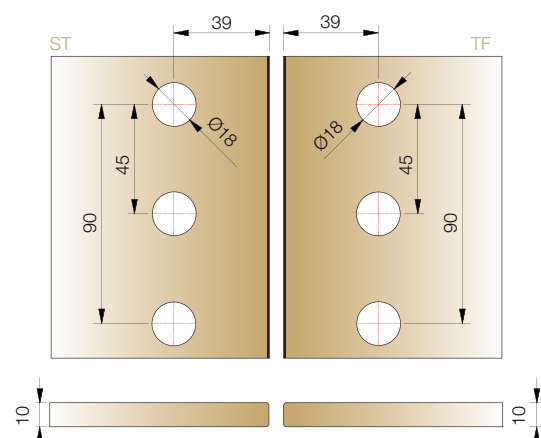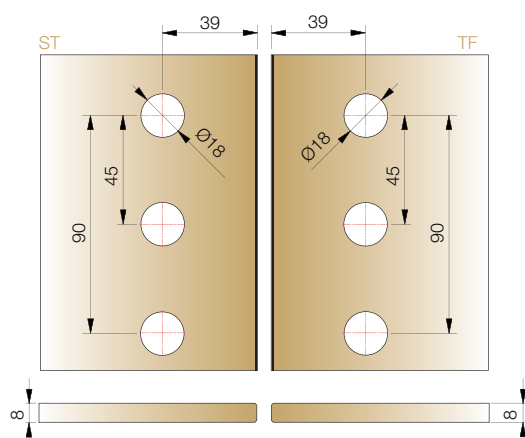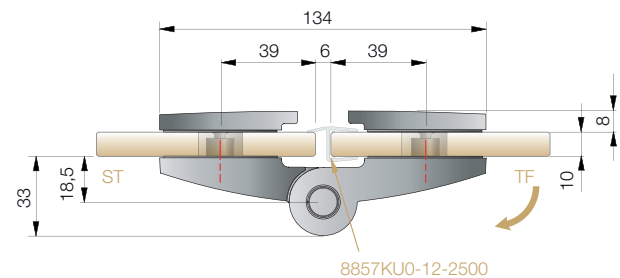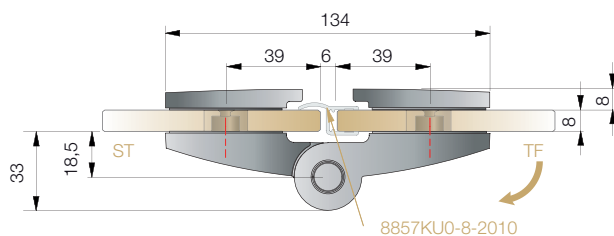


mit Dichtprofil 8857KU0-8-2010, für 8 mm Glas
with sealing profile 8857KU0-8-2010, for 8 mm glass








mit Dichtprofil 8857KU0-12-2500, für 10 mm Glas
with sealing profile 8857KU0-12-2500, for 10 mm glass

8960ZN Glas-Glas 180° | glass-glass 180°

MADE
IN
GERMANY

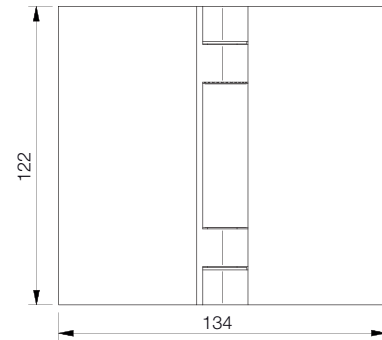

nach innen öffnend
opening inwards

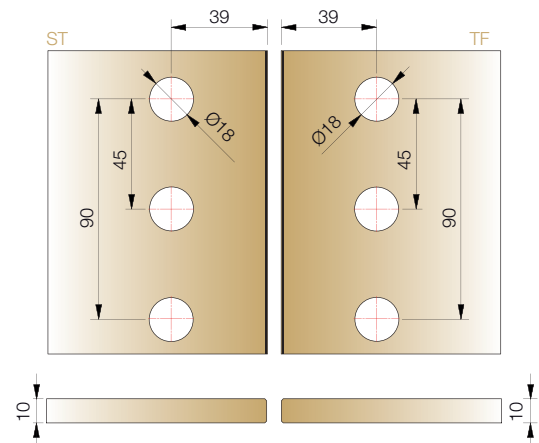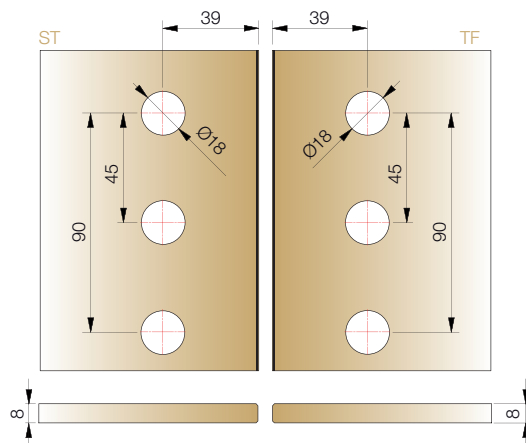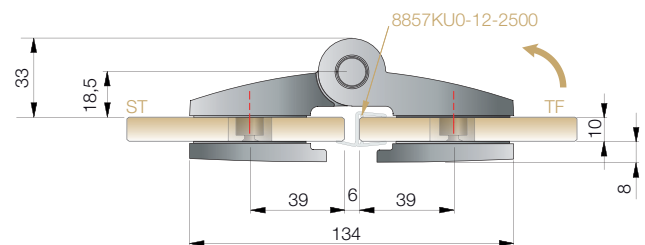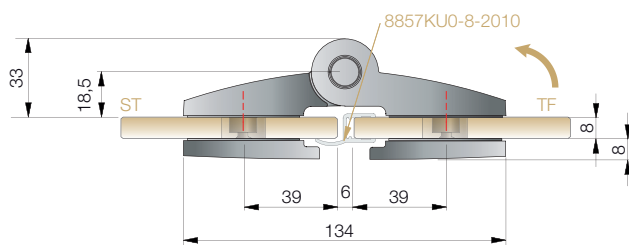

mit Dichtprofil 8857KU0-8-2010, für 8 mm Glas
with sealing profile 8857KU0-8-2010, for 8 mm glass



mit Dichtprofil 8857KU0-12-2500, für 10 mm Glas
with sealing profile 8857KU0-12-2500, for 10 mm glass


Abmessungen Wandbefestigungen dimensions wall mounting

MADE
IN
GERMANY

8962ZN

nach außen öffnend
opening outwards


Glasbezugs-kante (Innenseite
Glas bei 8 mm Glas)
glass reference edge inner panel
with 8 mm glass)

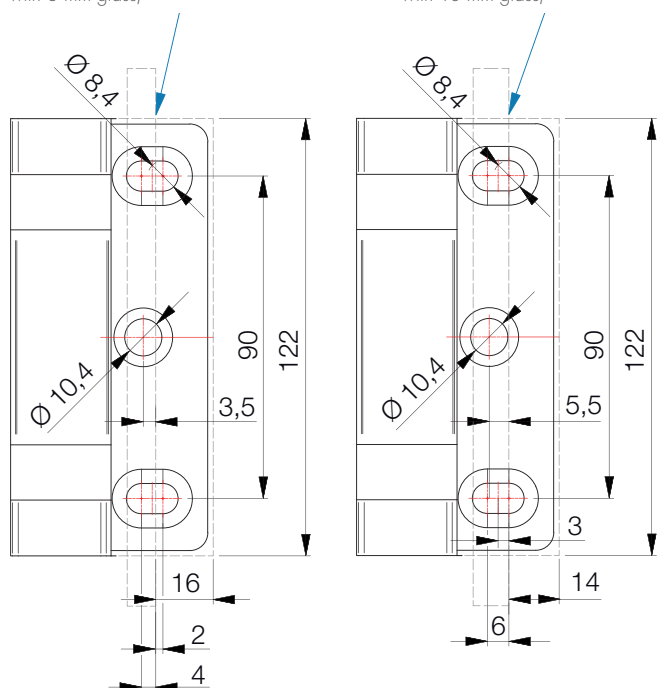

8961ZN

nach außen/ innen öffnend
opening outwards/ inwards


Glasbezugs-kante
Innenseite - bei Wandlasche innen, Glas bei 8/10 mm
Aussenseite - bei Wandlasche außen, Glas bei 8/10 mm
glass reference
glass edge inner panel - wall mounting inside, with 8/10 mm
glass edge outer panel - wall mounting outside, with 8/10 mm

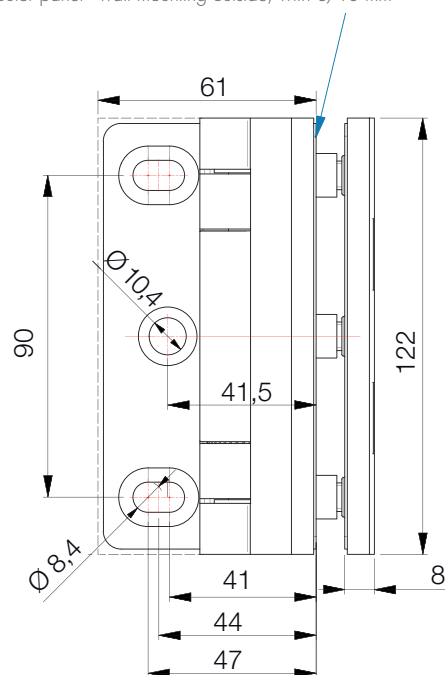

8968ZN

Winkelverbinder
corner bracket

Glasbezugs-kante (Innenseite Glas
bei 8/10/12 mm Glas)
glass reference edge inner panel
with 8/10/12 mm glass)

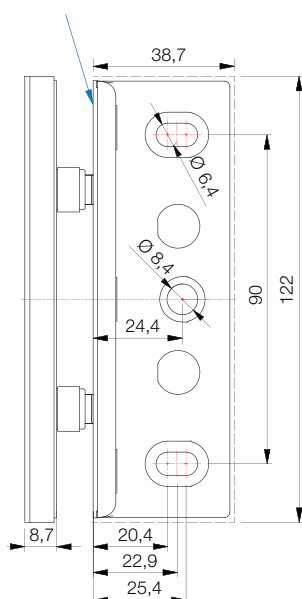

8968ZN

Schwerlast-Winkelverbinder Glas-Wand 90°
heavy-duty corner bracket – glass-wall 90°

MADE
IN
GERMANY



Art.-Nr.
article no

8968ZN

Glasdicke
glass thickness

8/10/12 mm

Oberfläche | finish:

ZN5 = glanzverchromt | gloss chrome finish

ZN1 = mattverchromt | matt chrome finish

ZNPVD22 = Edelstahl-effekt | stainless steel optic






Merkmale

verdeckte Verschraubungen, Wandbefestigung
mit Langlochverstellung

features

concealed screws, wall mounting with oblong hole

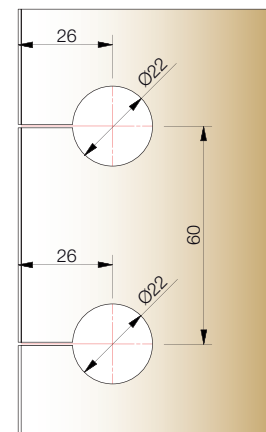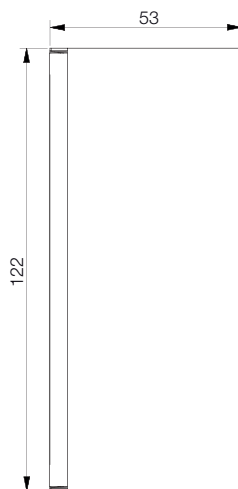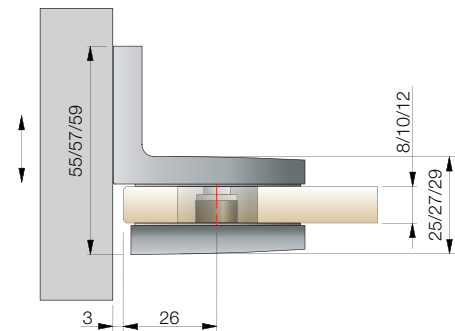

Glasbearbeitung für 8/10/12 mm
glass processing for 8/10/12 mm

8969ZN

Glas-Glas 90° | glass-glass 90°

MADE
IN
GERMANY



Art.-Nr.
article no

8969ZN

Glasdicke
glass thickness

8/10/12 mm

Oberfläche | finish:

ZN5 = glanzverchromt | gloss chrome finish

ZN1 = mattverchromt | matt chrome finish

ZNPVD22 = Edelstahl-effekt | stainless steel optic






Merkmale


verdeckte Verschraubungen

features

concealed screws

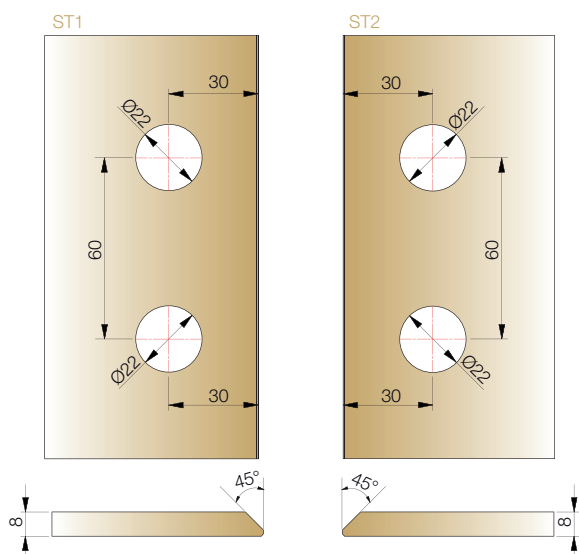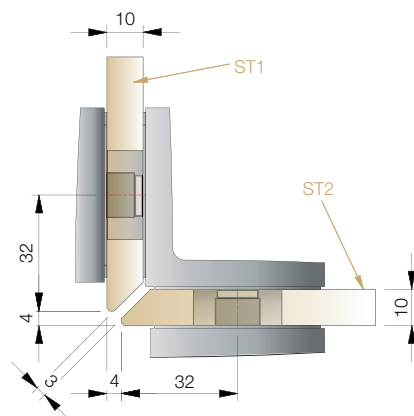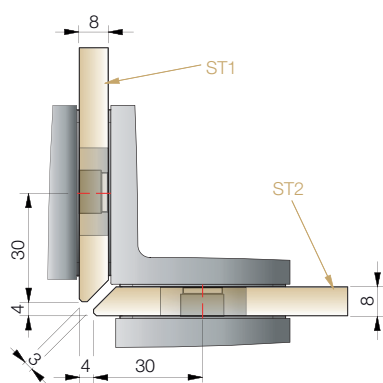

Glasbearbeitung für 8 mm, mit Gehrung
glass processing for 8 mm, with mitred edge






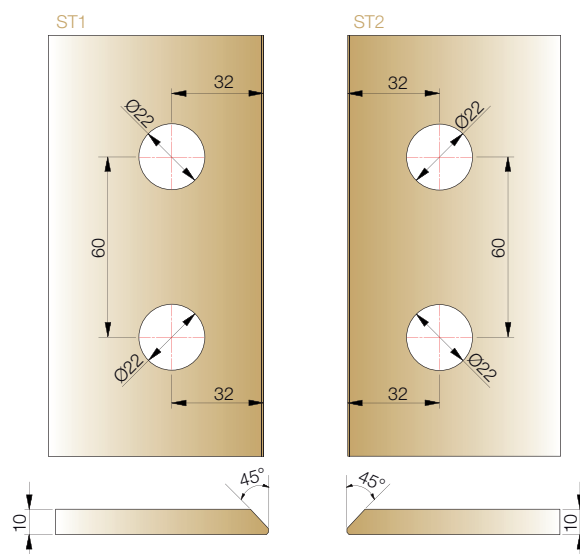


Glasbearbeitung für 10 mm, mit Gehrung
glass processing for 10 mm, with mitred edge

8969ZN

Glas-Glas 90° | glass-glass 90°

MADE
IN
GERMANY

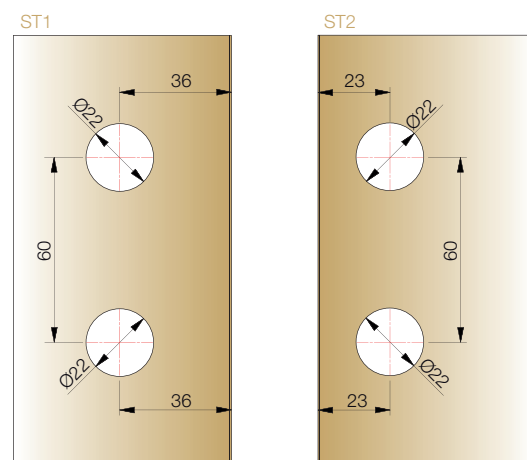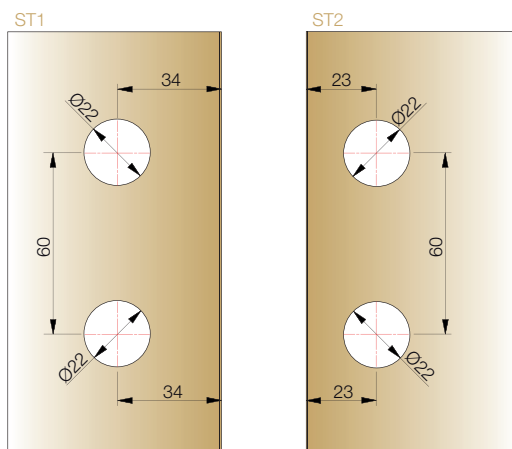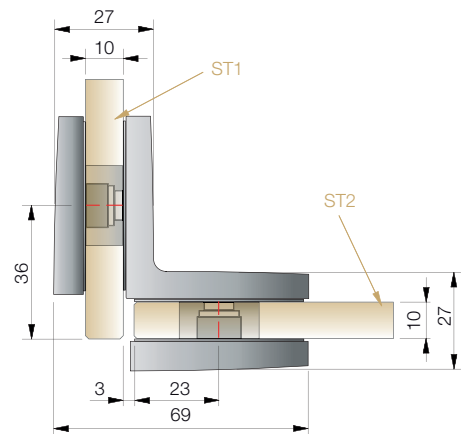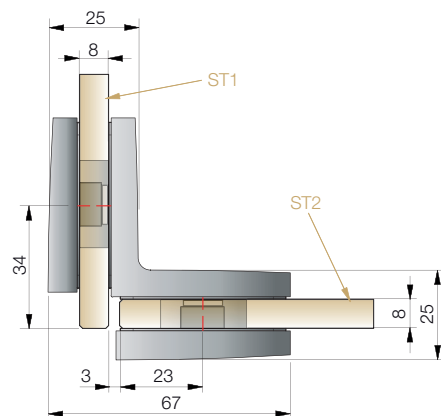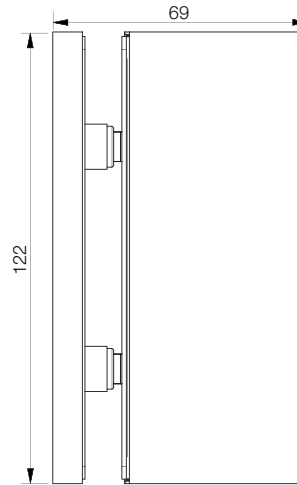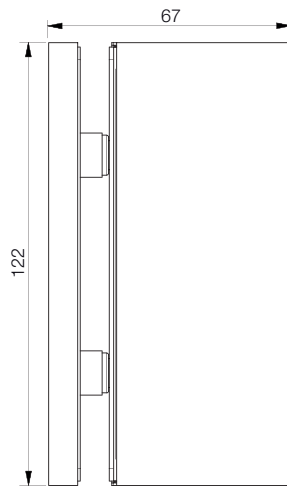


Glasbearbeitung für 8 mm
glass processing for 8 mm


Glasbearbeitung für 10 mm
glass processing for 10 mm

Abmessungen Faltanlagen dimensions folding systems

MADE
IN
GERMANY

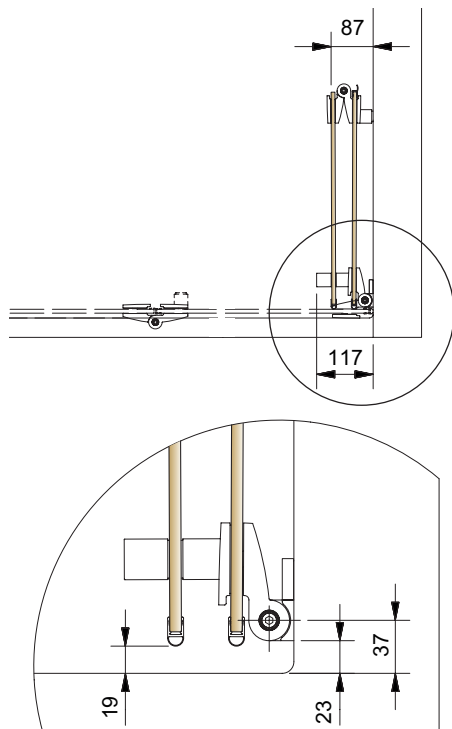

Faltanlage 8960ZN + 8961ZN, für 8 mm Glas
folding system 8960ZN+ 8961ZN for 8 mm glass

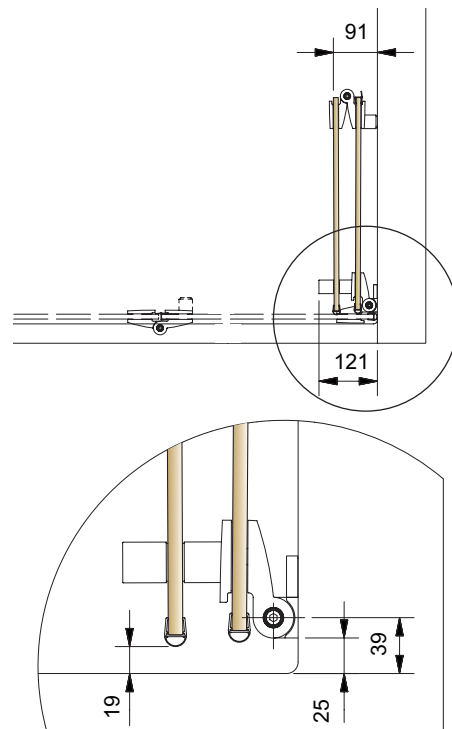



Faltanlage 8960ZN + 8961ZN, für 10 mm Glas
folding system 8960ZN+ 8961ZN for 10 mm glass

Zubehör - Schrauben

accessoires - screws

Spanplattenschraube DIN9135

chipboard screw DIN9135

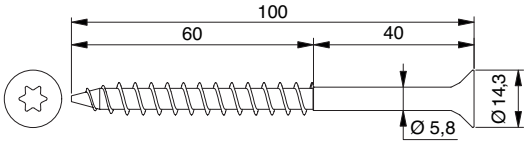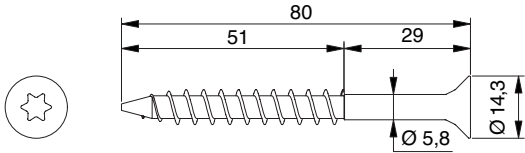

Art.-Nr. article no	Merkmale features
Z100VA	Senkkopf, TX40-Antrieb 8x80 A2 Countersink head, TX40 drive 8x80 A2

Art.-Nr. article no	Merkmale features
Z101VA	Senkkopf, TX40-Antrieb 8x100 A2 Countersink head, TX40 drive 8x100 A2



Glas Scholl

Inh. Dirk Lankermann

Paul-Rücker-Str. 12 47059 Duisburg



Mülheim 0208 / 58 90 000

Duisburg 0203 / 99 30 60

Telefax 0203 / 99 306 33

Internet www.Glas-Scholl.de

Art.-Nr. P10-33-20

Alle Bilder, technische Zeichnungen und deren Beschreibungen sind urheberrechtlich geschütztes Eigentum der Pauli + Sohn GmbH. Technische Maßangaben innerhalb des Kataloges sind unverbindlich. Konstruktionsänderungen sind vorbehalten. Bitte beachten Sie unsere Schutzrechte. Für Druckfehler und Irrtümer, die bei der Herstellung unterlaufen sind, ist jede Haftung ausgeschlossen.

Version 02/2019

Technischer Stand: Januar 2019

Art.-no. P10-33-20

All images, technical drawings and descriptions are copyrighted property of the Pauli + Sohn GmbH. Technical measurements within the catalog are not binding and are subject to change. Any liability for printing errors which have occurred during the preparing of this brochure is excluded.

Edition 02/2019

Technical status: Januar 2019

www.pauli.de

www.pauli.de