
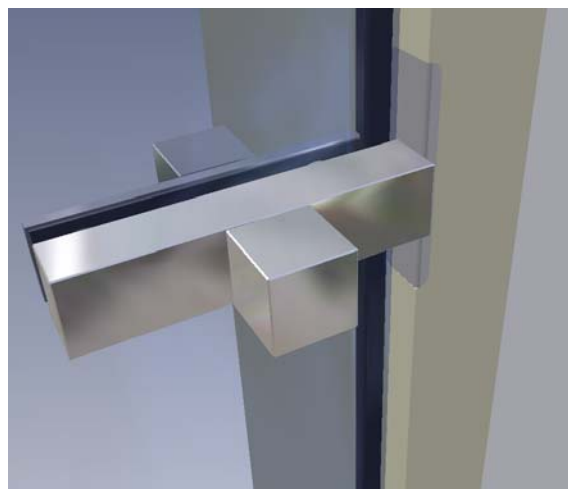



Innentürbeschlag Studio Objekt

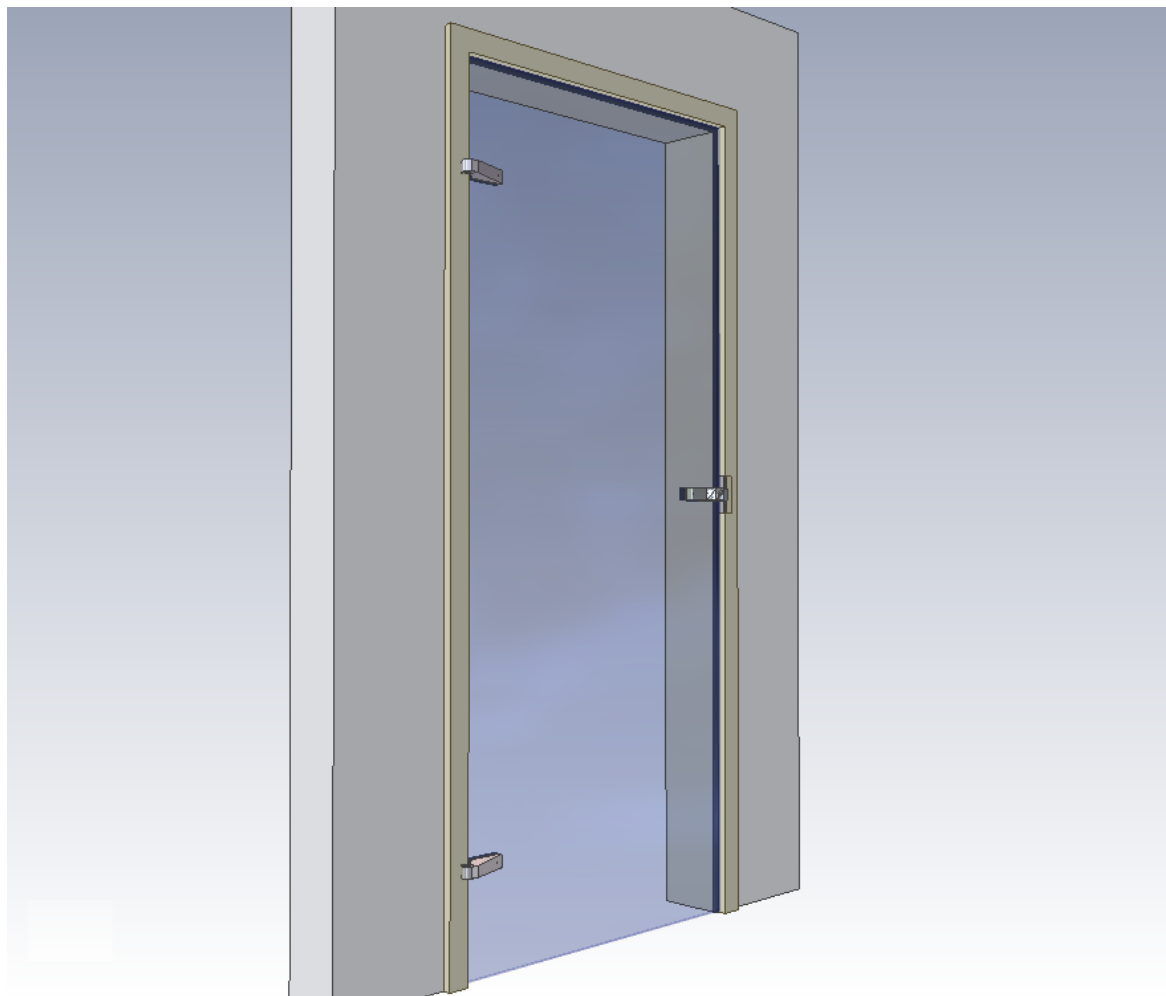


Datenblatt **STOB1**

Artikel Nr.: 09311 Studio Objekt
Türband mit zwei Zapfen für Holzzarge

Glasbearbeitung

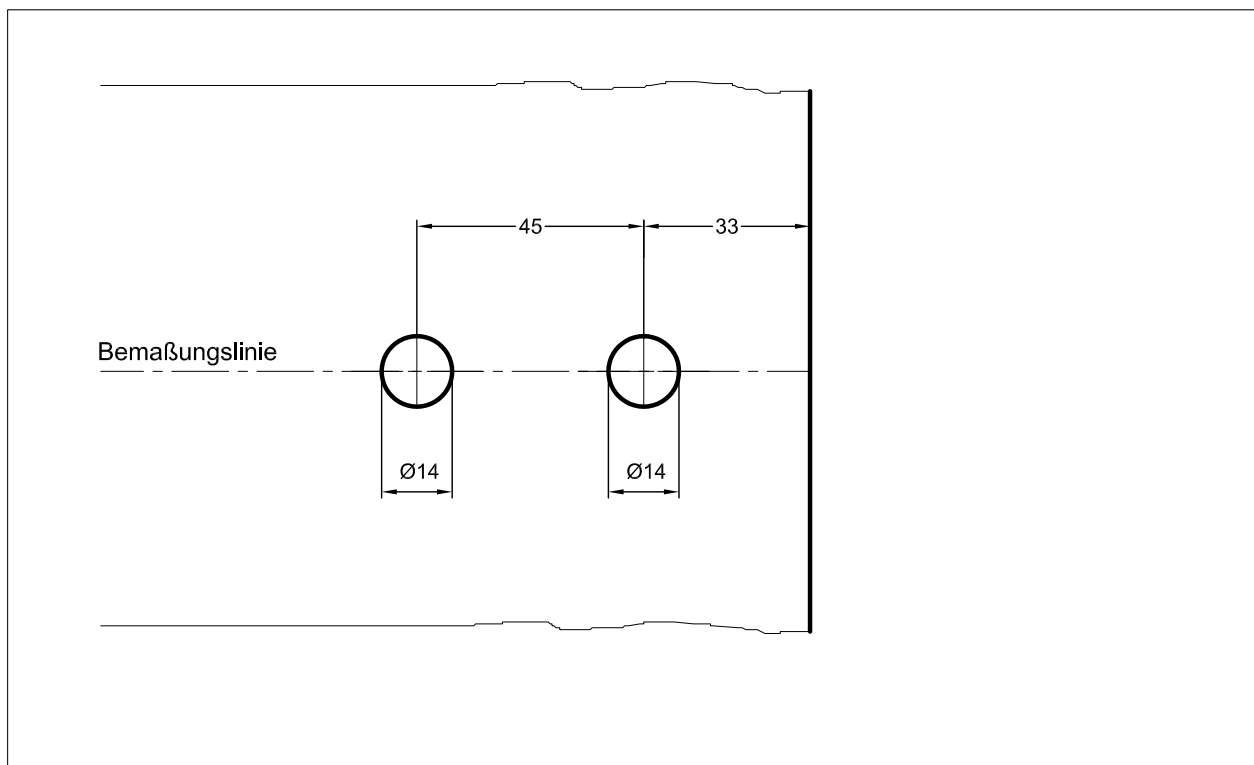

Anwendungsbeispiel

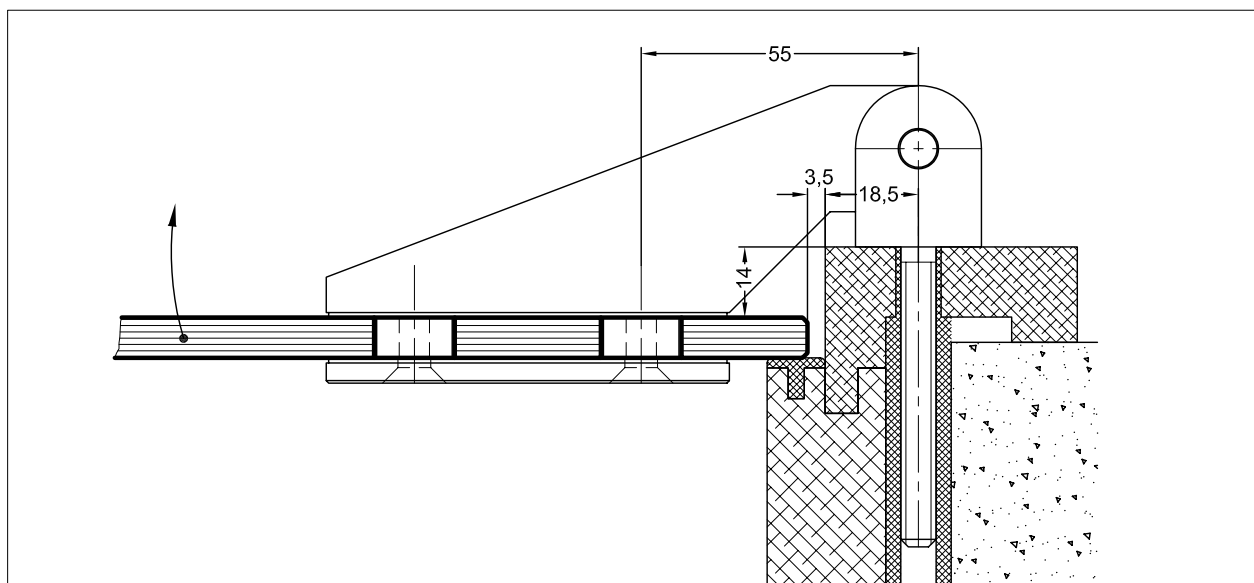

Maßstab nicht 1:1

Vorgerichtet für 8 mm ESG. Andere Glasstärken auf Anfrage


Glasfertigung nach DIN bzw. bauaufsichtlicher Zulassung

Fertigungstechnische Toleranzen und Änderungen sind uns vorbehalten


Datenblatt **STOB2**

Artikel Nr.: 09381 / 09383 / 09384 / 09385 Studio Objekt
Schloss ohne Schließwerk und WC-Schloss mit Fallenriegel

Glasbearbeitung

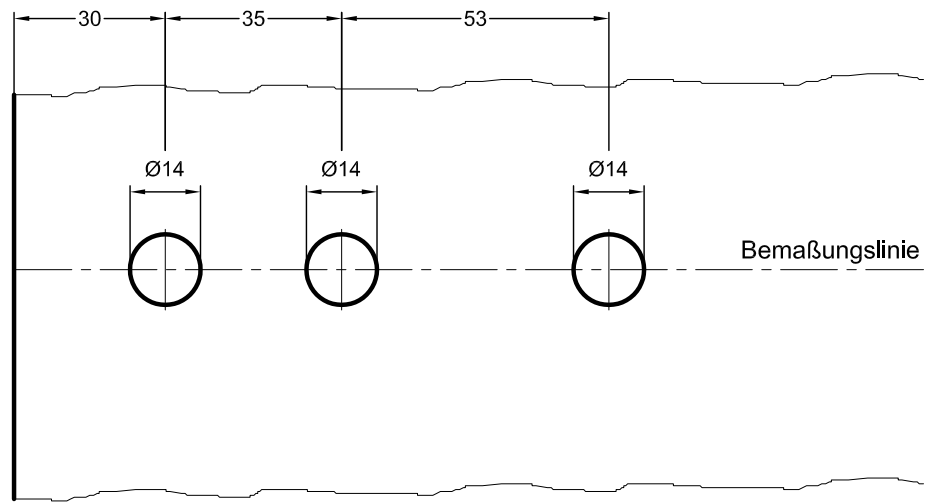

Anwendungsbeispiel

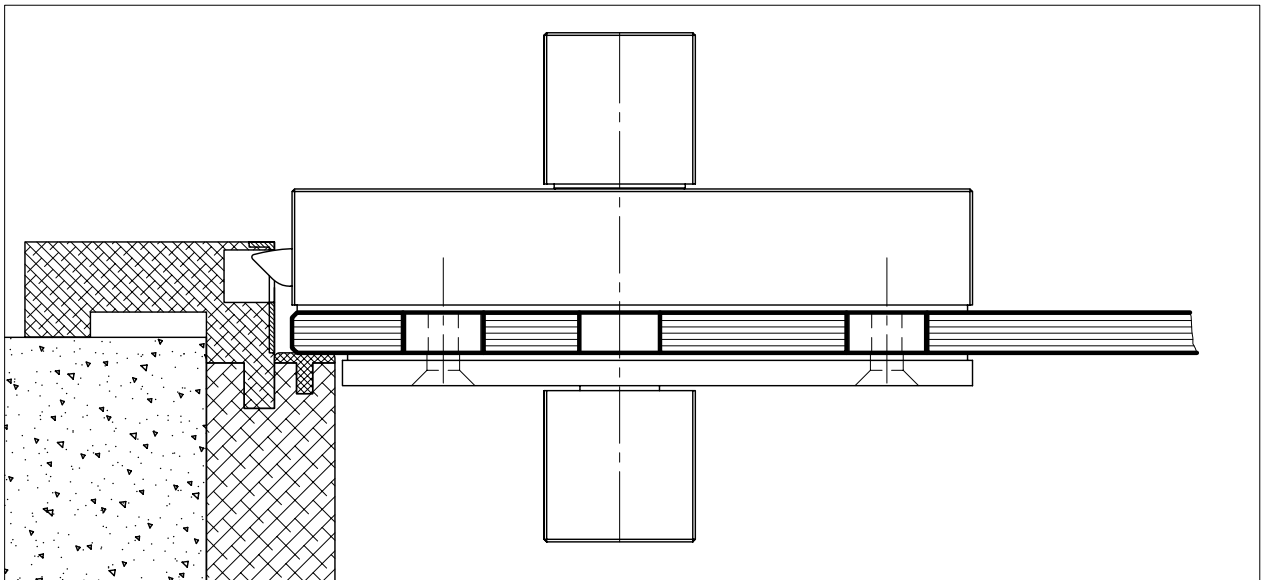

Maßstab nicht 1:1

Vorgerichtet für 8 mm ESG. Andere Glasstärken auf Anfrage


Glasfertigung nach DIN bzw. bauaufsichtlicher Zulassung

Fertigungstechnische Toleranzen und Änderungen sind uns vorbehalten


Datenblatt **STOB3**

Artikel Nr.: 09390 Studio Objekt
Gegenkasten

Glasbearbeitung

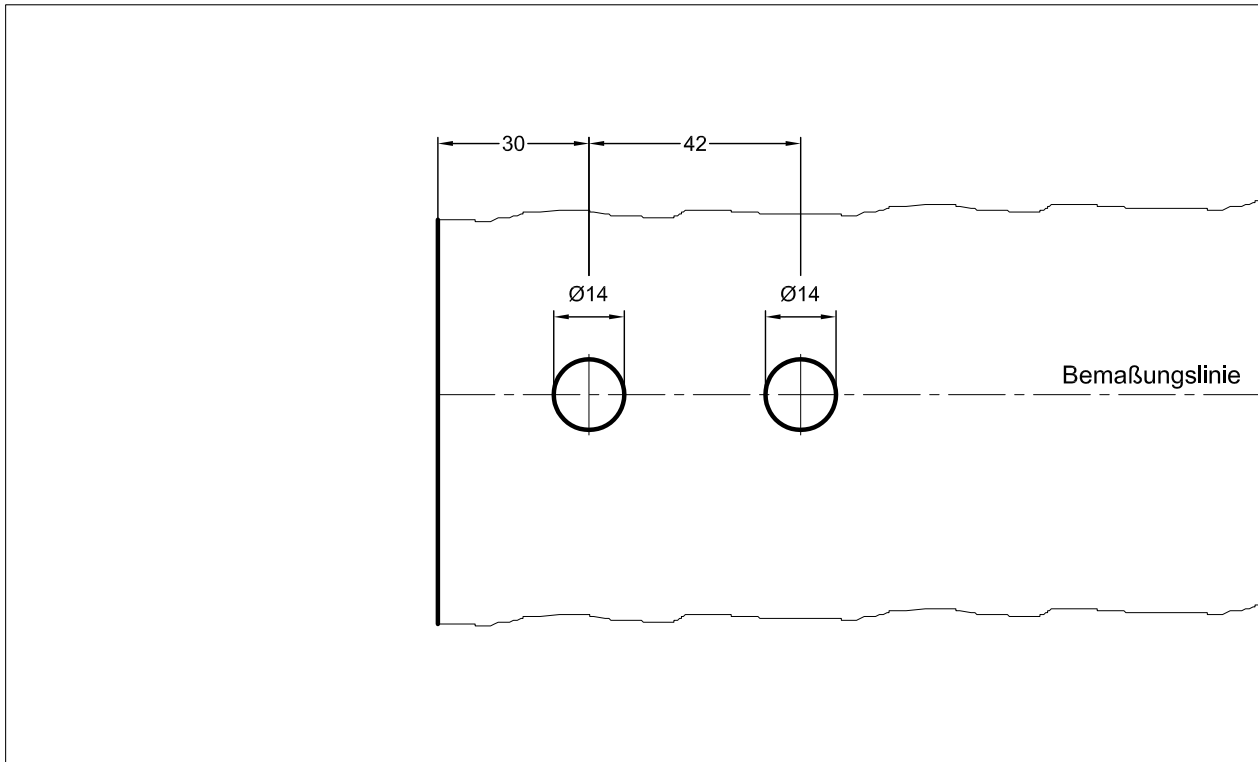

Anwendungsbeispiel

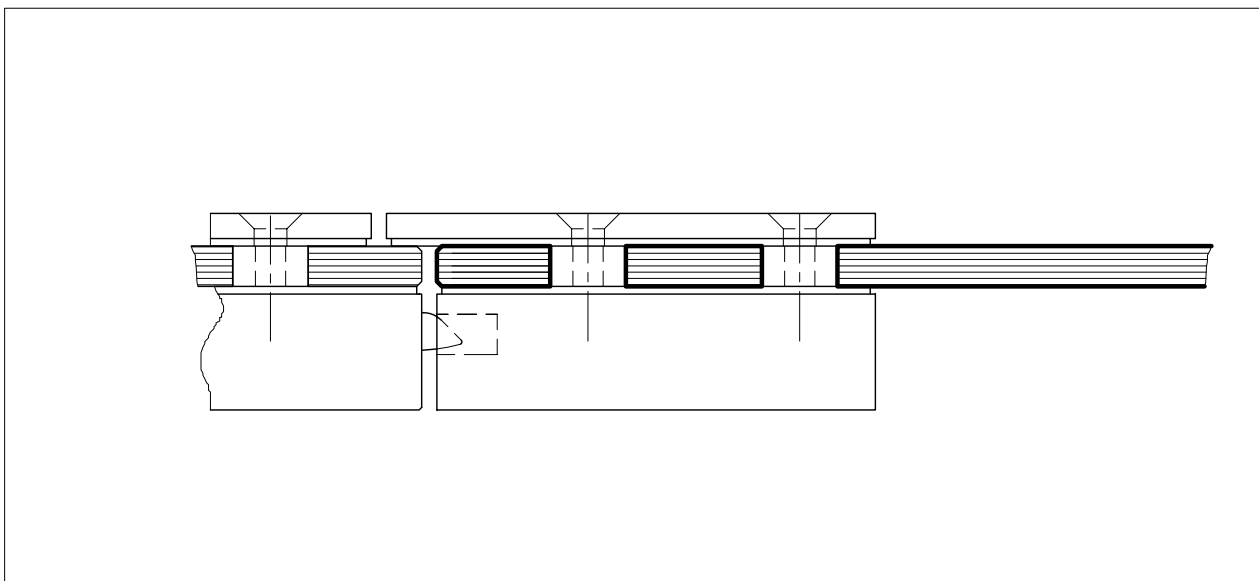


Maßstab nicht 1:1
Vorgerichtet für 8 mm ESG. Andere Glasstärken auf Anfrage
Glasfertigung nach DIN bzw. bauaufsichtlicher Zulassung
Fertigungstechnische Toleranzen und Änderungen sind uns vorbehalten

Datenblatt STOB7 A

Artikel: Studio Objekt

Anwendungsbeispiel : Glastür für 24 mm Falztiefe

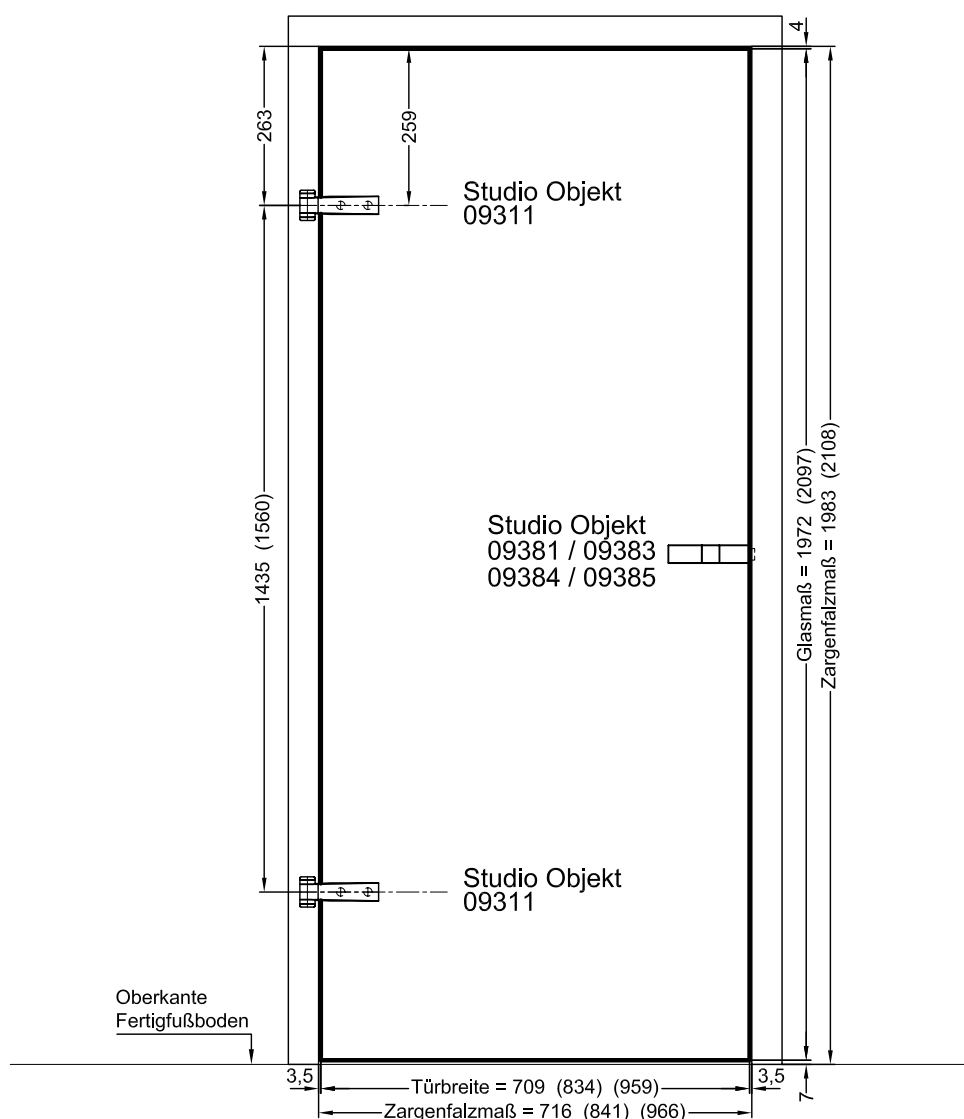

Die in der Skizze angegebenen Maße sind Standardmaße nach DIN 18101. Leider fertigt nicht jeder Zargenhersteller danach. Deshalb muß bauseits unbedingt unsere Maßangabe überprüft werden.

Maximale Türblatt-Abmessung: 1000 x 2000.

Maximales Türflügelgewicht: 40 kg unter Berücksichtigung der maximalen Tragkraft der Türzarge.

Maßstab nicht 1:1

Vorgerichtet für 8 mm ESG. Andere Glasstärken auf Anfrage


Glasfertigung nach DIN bzw. bauaufsichtlicher Zulassung

Fertigungstechnische Toleranzen und Änderungen sind uns vorbehalten

Datenblatt **STOB7 B**

Artikel Nr.: 09311 Studio Objekt
Türband mit zwei Zapfen

Anwendungsbeispiel : Glastür für 24 mm Falztiefe

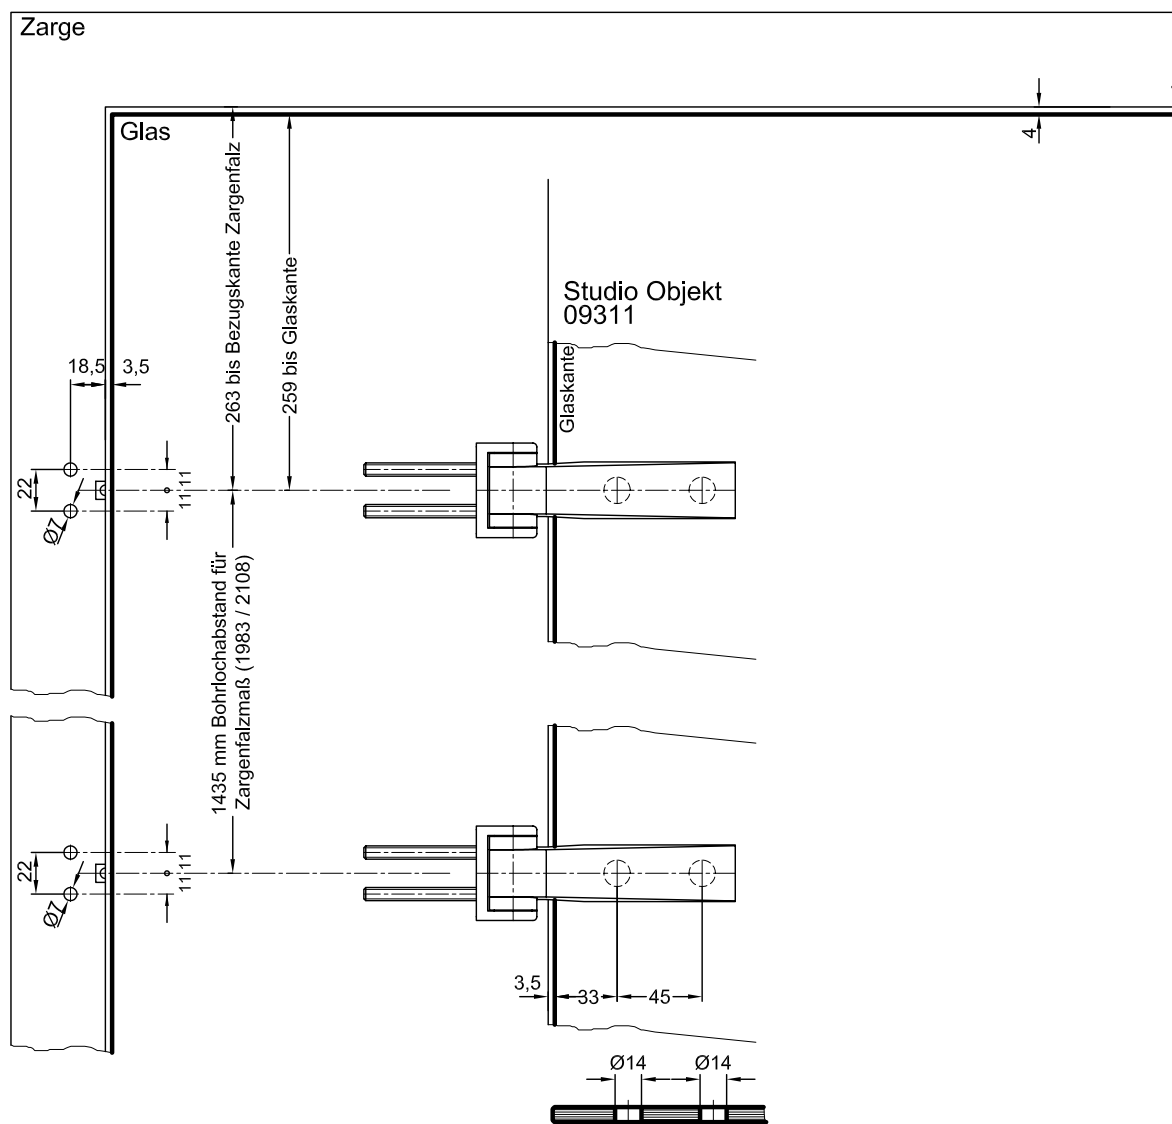

Die in der Skizze angegebenen Maße sind Standardmaße nach DIN 18101. Leider fertigt nicht jeder Zargenhersteller danach. Deshalb muß bauseits unbedingt unsere Maßangabe überprüft werden.

Maximale Türblatt-Abmessung: 1000 x 2000.

Maximales Türflügelgewicht: 40 kg unter Berücksichtigung der maximalen Tragkraft der Türzarge.

Maßstab nicht 1:1

Vorgerichtet für 8 mm ESG. Andere Glasstärken auf Anfrage


Glasfertigung nach DIN bzw. bauaufsichtlicher Zulassung

Fertigungstechnische Toleranzen und Änderungen sind uns vorbehalten

Datenblatt **STOB7 C**

Artikel: Studio Objekt

Glasbearbeitung : Glastür für 24 mm Falztiefe

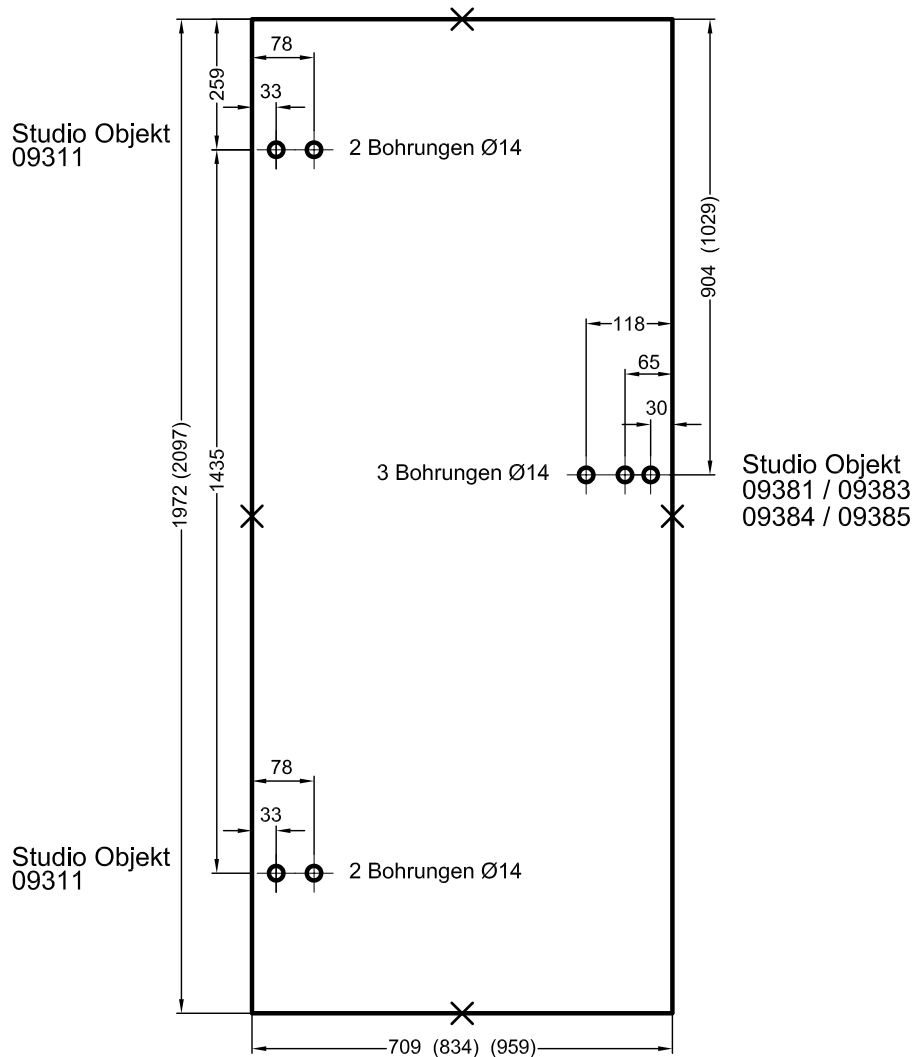

Maximale Türblatt-Abmessung: 1000 x 2000.

Maximales Türflügelgewicht: 40 kg unter Berücksichtigung der maximalen Tragkraft der Türzarge.


Maßstab nicht 1:1

Vorgerichtet für 8 mm ESG. Andere Glasstärken auf Anfrage

Glasfertigung nach DIN bzw. bauaufsichtlicher Zulassung

Fertigungstechnische Toleranzen und Änderungen sind uns vorbehalten

Artikel Nr. 09311 Türband mit zwei Zapfen für Holzzarge

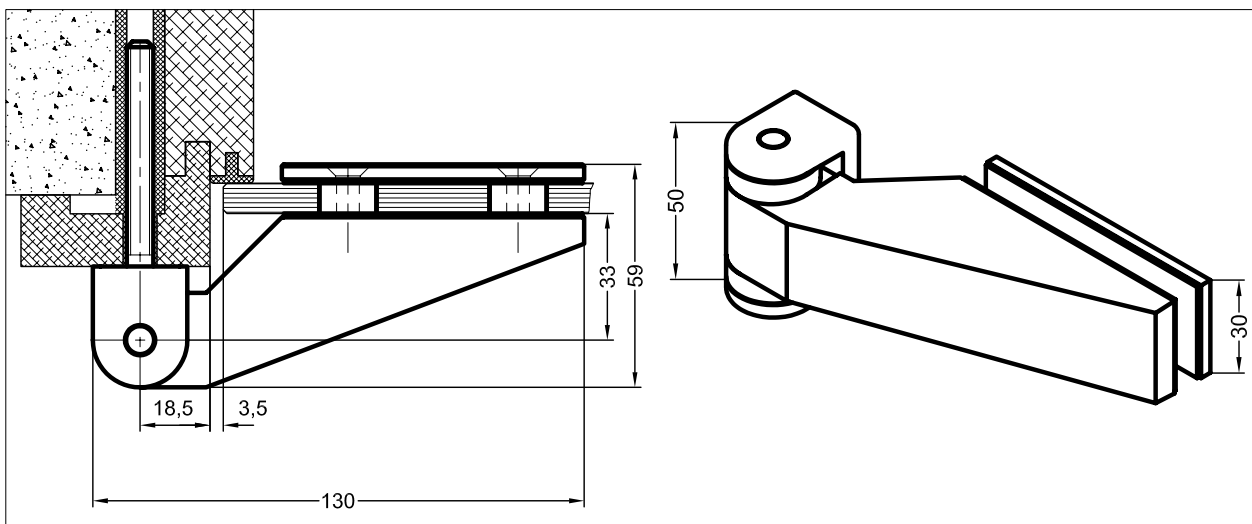

Für 24 mm Falztiefe

Vorgerichtet für 8 mm ESG. Andere Glasstärken auf Anfrage

Maximale Türgröße 1000 x 2000 mm bzw. 40 kg pro Bandpaar

Bei normaler Handhabung wartungsfrei


Edelstahl (V2A)

Oberflächenausführung: matt gebürstet

Fertigungstechnische Toleranzen und Änderungen sind uns vorbehalten

Glasbearbeitung siehe
Datenblatt STOB1

Artikel Nr. 09381 Schloss ohne Schließwerk (DIN links)

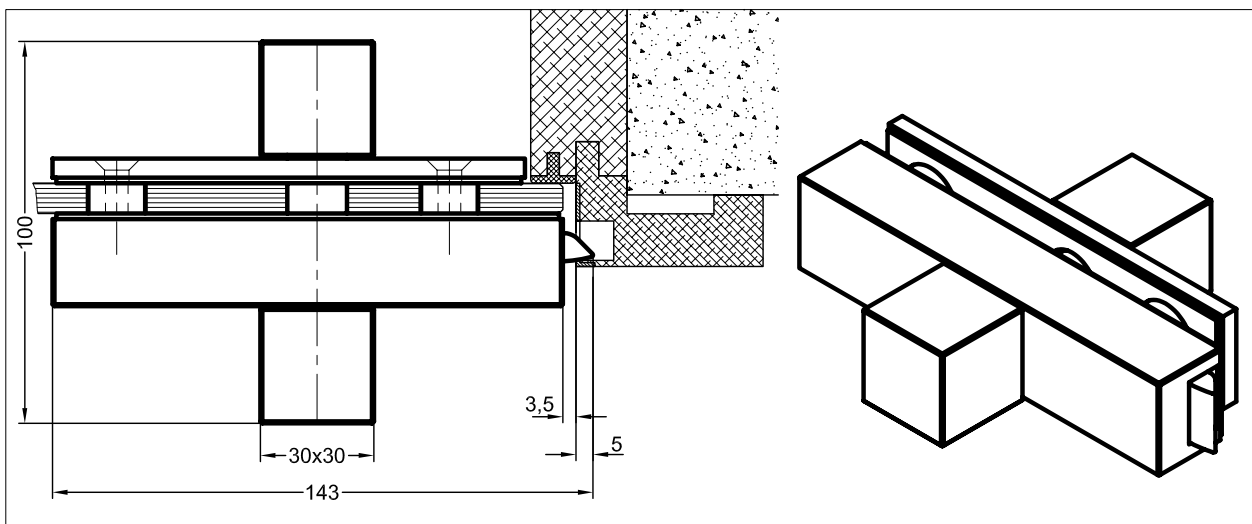

Für 24 mm Falztiefe

Vorgerichtet für 8 mm ESG. Andere Glasstärken auf Anfrage

Bei normaler Handhabung wartungsfrei


Edelstahl (V2A)

Oberflächenausführung: matt gebürstet

Fertigungstechnische Toleranzen und Änderungen sind uns vorbehalten

Glasbearbeitung siehe
Datenblatt STOB2


Artikel Nr. 09383 Schloss ohne Schließwerk (DIN rechts)

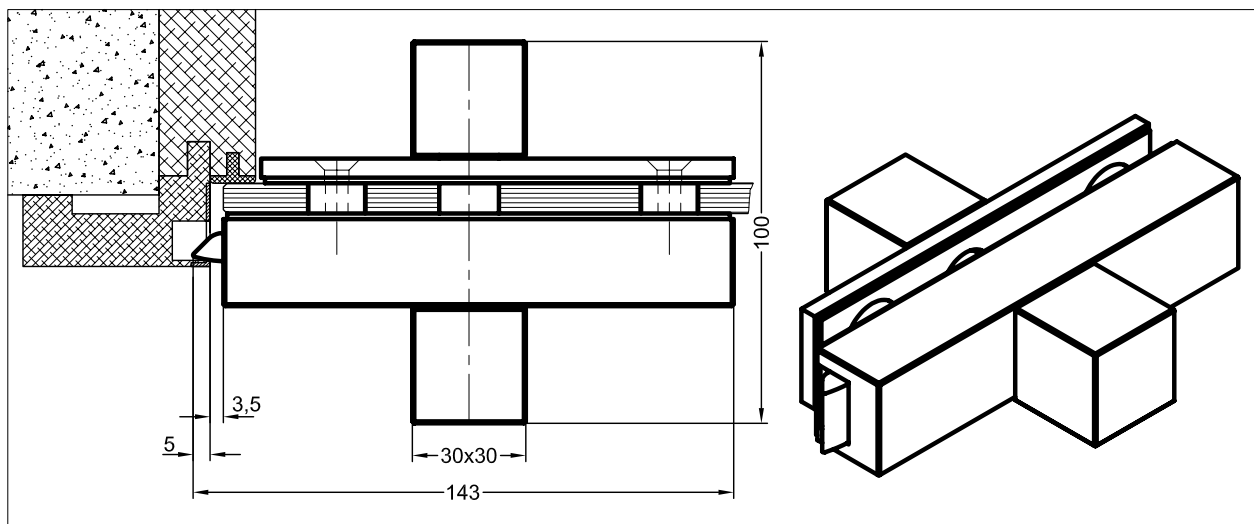

Für 24 mm Falztiefe
Vorgerichtet für 8 mm ESG. Andere Glasstärken auf Anfrage
Bei normaler Handhabung wartungsfrei
Edelstahl (V2A)
Oberflächenausführung: matt gebürstet
Fertigungstechnische Toleranzen und Änderungen sind uns vorbehalten

Glasbearbeitung siehe
Datenblatt STOB2

Artikel Nr. 09384 WC-Schloss (DIN links) mit Fallenriegel

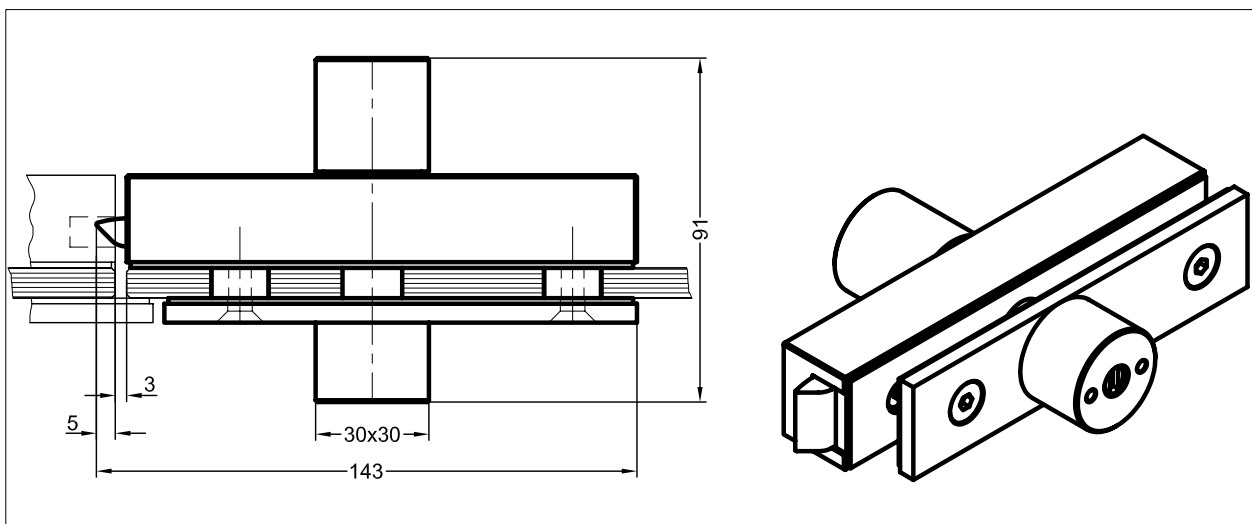

Glasbearbeitung siehe
Datenblatt STOB2

Vorgerichtet für 8 mm ESG. Andere Glasstärken auf Anfrage


Bei normaler Handhabung wartungsfrei

Edelstahl (V2A)

Oberflächenausführung: matt gebürstet

Fertigungstechnische Toleranzen und Änderungen sind uns vorbehalten

Artikel Nr. 09385 WC-Schloss (DIN rechts) mit Fallenriegel

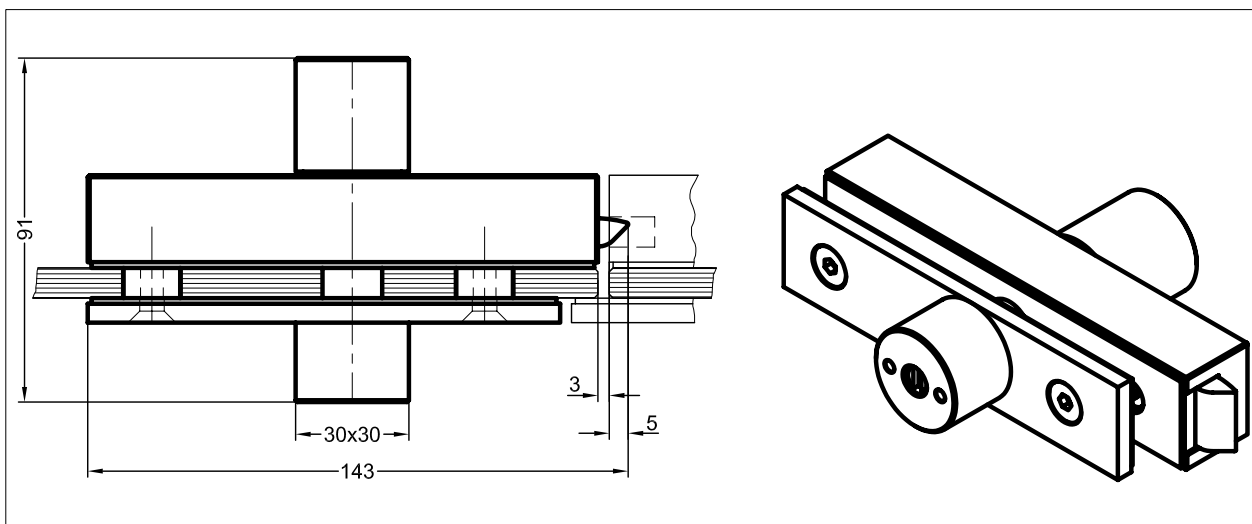

Glasbearbeitung siehe
Datenblatt STOB2

Vorgerichtet für 8 mm ESG. Andere Glasstärken auf Anfrage


Bei normaler Handhabung wartungsfrei

Edelstahl (V2A)

Oberflächenausführung: matt gebürstet

Fertigungstechnische Toleranzen und Änderungen sind uns vorbehalten

Artikel Nr. 09390 Gegenkasten

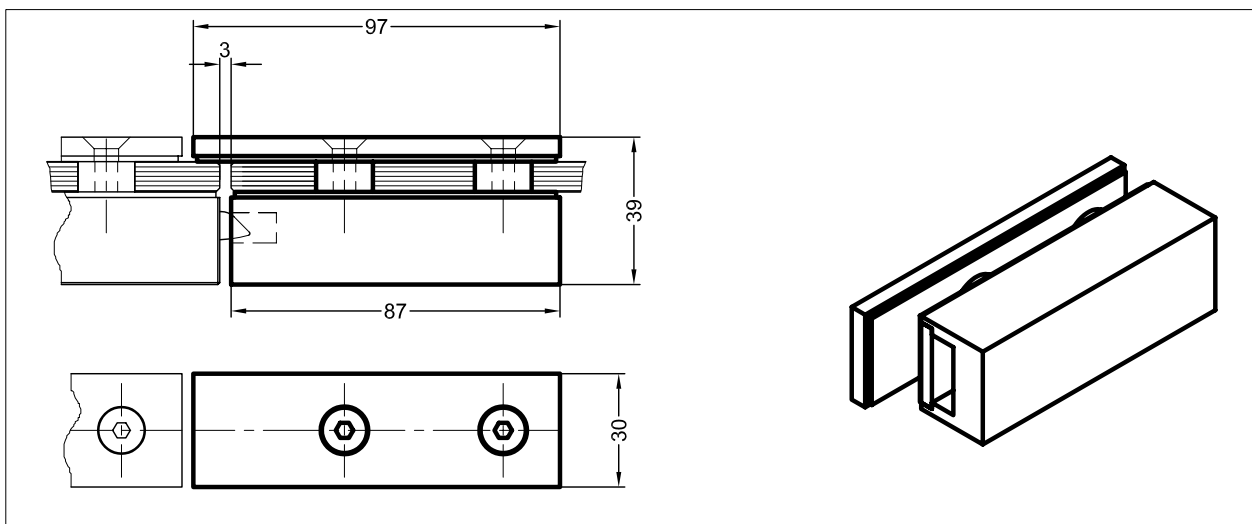

Glasbearbeitung siehe
Datenblatt STOB3

Vorgerichtet für 8 mm ESG. Andere Glasstärken auf Anfrage

Bei normaler Handhabung wartungsfrei

Edelstahl (V2A)

Oberflächenausführung: matt gebürstet

Fertigungstechnische Toleranzen und Änderungen sind uns vorbehalten