


Schiebetürsystem DUPLEX S

ST.1017.DS



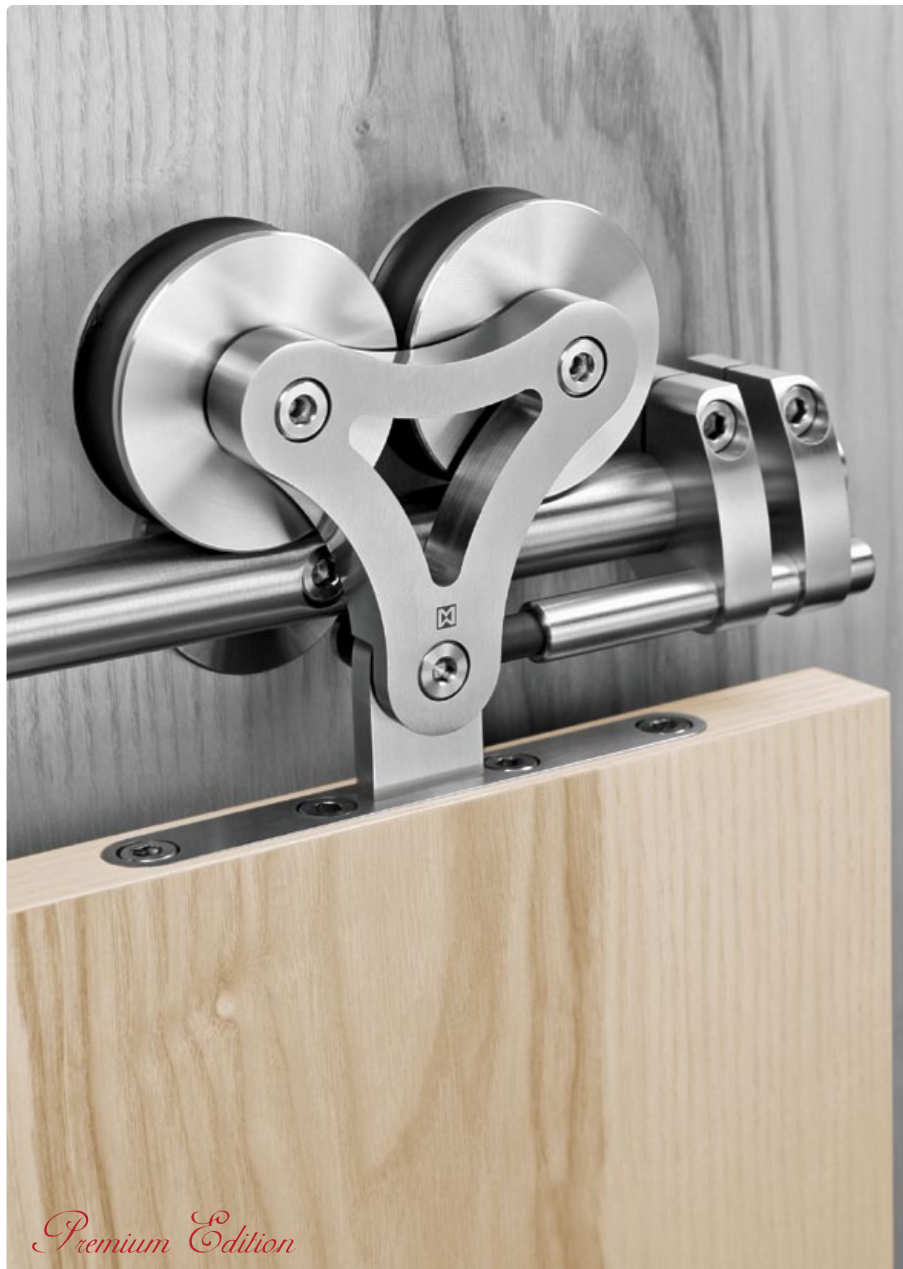


Schiebetürsystem


DUPLEX S ST.1017.DS*Premium Edition*

Das System Duplex S ist eine interessante Evolutionsstufe des Duplex-Beschlags. Konzipiert für ähnliche Einsatzbereiche wie das System Duplex, lässt sich dieser Beschlag jedoch auf der Oberkante der Tür verschrauben. Duplex S bietet sich somit für die Führung sehr schwerer Türblätter an, die eine besondere Oberflächengestaltung aufweisen (nicht zu verwenden mit Glastüren).

Türblattgewicht bis 190 kg

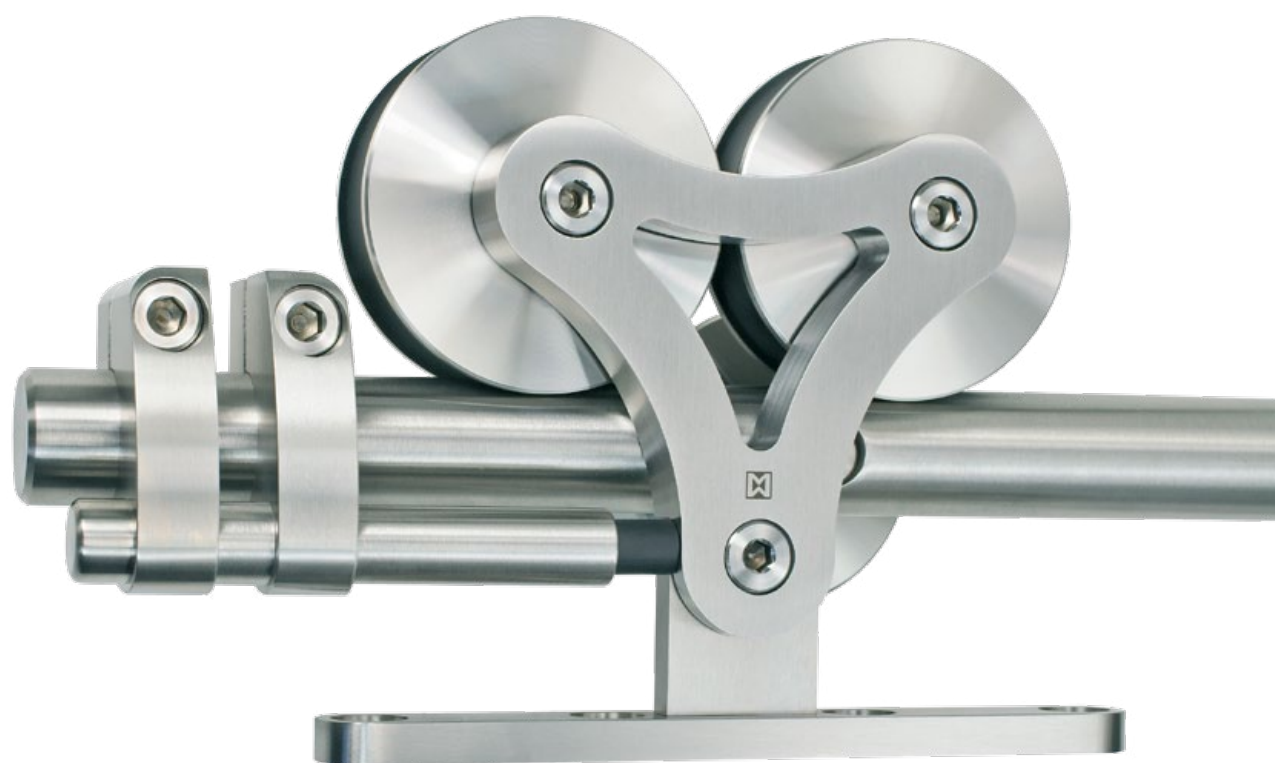

Rollwagenaufnahme:

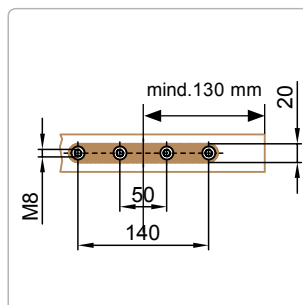


Wandbefestigung:

NEU!

Standard Wandbefestigung:
Lieferung inkl. Zylinderkopfschraube
ZK8.100.HD mit Holzgewinde und
Ø 10 mm Dübel

Wandabstand:

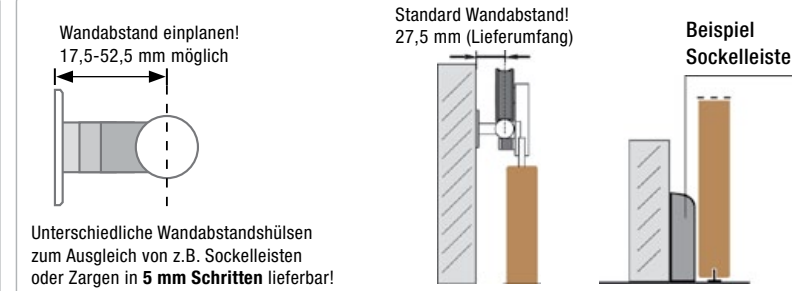



ST.2000 Rundprofilaufschiene Ø 25 mm

Ø Wandrosette: 50 mm

Für die Schiebetürsysteme: ProTec, Klassik, Supra, Twin, Duplex, Midway, Visio, Spider und Chronos

Deckenhalter mit Höhenverstellung

Alternative Deckenanschlussplatte mit Ø 60 mm erhältlich

Für einläufige Rundlaufschienen

ST.5001

+/- 4 mm Höhenverstellung nach Montage möglich!
Weitere Deckenhalter-Varianten ab Seite 83

Deckenhalter ohne Höhenverstellung

Für einläufige Rundlaufschienen

ST.5003

Weitere Deckenhalter-Varianten ab Seite 83

Stirnseitenbefestigungen für Laufschienen

ST.5035

Für Ø 25 mm Laufschiene

ST.3600 MWE Soft-Stop Module für Rundlaufschienen Ø 25 mm

Achtung: max. Türblattgewicht 120 kg, nicht geeignet bei Verwendung einer Griffmuschel!

Für die Schiebetürsysteme: ProTec, Klassik, Supra, Duplex, Midway, Visio, Spider und Chronos

Laufschienen-Eckverbinder

ST.2090.V

Mit Winkelverstellmöglichkeit!

Steckverbindung für mehrteilige Laufschienen

ST.2025

Für Ø 25 mm Laufschiene

Wandbefestigung für Rundlaufschienen

Andere Ø der Wandrosette auf Anfrage oder Seite 69

ST.2100

Glasbefestigung für Rundlaufschienen

ST.2170

Glasbefestigung für Doppellaufschienen

ST.2174

Unterschiedliche Wandabstandshülsen zum Ausgleich von z.B. Sockelleisten oder Zargen in 5 mm Schritten lieferbar!

Weitere technische Details im Händlerbereich unter www.mwe.de/

Wandabstand einplanen! Standard Wandabstand 27,5 mm (Lieferumfang) 17,5-52,5 mm möglich

Wandbefestigungsschrauben - Holzgewinde mit Zylinderschraubenkopf!

NEU!

Standard Wandbefestigung (im Lieferumfang enthalten): M8 Zylinderschraube ZK8.100.HD mit Holzgewinde und Ø 10 mm Dübel, in 80 und 100 mm Länge lieferbar.

Alternative Wandbefestigungsschraube: M8 Zylinderschraube mit metrischem Gewinde und Gipswand-Metalldübel. Für einfache oder doppelte Gipswand lieferbar - bitte angeben!

MWE-Standard: abgedrehte Schraubenköpfe

Bodenführung für Holztürblatt





ST.4005

3er Set Wandausgleichsscheiben, 1/2/3 mm

ST.2050

Produktübersicht MWE

Einfach die Kataloge
anklicken >
und weitere
Informationen
erhalten.

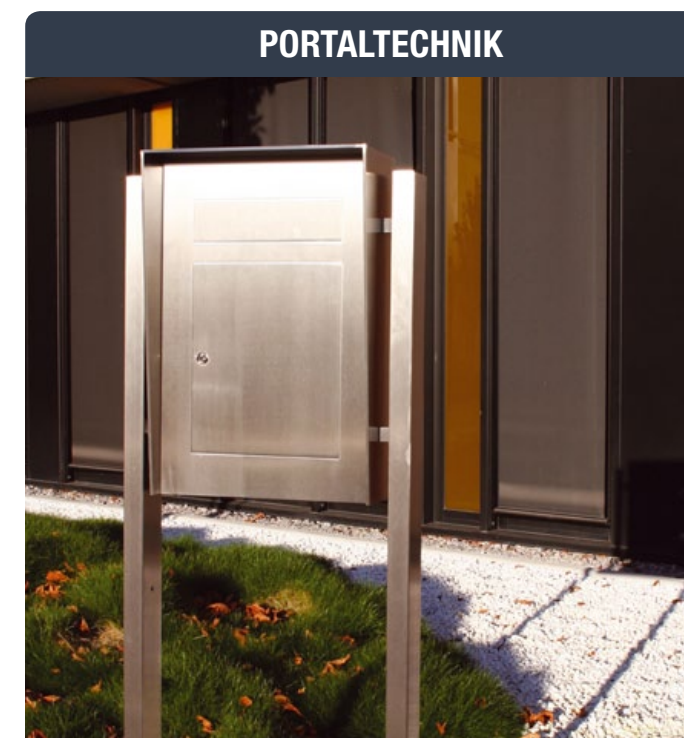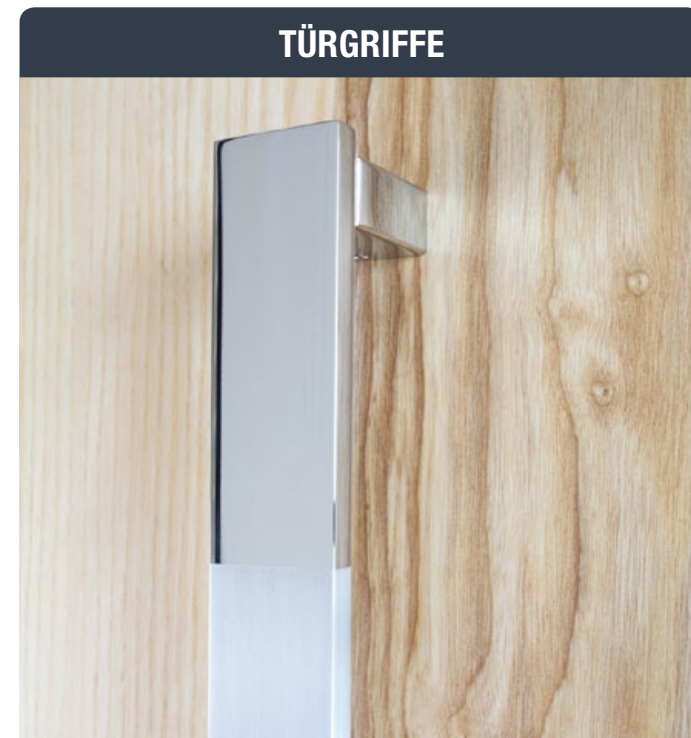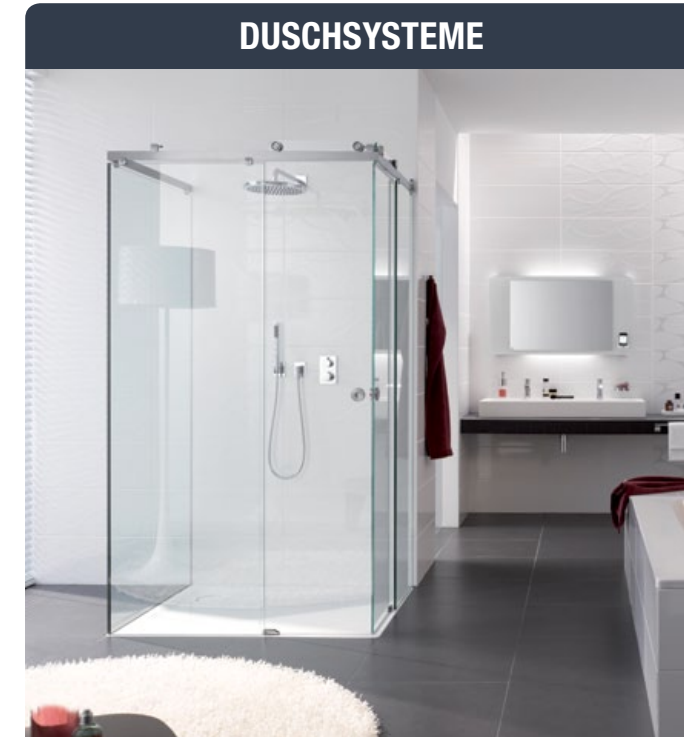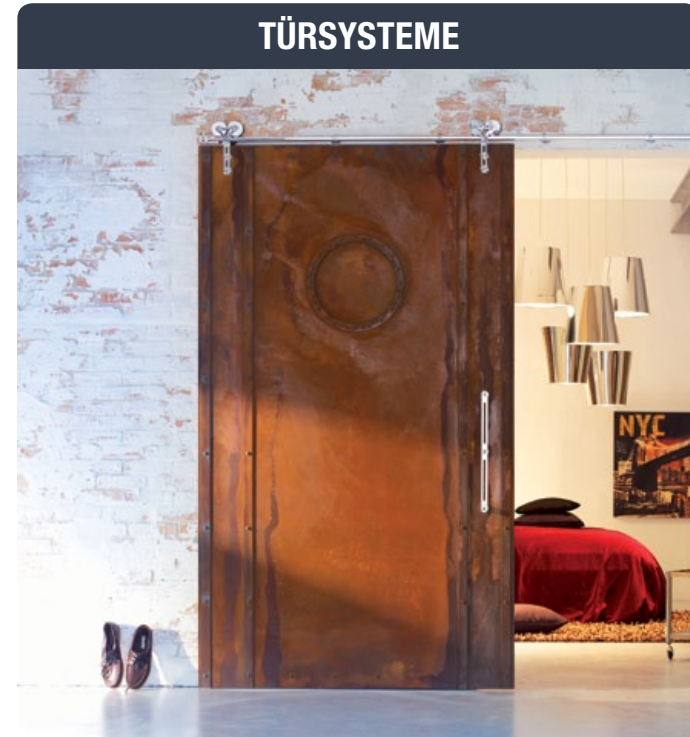

Die Manufaktur

MWE steht für maximale Verarbeitungsqualität und große Liebe zum Detail.

Es ist unsere Philosophie und Aufgabe Produkte zu entwickeln, die in jeder Hinsicht dem Zeitgeist entsprechen.

Was für alle MWE Mitarbeiter bedeutet, jederzeit den höchsten Anforderungen hinsichtlich Design, Verarbeitungsqualität und Funktionalität gerecht zu werden.

MWE Spitzentechnologie gepaart mit einer vorbildlicher Kundenkommunikation, das ergibt „Qualität aus Leidenschaft“!



Planung und Fertigung - Made by MWE



PLANUNG & KONSTRUKTION



BIEGEN & STANZEN



FRÄSEN & DREHEN



SCHNEIDEN & BOHREN



SERIENFERTIGUNG MIT VOLLAUTOMATEN



SCHWEISSEN & LÖTEN



POLIEREN & SCHLEIFEN



SONDERKONSTRUKTION

