


Installation Instruction


- The hinges have no 0-position because of the petite size. They are ideal for folding solutions. The 0-position of the shower door is kept by seals, preferably magnetic seals.
- Hinges have to be fixed perpendicular and in balance.
- The hinges are prepared for 8 mm tempered glass.
- Wellness hinges should only be used with seals to prevent the user from over expanding the door or injuring the edge of the glass by pressing toward the inside.
- It is not necessary to notch the seals to pass the hinges. The seals can be clipped on the edge of the glass in full length – through the hinges.
- Screws for wall mounting are only delivered if explicitly ordered and against extra charge, because we do not know the type of the wall or the substructure. The structure of the wall and the usability of the screws always have to be tested by the installer. We assume no liability. The installation should always be done by a professional craftsman.

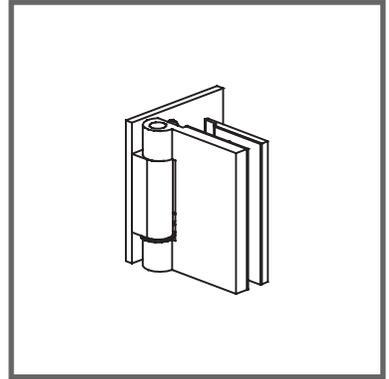

Technical changes remain reserved!

Montageanleitung

- Die Beschläge sind ideal für Faltlösungen, haben allerdings aufgrund ihres dezenten Formates keine Rasterung. Die Arretierung erfolgt mittels der Dichtprofile, am besten mit Magnetprofilen.
- Bänder lotgerecht und seitlich in der Waage montieren!
- Die Beschläge sind vorgerichtet für 8 mm Einscheibensicherheitsglas.
- Bei Wellness-Bändern unbedingt Dichtprofile (oder einen Anschlag) verwenden, um eine Aushebelung der Tür durch Druck von außen, bzw. eine entsprechende Beschädigung der Glaskante, zu verhindern.
- Bei der Montage der Dichtprofile ist es nicht nötig, diese im Bandbereich auszuklinken. Das Profil lässt sich durch das Band durchführen.
- Befestigungsschrauben für die Wandbefestigung werden grundsätzlich nur auf Wunsch und gegen zusätzliche Berechnung mitgeliefert, da wir die Wand- bzw. Unterkonstruktion nicht kennen. Deren Beschaffenheit und die Verwendbarkeit der Schrauben muss grundsätzlich bauseits geprüft werden. Wir übernehmen ausdrücklich hierfür keine Haftung. Die Montage sollte nur von einem Fachmann durchgeführt werden.

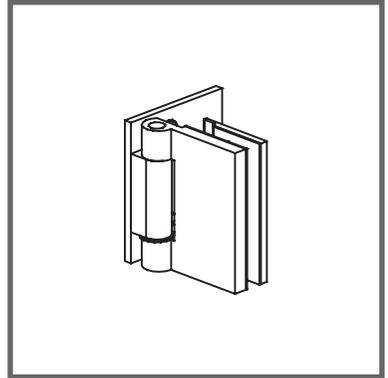

Technische Änderungen vorbehalten!